


Incontri Elettrici **Serie NEWSLIM**


UNA SOLA SERIE... 1000 SOLUZIONI

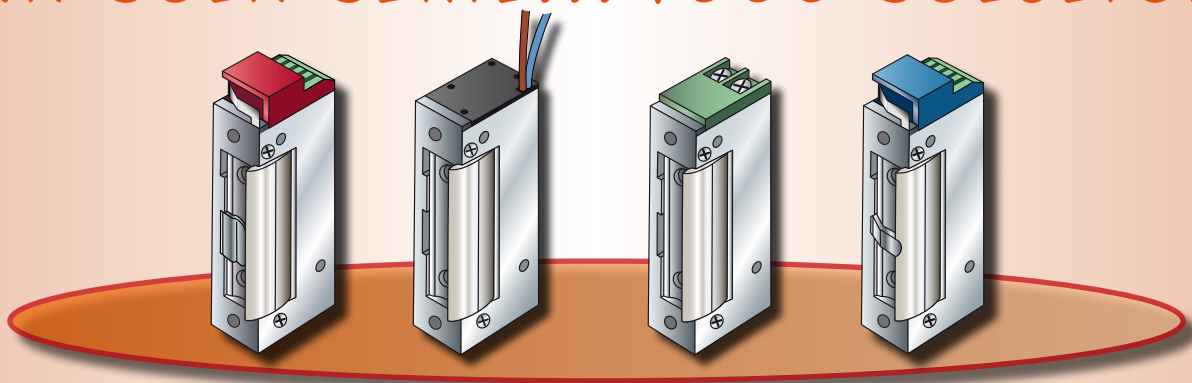

ideali per le più diverse applicazioni...

...e trasformabili sia per montaggio ad incasso che per montaggio sporgente.

SONO DISPONIBILI IN 4 ESECUZIONI E ADATTI PER OGNI SITUAZIONE AMBIENTALE

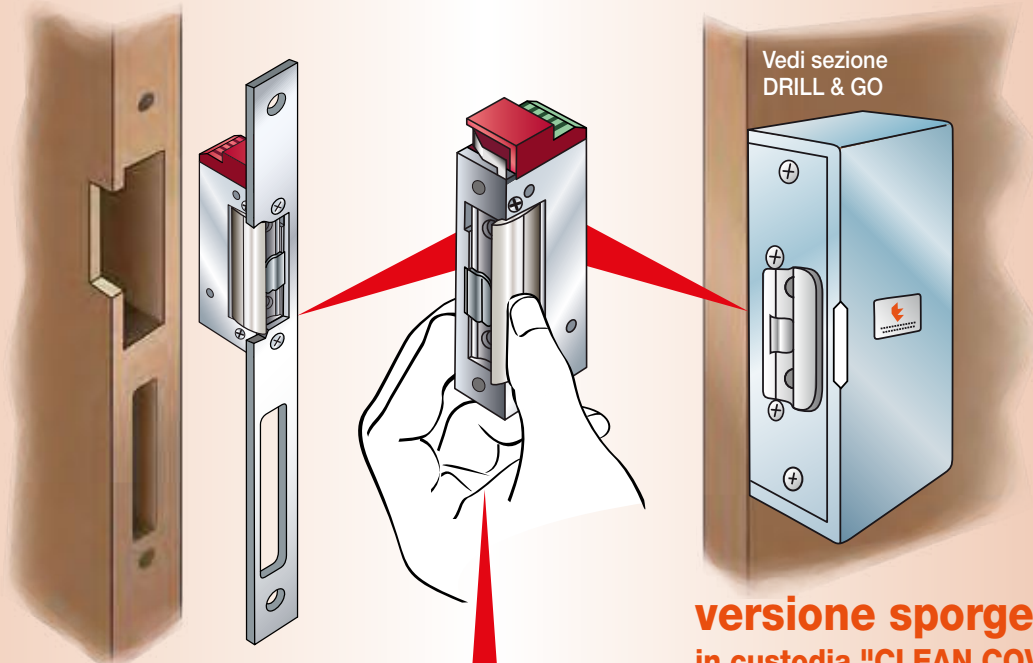


versione da incasso

esempio di incontro elettrico **NEWSLIM** assemblato con frontale lungo Lp pronto per essere montato ad incasso su ogni tipo di serramento

versione sporgente

in custodia "CLEAN COVER"

esempio di incontro elettrico **NEWSLIM** assemblato nella custodia **BLINDO-DOORSTRIKE** pronto per montaggio facilitato sporgente, evitando scassi nel serramento, per ogni tipo di porta anche preesistente




NEWSLIM CLASSIC

esecuzione
per ambienti
normali



NEWSLIM WATERPROOF

esecuzione stagna
per applicazioni
all'aperto



NEWSLIM GREENTRONIX

esecuzione intelligente
con microcip
multifunzionale




NEWSLIM FIRE

esecuzione con
resistenza al fuoco
REI 90

Incontro Elettrico Serie **NEWSLIM** VERSIONE DA INCASSO


ecco le 4 esecuzioni
per risolvere ogni situazione ambientale

NEWSLIM nella tipologia tradizionale...

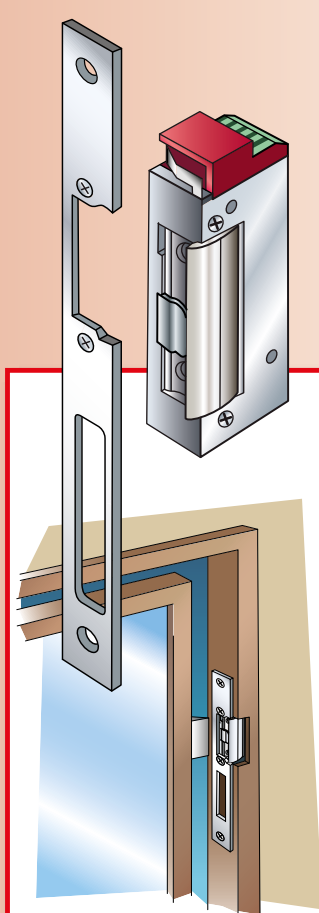


NEWSLIM CLASSIC

esecuzione per
ambienti normali.
Adatto per applicazioni su
serramenti di varie strutture
e differenti materiali.

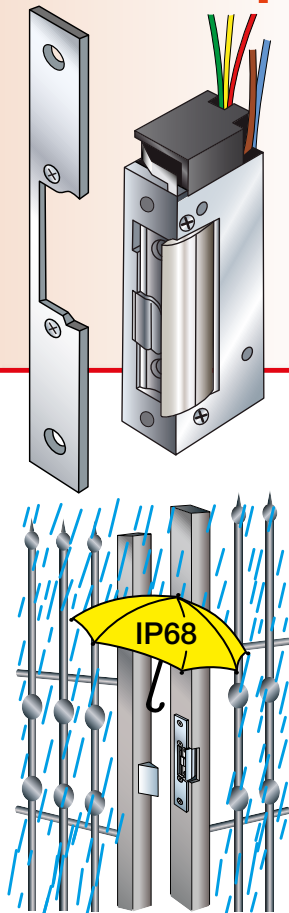


NEWSLIM WATERPROOF

esecuzione stagna
per applicazioni
all'aperto.
Dotato di morsettiere e
collegamenti elettrici
con protezione IP68.

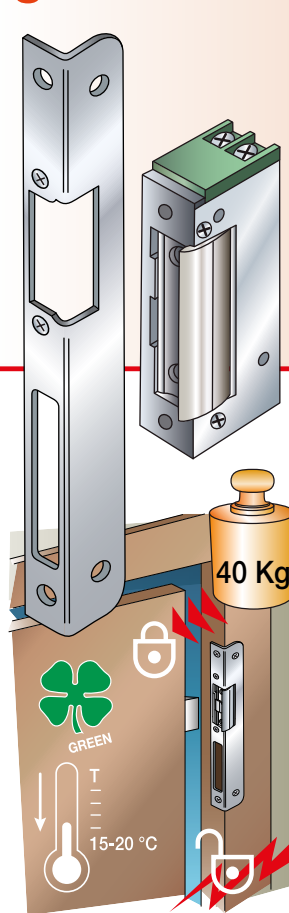


NEWSLIM GREENTRONIX

esecuzione
"intelligente" con
microcip multifunzione:
• antiprekarico,
• risparmio energetico,
• antiriscaldamento bobina.

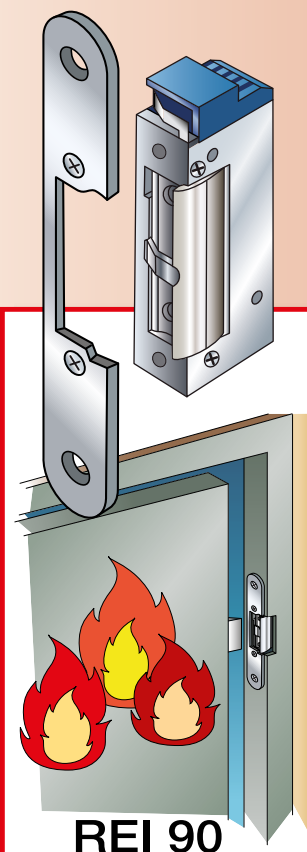

REI 90

**NEWSLIM
FIRE**
esecuzione con
resistenza al fuoco
REI 90.
Per essere adottato
su porte a tenuta fumo
e tagliafuoco.



...e **NEWSLIM** anche nella tipologia No Cut con spallette guidascrocco

per evitare il taglio laterale
sul serramento che rimane integro.
Quando è possibile il montaggio
arretrato più centrale sul montante.

**Anch'esso disponibile
nelle 4 esecuzioni**

Incontri Elettrici Serie **NEWSLIM CLASSIC** tipologia Tradizionale

Esecuzione per ambienti con normali condizioni ambientali.

Per montaggio ad incasso con specifici frontali da abbinare. (vedi pag. 40)

NEWSLIM CLASSIC CARATTERISTICHE TECNICHE													ALIMENTAZIONE Vcc													CONSUMO mA ● = BOBINA 100% ED ○ = BOBINA STANDARD SENSORE STATO PORTA "RR" 1 contatto scambio SPDT SENSORE STATO BOBINA "TD" 1 contatto scambio SPDT ALA DI CONTROSCROCCO REGOLABILE LEVETTA "L" = fermo a giorno IMPULSATO (AUTOMATICO) = sblocco con impulso corrente FAIL-SECURE = "sicurezza" sblocco con corrente FAIL-SAFE = "antipanico" sblocco senza corrente Ra = Reversibile asimmetrico Rs = Reversibile simmetrico D = Destro it. - S = Sinistro it. R = Reversibile sporgente													LISTINO PRODOTTI Gennaio 2024 per ordinare MODELLI Q.tà N°																																																																																																																																																																		
NEWSLIM CLASSIC Tipologia Tradizionale Esecuzione per ambienti normali. Extrasottile: max 16 mm solo corpo (senza sensore RR) solo corpo (con sensore RR) Morsettiera generale con uscita contatti sensore RR Piatello di attivazione sensore RR per controllo stato porta Quote in mm													CORPI INCONTRI ELETTRICI <table><tr><td>12V</td><td>280</td><td>●</td><td>●</td><td>---</td><td>●</td><td>---</td><td>---</td><td>---</td><td>---</td><td>Ra</td><td>SLIM 1 RR</td><td>0156J12R</td><td></td><td></td></tr><tr><td>24V</td><td>140</td><td>●</td><td>●</td><td>---</td><td>●</td><td>---</td><td>---</td><td>---</td><td>---</td><td>Ra</td><td>SLIM 1 RR</td><td>0156J14R</td><td></td><td></td></tr><tr><td>12V</td><td>280</td><td>●</td><td>---</td><td>---</td><td>●</td><td>---</td><td>---</td><td>---</td><td>---</td><td>Rs</td><td>SLIM 1</td><td>0150J12R</td><td></td><td></td></tr><tr><td>24V</td><td>140</td><td>●</td><td>---</td><td>---</td><td>●</td><td>---</td><td>---</td><td>---</td><td>---</td><td>Rs</td><td>SLIM 1</td><td>0150J14R</td><td></td><td></td></tr><tr><td>12V</td><td>280</td><td>●</td><td>●</td><td>---</td><td>●</td><td>---</td><td>---</td><td>---</td><td>---</td><td>Ra</td><td>SLIM 3 RR</td><td>0158J12R</td><td></td><td></td></tr><tr><td>24V</td><td>140</td><td>●</td><td>●</td><td>---</td><td>●</td><td>---</td><td>---</td><td>---</td><td>---</td><td>Ra</td><td>SLIM 3 RR</td><td>0158J14R</td><td></td><td></td></tr><tr><td>12V</td><td>280</td><td>●</td><td>---</td><td>---</td><td>●</td><td>---</td><td>---</td><td>---</td><td>---</td><td>Rs</td><td>SLIM 3</td><td>0154J12R</td><td></td><td></td></tr><tr><td>24V</td><td>140</td><td>●</td><td>---</td><td>---</td><td>●</td><td>---</td><td>---</td><td>---</td><td>---</td><td>Rs</td><td>SLIM 3</td><td>0154J14R</td><td></td><td></td></tr><tr><td>9÷16Vca</td><td>500</td><td>○</td><td>---</td><td>---</td><td>●</td><td>---</td><td>●</td><td>---</td><td>---</td><td>Rs</td><td>SLIM 2</td><td>0152J15RA</td><td></td><td></td></tr><tr><td>9÷16Vca</td><td>500</td><td>○</td><td>---</td><td>---</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>---</td><td>---</td><td>Rs</td><td>SLIM 2L</td><td>0153J15RA</td><td></td><td></td></tr></table>													12V	280	●	●	---	●	---	---	---	---	Ra	SLIM 1 RR	0156J12R			24V	140	●	●	---	●	---	---	---	---	Ra	SLIM 1 RR	0156J14R			12V	280	●	---	---	●	---	---	---	---	Rs	SLIM 1	0150J12R			24V	140	●	---	---	●	---	---	---	---	Rs	SLIM 1	0150J14R			12V	280	●	●	---	●	---	---	---	---	Ra	SLIM 3 RR	0158J12R			24V	140	●	●	---	●	---	---	---	---	Ra	SLIM 3 RR	0158J14R			12V	280	●	---	---	●	---	---	---	---	Rs	SLIM 3	0154J12R			24V	140	●	---	---	●	---	---	---	---	Rs	SLIM 3	0154J14R			9÷16Vca	500	○	---	---	●	---	●	---	---	Rs	SLIM 2	0152J15RA			9÷16Vca	500	○	---	---	●	●	●	---	---	Rs	SLIM 2L	0153J15RA			solo corpo																									
12V	280	●	●	---	●	---	---	---	---	Ra	SLIM 1 RR	0156J12R																																																																																																																																																																																													
24V	140	●	●	---	●	---	---	---	---	Ra	SLIM 1 RR	0156J14R																																																																																																																																																																																													
12V	280	●	---	---	●	---	---	---	---	Rs	SLIM 1	0150J12R																																																																																																																																																																																													
24V	140	●	---	---	●	---	---	---	---	Rs	SLIM 1	0150J14R																																																																																																																																																																																													
12V	280	●	●	---	●	---	---	---	---	Ra	SLIM 3 RR	0158J12R																																																																																																																																																																																													
24V	140	●	●	---	●	---	---	---	---	Ra	SLIM 3 RR	0158J14R																																																																																																																																																																																													
12V	280	●	---	---	●	---	---	---	---	Rs	SLIM 3	0154J12R																																																																																																																																																																																													
24V	140	●	---	---	●	---	---	---	---	Rs	SLIM 3	0154J14R																																																																																																																																																																																													
9÷16Vca	500	○	---	---	●	---	●	---	---	Rs	SLIM 2	0152J15RA																																																																																																																																																																																													
9÷16Vca	500	○	---	---	●	●	●	---	---	Rs	SLIM 2L	0153J15RA																																																																																																																																																																																													

L'esecuzione "Classic" è idonea per installazioni in luoghi a normali condizioni ambientali.

Corpo ultrapiatto, extrasottile di appena 16 mm e minisimmetrico per serramenti con profili anche a sezione ridotta. È studiato per essere montato ad incasso. Ideale per elettrificare porte leggere.

Possibilità di controllo remoto porta (vedi modelli con sensore RR).

Le morsettiere BLU corrispondono alla versione FAIL-SECURE

Le morsettiere ROSSE corrispondono alla versione FAIL-SAFE

Esempio di corpo con assemblato frontale lungo Lp

Scasso nel serramento

Contatti del sensore stato porta per modelli con sensore RR

Regolazione ala di controscrocco NEWSLIM CLASSIC

ACCESSORI OBBLIGATORI

Frontali da assemblare ai relativi corpi degli incontri elettrici NEWSLIM*

(per dettagli tecnici e dimensionali vedi listino nella pagina specifica "Frontali per incontri elettrici Serie NEWSLIM")

tipologia **No Cut** con guidascrocco

Esecuzione per ambienti con normali condizioni ambientali.

Per montaggio ad incasso con specifici frontali da abbinare. (vedi pag. 40)

No Cut



ELETTROCHIUSURE PROFESSIONALI

Incontri Elettrici Serie **NEWSLIM WATERPROOF** tipologia Tradizionale

Esecuzione "stagna IP68" per applicazioni anche all'aperto.

Per montaggio ad incasso con specifici frontali da abbinare. (vedi pag. 40)

NEWSLIM WATERPROOF CARATTERISTICHE TECNICHE	<table><tr><th>ALIMENTAZIONE</th><th>CONSUMO</th><th>● = BOBINA 100% ED</th><th>○ = BOBINA STANDARD</th><th>SENSORE STATO PORTA "RR"</th><th>1 contatto scambio SPDT</th><th>SENSORE STATO BOBINA "TD"</th><th>1 contatto scambio SPDT</th><th>ALA DI CONTROSCROCCO REGOLABILE</th><th>LEVETTA "L" = fermo a giorno</th><th>IMPULSATO (AUTOMATICO) = sblocco con impulso corrente</th><th>FAIL-SECURE = "sicurezza" sblocco con corrente</th><th>FAIL-SAFE = "antipanico" sblocco senza corrente</th><th>Ra = Reversibile asimmetrico</th><th>Rs = Reversibile simmetrico</th><th>D = Destro it. - S = Sinistro it.</th><th>R = Reversibile sporgente</th><th>SERIE NEWSLIM WATERPROOF</th></tr><tr><th>Vcc</th><th>mA</th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th></tr></table>	ALIMENTAZIONE	CONSUMO	● = BOBINA 100% ED	○ = BOBINA STANDARD	SENSORE STATO PORTA "RR"	1 contatto scambio SPDT	SENSORE STATO BOBINA "TD"	1 contatto scambio SPDT	ALA DI CONTROSCROCCO REGOLABILE	LEVETTA "L" = fermo a giorno	IMPULSATO (AUTOMATICO) = sblocco con impulso corrente	FAIL-SECURE = "sicurezza" sblocco con corrente	FAIL-SAFE = "antipanico" sblocco senza corrente	Ra = Reversibile asimmetrico	Rs = Reversibile simmetrico	D = Destro it. - S = Sinistro it.	R = Reversibile sporgente	SERIE NEWSLIM WATERPROOF	Vcc	mA																	Listino Prodotti Gennaio 2024 TECNODIMENSIONE® <table><tr><th>per ordinare</th><th></th><th>Q.tà</th></tr><tr><th>MODELLI</th><th></th><th>N°</th></tr></table>	per ordinare		Q.tà	MODELLI		N°																																																																																																																													
ALIMENTAZIONE	CONSUMO	● = BOBINA 100% ED	○ = BOBINA STANDARD	SENSORE STATO PORTA "RR"	1 contatto scambio SPDT	SENSORE STATO BOBINA "TD"	1 contatto scambio SPDT	ALA DI CONTROSCROCCO REGOLABILE	LEVETTA "L" = fermo a giorno	IMPULSATO (AUTOMATICO) = sblocco con impulso corrente	FAIL-SECURE = "sicurezza" sblocco con corrente	FAIL-SAFE = "antipanico" sblocco senza corrente	Ra = Reversibile asimmetrico	Rs = Reversibile simmetrico	D = Destro it. - S = Sinistro it.	R = Reversibile sporgente	SERIE NEWSLIM WATERPROOF																																																																																																																																																								
Vcc	mA																																																																																																																																																																								
per ordinare		Q.tà																																																																																																																																																																							
MODELLI		N°																																																																																																																																																																							
NEWSLIM WATERPROOF Tipologia Tradizionale Esecuzione "stagna IP68" per applicazioni anche all'aperto. Extrasottile: max 16 mm solo corpo con 2 cavi impregnati volanti (senza sensore RR)	<table><tr><th colspan="13">CORPI INCONTRI ELETTRICI</th><th>solo corpo</th><th></th><th></th></tr><tr><td>12V</td><td>280</td><td>●</td><td>●</td><td>---</td><td>●</td><td>---</td><td>---</td><td>●</td><td>---</td><td>Ra</td><td>SLIM 1 RR</td><td>0156J12RST</td><td></td><td></td></tr><tr><td>24V</td><td>140</td><td>●</td><td>●</td><td>---</td><td>●</td><td>---</td><td>---</td><td>●</td><td>---</td><td>Ra</td><td>SLIM 1 RR</td><td>0156J14RST</td><td></td><td></td></tr><tr><td>12V</td><td>280</td><td>●</td><td>---</td><td>---</td><td>●</td><td>---</td><td>---</td><td>●</td><td>---</td><td>Rs</td><td>SLIM 1</td><td>0150J12RST</td><td></td><td></td></tr><tr><td>24V</td><td>140</td><td>●</td><td>---</td><td>---</td><td>●</td><td>---</td><td>---</td><td>●</td><td>---</td><td>Rs</td><td>SLIM 1</td><td>0150J14RST</td><td></td><td></td></tr><tr><td>12V</td><td>280</td><td>●</td><td>●</td><td>---</td><td>●</td><td>---</td><td>---</td><td>●</td><td>---</td><td>Ra</td><td>SLIM 3 RR</td><td>0158J12RST</td><td></td><td></td></tr><tr><td>24V</td><td>140</td><td>●</td><td>●</td><td>---</td><td>●</td><td>---</td><td>---</td><td>●</td><td>---</td><td>Ra</td><td>SLIM 3 RR</td><td>0158J14RST</td><td></td><td></td></tr><tr><td>12V</td><td>280</td><td>●</td><td>---</td><td>---</td><td>●</td><td>---</td><td>---</td><td>●</td><td>---</td><td>Rs</td><td>SLIM 3</td><td>0154J12RST</td><td></td><td></td></tr><tr><td>24V</td><td>140</td><td>●</td><td>---</td><td>---</td><td>●</td><td>---</td><td>---</td><td>●</td><td>---</td><td>Rs</td><td>SLIM 3</td><td>0154J14RST</td><td></td><td></td></tr><tr><td>9÷16Vca</td><td>500</td><td>○</td><td>---</td><td>---</td><td>●</td><td>---</td><td>---</td><td>●</td><td>---</td><td>Rs</td><td>SLIM 2</td><td>0152J15RAST</td><td></td><td></td></tr><tr><td>9÷16Vca</td><td>500</td><td>○</td><td>---</td><td>---</td><td>●</td><td>---</td><td>---</td><td>●</td><td>---</td><td>Rs</td><td>SLIM 2L</td><td>0153J15RAST</td><td></td><td></td></tr></table>	CORPI INCONTRI ELETTRICI													solo corpo			12V	280	●	●	---	●	---	---	●	---	Ra	SLIM 1 RR	0156J12RST			24V	140	●	●	---	●	---	---	●	---	Ra	SLIM 1 RR	0156J14RST			12V	280	●	---	---	●	---	---	●	---	Rs	SLIM 1	0150J12RST			24V	140	●	---	---	●	---	---	●	---	Rs	SLIM 1	0150J14RST			12V	280	●	●	---	●	---	---	●	---	Ra	SLIM 3 RR	0158J12RST			24V	140	●	●	---	●	---	---	●	---	Ra	SLIM 3 RR	0158J14RST			12V	280	●	---	---	●	---	---	●	---	Rs	SLIM 3	0154J12RST			24V	140	●	---	---	●	---	---	●	---	Rs	SLIM 3	0154J14RST			9÷16Vca	500	○	---	---	●	---	---	●	---	Rs	SLIM 2	0152J15RAST			9÷16Vca	500	○	---	---	●	---	---	●	---	Rs	SLIM 2L	0153J15RAST				
CORPI INCONTRI ELETTRICI													solo corpo																																																																																																																																																												
12V	280	●	●	---	●	---	---	●	---	Ra	SLIM 1 RR	0156J12RST																																																																																																																																																													
24V	140	●	●	---	●	---	---	●	---	Ra	SLIM 1 RR	0156J14RST																																																																																																																																																													
12V	280	●	---	---	●	---	---	●	---	Rs	SLIM 1	0150J12RST																																																																																																																																																													
24V	140	●	---	---	●	---	---	●	---	Rs	SLIM 1	0150J14RST																																																																																																																																																													
12V	280	●	●	---	●	---	---	●	---	Ra	SLIM 3 RR	0158J12RST																																																																																																																																																													
24V	140	●	●	---	●	---	---	●	---	Ra	SLIM 3 RR	0158J14RST																																																																																																																																																													
12V	280	●	---	---	●	---	---	●	---	Rs	SLIM 3	0154J12RST																																																																																																																																																													
24V	140	●	---	---	●	---	---	●	---	Rs	SLIM 3	0154J14RST																																																																																																																																																													
9÷16Vca	500	○	---	---	●	---	---	●	---	Rs	SLIM 2	0152J15RAST																																																																																																																																																													
9÷16Vca	500	○	---	---	●	---	---	●	---	Rs	SLIM 2L	0153J15RAST																																																																																																																																																													
solo corpo con 5 cavi impregnati volanti (con sensore RR) Piattello di attivazione sensore RR per controllo stato porta	Esempio di corpo con assemblato frontale lungo Lp extrasottile appena 16 mm Scasso nel serramento Scasso per alloggiamento dell'incontro elettrico Serramento Taglio nel serramento per rotazione ala di controscrocco (quando si utilizzano incontri elettrici tradizionali) Corpo incontro elettrico a filo battuta Cavi di collegamento. Uscita contatti sensore stato porta (Lo stato dei contatti è rappresentato con porta aperta) C = comune NC = contatto normalmente chiuso NC = contatto normalmente aperto Piattello di attivazione per controllo stato porta con sensore RR senza sensore	Regolazione ala di controscrocco NEWSLIM WATERPROOF Corpo dell'incontro elettrico Vite di fissaggio e regolazione ala di controscrocco Scrocco Importante: a porta chiusa, in perfetta battuta, l'ala di controscrocco e lo scrocco non devono toccarsi, pertanto lasciare 1 mm di gioco. Regolazione max 3 mm Ala di controscrocco regolabile Scrocco serratura ACCESSORI OBBLIGATORI Frontali da assemblare ai relativi corpi degli incontri elettrici NEWSLIM* (per dettagli tecnici e dimensionali vedi listino nella pagina specifica "Frontali per incontri elettrici Serie NEWSLIM")																																																																																																																																																																							




Incontri Elettrici Serie **NEWSLIM WATERPROOF** tipologia **No Cut** con guidascrocco

No Cut





Esecuzione "stagna IP68" per applicazioni anche all'aperto.








Per montaggio ad incasso con specifici frontali da abbinare. (vedi pag. 40)

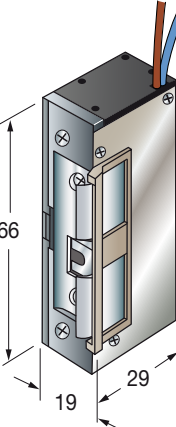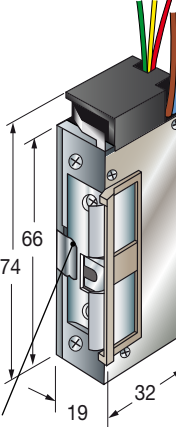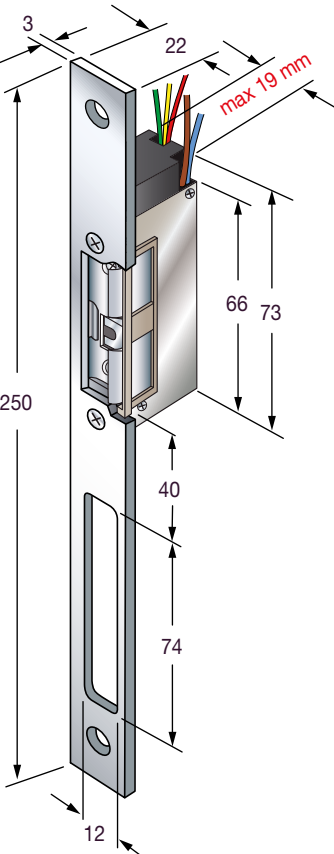NEWSLIM WATERPROOF No Cut  CARATTERISTICHE TECNICHE	ALIMENTAZIONE Vcc												Listino Prodotti Gennaio 2024		
	CONSUMO mA												TECNODIMENSIONE®		
	● = BOBINA 100% ED ○ = BOBINA STANDARD SENSORE STATO PORTA "RR" 1 contatto scambio SPDT SENSORE STATO BOBINA "TD" 1 contatto scambio SPDT ALA DI CONTROSCROCCO REGOLABILE LEVETTA "L" = fermo a giorno IMPULSATO (AUTOMATICO) = sblocco con impulso corrente FAIL-SECURE = "sicurezza" sblocco con corrente FAIL-SAFE = "antipanico" sblocco senza corrente Ra = Reversibile asimmetrico Rs = Reversibile simmetrico D = Destro it. - S = Sinistro it. R = Reversibile sporgente SERIE NEWSLIM WATERPROOF												per ordinare 		Q.tà
NEWSLIM WATERPROOF Tipologia No Cut con guidascrocco Ideale per serramenti nei quali non sia indicato il taglio laterale per l'alloggiamento dell'incontro elettrico. Esecuzione "stagna IP68" per applicazioni anche all'aperto. Extrasottile: max 19 mm solo corpo con 2 cavi impregnati volanti (senza sensore RR)  solo corpo con 5 cavi impregnati volanti (con sensore RR)  Quote in mm	CORPI INCONTRI ELETTRICI												solo corpo		
	12V	280	●	●	---	●	---	---	●	---	Ra	SLIM 1 RR	0156J12RSTNC		
	24V	140	●	●	---	●	---	---	●	---	Ra	SLIM 1 RR	0156J14RSTNC		
Esempio di corpo con assemblato frontale lungo Lp  Quote in mm	12V	280	●	●	---	●	---	---	●	---	Ra	SLIM 3 RR	0158J12RSTNC		
	24V	140	●	●	---	●	---	---	●	---	Ra	SLIM 3 RR	0158J14RSTNC		
	12V	280	●	---	---	●	---	---	●	---	Rs	SLIM 3	0154J12RSTNC		
Scasso nel serramento senza taglio laterale Serramento Spalletta guidascrocco Scasso per alloggiamento dell'incontro elettrico NO-CUT con guidascrocco, quando è possibile il montaggio arretrato più centrale sul montante del serramento Il serramento è integro, infatti non è più necessario il taglio laterale grazie al guidascrocco. Corpo incontro elettrico a filo battuta 19 mm	24V	140	●	---	---	●	---	---	●	---	Rs	SLIM 3	0154J14RSTNC		
	9÷16Vca	500	○	---	---	●	---	---	---	---	Rs	SLIM 2	0152J15RASTNC		
	9÷16Vca	500	○	---	---	●	---	---	---	---	Rs	SLIM 2L	0153J15RASTNC		
Cavi di collegamento. Uscita contatti sensore stato porta (Lo stato dei contatti è rappresentato con porta aperta) C = comune NC = contatto normalmente chiuso NC = contatto normalmente aperto Piatello di attivazione per controllo stato porta con sensore RR senza sensore												Regolazione ala di controscrocco NEWSLIM WATERPROOF No Cut			
ACCESSORI OBBLIGATORI Frontali da assemblare ai relativi corpi degli incontri elettrici SLIM* (per dettagli tecnici e dimensionali vedi listino nella pagina specifica "Frontali per incontri elettrici Serie NEWSLIM")												Importante: a porta chiusa, in perfetta battuta, l'ala di controscrocco e lo scrocco non devono toccarsi, pertanto lasciare 1 mm di gioco.			

Incontri Elettrici Serie **NEWSLIM GREENTRONIX** tipologia Tradizionale

Esecuzione per applicazioni su porte soggette a precarico.
Con microcip "intelligente" in funzione risparmio energetico e termico.
Per montaggio ad incasso con specifici frontali da abbinare. (vedi pag. 40)



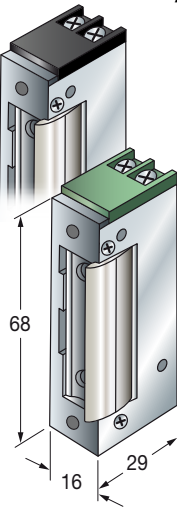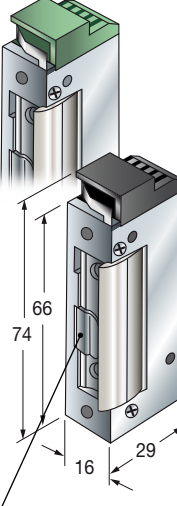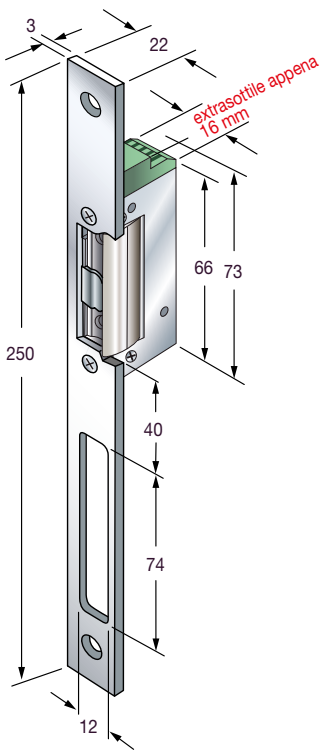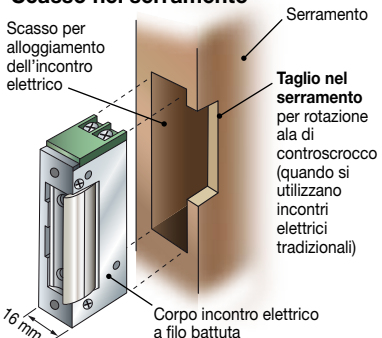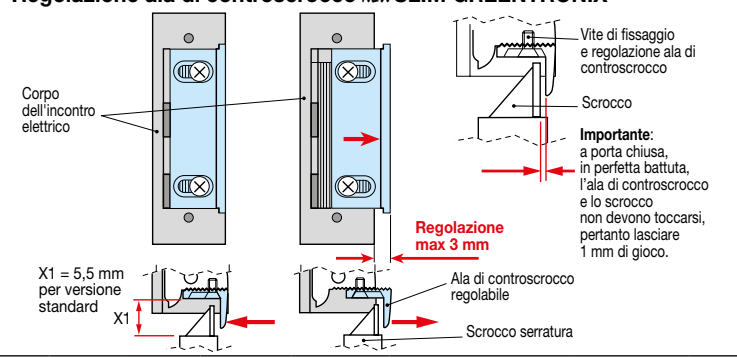NEWSLIM GREENTRONIX  CARATTERISTICHE TECNICHE	ALIMENTAZIONE UNIVERSALE multitensione 6-28 Vdc e/o Vac CONSUMO piccolo iniziale mA CONSUMO mantenimento "GREEN" ridotto del 90% mA ● = BOBINA 100% ED ○ = BOBINA STANDARD SENSORE STATO PORTA "RR" 1 contatto scambio SPDT ALA DI CONTROSCROCCO REGOLABILE LEVETTA "L" = fermo a giorno IMPULSATO (AUTOMATICO) = sblocco con impulso corrente ■ = FAIL-SECURE = "sicurezza" sblocco con corrente (morsettiere verde) ■ = FAIL-SAFE = "antipanico" sblocco senza corrente (morsettiere nera) Ra = Reversibile asimmetrico Rs = Reversibile simmetrico D = Destro it. - S = Sinistro it. R = Reversibile sporgente SERIE NEWSLIM GREENTRONIX	Listino Prodotti Gennaio 2024  TECNODIMENSIONE® per ordinare  MODELLI Q.tà N°																																																																																					
NEWSLIM GREENTRONIX Tipologia Tradizionale Esecuzione per applicazioni su porte soggette a precarico. Extrasottile: max 16 mm solo corpo (senza sensore RR)  solo corpo (con sensore RR)  Quote in mm	<table><tr><td>Picco iniziale</td><td>-90%</td><td colspan="10">CORPI INCONTRI ELETTRICI Funzione di recupero energetico ben del 90%</td><td>solo corpo</td><td></td><td></td></tr><tr><td>12V 24V</td><td>380 340</td><td>40 20</td><td>●</td><td>●</td><td>---</td><td>---</td><td>■</td><td>---</td><td>Ra</td><td>SLIM 1 RR</td><td>0156JURE</td><td></td><td></td></tr><tr><td>12V 24V</td><td>380 340</td><td>40 20</td><td>●</td><td>---</td><td>●</td><td>---</td><td>■</td><td>---</td><td>Rs</td><td>SLIM 1</td><td>0150JURE</td><td></td><td></td></tr><tr><td>12V 24V</td><td>380 340</td><td>40 20</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>---</td><td>---</td><td>■</td><td>Ra</td><td>SLIM 3 RR</td><td>0158JURE</td><td></td><td></td></tr><tr><td>12V 24V</td><td>380 340</td><td>40 20</td><td>●</td><td>---</td><td>●</td><td>---</td><td>---</td><td>■</td><td>Rs</td><td>SLIM 3</td><td>0154JURE</td><td></td><td></td></tr><tr><td>6÷28Vca 6÷28Vca</td><td>380 340</td><td>40 20</td><td>○</td><td>---</td><td>●</td><td>●</td><td>---</td><td>---</td><td>Rs Rs</td><td>SLIM 2 SLIM 2L</td><td>0152JURE 0153JURE</td><td></td><td></td></tr></table> L'esecuzione "Greentronix" è ideale per porte soggette a precarico. Unica nel suo genere incorpora un microcip intelligente. Quando viene azionato il comando apriporta (da un pulsante, lettore di badge e/o tastiera), viene automaticamente fornito un'impulso ronzante di brevissima durata di appena 0,2 sec (sonorità attutita a meno di 70 -75 dB). Si ottengono i seguenti innovativi vantaggi: I meccanismi si sganciano senza inceppamenti, sbloccando in apertura l'anta della porta, anche se nel contempo è soggetta ad una pressione di spinta (precarico) fino a 400NW (40Kg). Funzione di recupero energetico ben del 90% (vedi la tabella sopra). Quando viene alimentato in permanenza, il corpo dell'incontro elettrico non si riscalda, rimanendo a temperatura ambiente. Corpo ultracompatto, extrasottile di appena 16 mm e minisimmetrico per serramenti con profili anche a sezione ridotta. È studiato per essere montato ad incasso. Ideale per elettrificare porte leggere. Possibilità di controllo remoto porta (vedi modelli con sensore RR). ■ Le morsettiere VERDI corrispondono alla versione FAIL-SECURE ■ Le morsettiere NERE corrispondono alla versione FAIL-SAFE	Picco iniziale	-90%	CORPI INCONTRI ELETTRICI Funzione di recupero energetico ben del 90%										solo corpo			12V 24V	380 340	40 20	●	●	---	---	■	---	Ra	SLIM 1 RR	0156JURE			12V 24V	380 340	40 20	●	---	●	---	■	---	Rs	SLIM 1	0150JURE			12V 24V	380 340	40 20	●	●	●	---	---	■	Ra	SLIM 3 RR	0158JURE			12V 24V	380 340	40 20	●	---	●	---	---	■	Rs	SLIM 3	0154JURE			6÷28Vca 6÷28Vca	380 340	40 20	○	---	●	●	---	---	Rs Rs	SLIM 2 SLIM 2L	0152JURE 0153JURE			Esempio di corpo con assemblato frontale lungo Lp  Scasso nel serramento  Contatti del sensore stato porta per modelli con sensore RR  Regolazione ala di controscrocco NEWSLIM GREENTRONIX  ACCESSORI OBBLIGATORI Frontali da assemblare ai relativi corpi degli incontri elettrici SLIM* (per dettagli tecnici e dimensionali vedi listino nella pagina specifica "Frontali per incontri elettrici Serie NEWSLIM")
Picco iniziale	-90%	CORPI INCONTRI ELETTRICI Funzione di recupero energetico ben del 90%										solo corpo																																																																											
12V 24V	380 340	40 20	●	●	---	---	■	---	Ra	SLIM 1 RR	0156JURE																																																																												
12V 24V	380 340	40 20	●	---	●	---	■	---	Rs	SLIM 1	0150JURE																																																																												
12V 24V	380 340	40 20	●	●	●	---	---	■	Ra	SLIM 3 RR	0158JURE																																																																												
12V 24V	380 340	40 20	●	---	●	---	---	■	Rs	SLIM 3	0154JURE																																																																												
6÷28Vca 6÷28Vca	380 340	40 20	○	---	●	●	---	---	Rs Rs	SLIM 2 SLIM 2L	0152JURE 0153JURE																																																																												

Incontri Elettrici Serie **NEWSLIM GREENTRONIX** tipologia **No Cut** con guidascrocco

Esecuzione per applicazioni su porte soggette a precarico.
Con microcip "intelligente" in funzione di risparmio energetico e termico.
Per montaggio ad incasso con specifici frontali da abbinare. (vedi pag. 40)



NEWSLIM GREENTRONIX No Cut CARATTERISTICHE TECNICHE	ALIMENTAZIONE UNIVERSALE multitensione 6-28 Vdc e/o Vac CONSUMO piccolo iniziale mA CONSUMO mantenimento "GREEN" ridotto del 90% mA ● = BOBINA 100% ED ○ = BOBINA STANDARD SENSORE STATO PORTA "RR" 1 contatto scambio SPDT ALA DI CONTROSCROCCO REGOLABILE LEVETTA "L" = fermo a giorno IMPULSATO (AUTOMATICO) = sblocco con impulso corrente ■ = FAIL-SECURE = "sicurezza" sblocco con corrente (morsettiere verde) ■ = FAIL-SAFE = "antipanico" sblocco senza corrente (morsettiere nera) Ra = Reversibile asimmetrico Rs = Reversibile simmetrico D = Destro it. - S = Sinistro it. R = Reversibile sporgente SERIE NEWSLIM GREENTRONIX	Listino Prodotti Gennaio 2024 TECNODIMENSIONE® per ordinare MODELLI Q.tà N°		
		NEWSLIM GREENTRONIX Tipologia No Cut con guidascrocco Ideale per porte soggette a precarico con serramenti nei quali non sia indicato il taglio laterale per l'alloggiamento dell'incontro elettrico. Extrasottile: max 19 mm solo corpo (senza sensore RR) solo corpo (con sensore RR)		
		La tipologia No Cut, grazie alla spalletta guidascrocco, è ideale quando è possibile il montaggio arretrato più centrale sul montante in quei serramenti nei quali sia da evitare il taglio laterale per l'alloggiamento dell'incontro elettrico che così rimane integro (senza taglio). Corpo ultracompatto, extrasottile di appena 19 mm e minisimmetrico per serramenti con profili anche a sezione ridotta. È studiato per essere montato ad incasso. Ideale per elettrificare porte leggere. Possibilità di controllo remoto porta (vedi modelli con sensore RR). ■ Le morsettiere VERDI corrispondono alla versione FAIL-SECURE ■ Le morsettiere NERE corrispondono alla versione FAIL-SAFE		

Picco iniziale	-90%	CORPI INCONTRI ELETTRICI Funzione di recupero energetico ben del 90%											solo corpo		
12V 380 24V 340	40 20	●	●	●	---	---	■	---	Ra	SLIM 1 RR	0156JURENC				
12V 380 24V 340	40 20	●	---	●	---	---	■	---	Rs	SLIM 1	0150JURENC				
12V 380 24V 340	40 20	●	●	●	---	---	---	■	Ra	SLIM 3 RR	0158JURENC				
12V 380 24V 340	40 20	●	---	●	---	---	---	■	Rs	SLIM 3	0154JURENC				
6÷28Vca 6÷28Vca	380 340	40 20	○	---	●	---	---	---	Rs	SLIM 2	0152JURENC				
			○	---	●	---	---	---	Rs	SLIM 2L	0153JURENC				

"GREENTRONIX No Cut con guidascrocco" è ideale per porte soggette a precarico. Unica nel suo genere incorpora un microcip intelligente. Quando viene azionato il comando apriporta (da un pulsante, lettore di badge e/o tastiera), viene automaticamente fornito un impulso ronzante di brevissima durata di appena 0,2 sec (sonorità attutita a meno di 70-75 dB).

Si ottengono i seguenti innovativi vantaggi:

- I meccanismi si sganciano senza inceppamenti, sbloccando in apertura l'anta della porta, anche se nel contempo è soggetta ad una pressione di spinta (precarico) fino a 400NW (40Kg).
- Funzione di recupero energetico ben del 90% (vedi la tabella sopra).

Quando viene alimentato in permanenza, il corpo dell'incontro elettrico non si riscalda, rimanendo a temperatura ambiente.

La tipologia No Cut, grazie alla spalletta guidascrocco, è ideale quando è possibile il montaggio arretrato più centrale sul montante in quei serramenti nei quali sia da evitare il taglio laterale per l'alloggiamento dell'incontro elettrico che così rimane integro (senza taglio).

Corpo ultracompatto, extrasottile di appena 19 mm e minisimmetrico per serramenti con profili anche a sezione ridotta. È studiato per essere montato ad incasso. Ideale per elettrificare porte leggere.

Possibilità di controllo remoto porta (vedi modelli con sensore RR).

■ Le morsettiere VERDI corrispondono alla versione FAIL-SECURE

■ Le morsettiere NERE corrispondono alla versione FAIL-SAFE

Esempio di corpo con assemblato frontale lungo Lp

Scasso nel serramento senza taglio laterale

Serramento

Spalletta guidascrocco

Scasso per alloggiamento dell'incontro elettrico NO-CUT con guidascrocco, quando è possibile il montaggio arretrato più centrale sul montante del serramento

Il serramento è integro, infatti non è più necessario il taglio laterale grazie al guidascrocco.

Corpo incontro elettrico a filo battuta

19 mm

Contatti del sensore stato porta per modelli con sensore RR

+ - NC NO C Stato contatti rappresentato a porte aperte

Piattello di attivazione sensore RR per controllo stato porta

Morsettiere generale con uscita contatti sensore RR

Regolazione ala di controscrocco NEWSLIM GREENTRONIX No Cut

ACCESSORI OBBLIGATORI

Frontali da assemblare ai relativi corpi degli incontri elettrici SLIM*

(per dettagli tecnici e dimensionali vedi listino nella pagina specifica "Frontali per incontri elettrici Serie NEWSLIM")

Incontri Elettrici Serie **NEWSLIM FIRE** tipologia **Tradizionale**

Esecuzione "REI 90" per porte a tenuta fumo e tagliafuoco.

Per montaggio ad incasso con specifici frontali da abbinare. (vedi pag. 40)

NEWSLIM FIRE CARATTERISTICHE TECNICHE	ALIMENTAZIONE Vcc CONSUMO mA ● = BOBINA 100% ED ○ = BOBINA STANDARD SENSORE STATO PORTA "RR" 1 contatto scambio SPDT SENSORE STATO BOBINA "TD" 1 contatto scambio SPDT ALA DI CONTROSCROCCO REGOLABILE LEVETTA "L" = fermo a giorno IMPULSATO (AUTOMATICO) = sblocco con impulso corrente ■ = FAIL-SECURE = "sicurezza" sblocco con corrente □ FAIL-SAFE = "antipanico" sblocco senza corrente (non disponibile) Ra = Reversibile asimmetrico Rs = Reversibile simmetrico D = Destro It. - S = Sinistro It. R = Reversibile sporgente SERIE NEWSLIM FIRE	Listino Prodotti Gennaio 2024 per ordinare MODELLI Q.tà N°																																																												
NEWSLIM FIRE Tipologia Tradizionale Esecuzione "REI 90" per porte a tenuta fumo e tagliafuoco. Extrasottile: max 16 mm solo corpo (senza sensore RR) solo corpo (con sensore RR) Piattello di attivazione sensore RR per controllo stato porta	CORPI INCONTRI ELETTRICI <table><tr><td>12V</td><td>280</td><td>●</td><td>●</td><td>---</td><td>●</td><td>---</td><td>---</td><td>■</td><td>□</td><td>Ra</td><td>SLIM 1 RR</td><td>0156J12R90</td><td></td><td></td></tr><tr><td>24V</td><td>140</td><td>●</td><td>●</td><td>---</td><td>●</td><td>---</td><td>---</td><td>■</td><td>□</td><td>Ra</td><td>SLIM 1 RR</td><td>0156J14R90</td><td></td><td></td></tr><tr><td>12V</td><td>280</td><td>●</td><td>---</td><td>---</td><td>●</td><td>---</td><td>---</td><td>■</td><td>□</td><td>Rs</td><td>SLIM 1</td><td>0150J12R90</td><td></td><td></td></tr><tr><td>24V</td><td>140</td><td>●</td><td>---</td><td>---</td><td>●</td><td>---</td><td>---</td><td>■</td><td>□</td><td>Rs</td><td>SLIM 1</td><td>0150J14R90</td><td></td><td></td></tr></table>	12V	280	●	●	---	●	---	---	■	□	Ra	SLIM 1 RR	0156J12R90			24V	140	●	●	---	●	---	---	■	□	Ra	SLIM 1 RR	0156J14R90			12V	280	●	---	---	●	---	---	■	□	Rs	SLIM 1	0150J12R90			24V	140	●	---	---	●	---	---	■	□	Rs	SLIM 1	0150J14R90			
12V	280	●	●	---	●	---	---	■	□	Ra	SLIM 1 RR	0156J12R90																																																		
24V	140	●	●	---	●	---	---	■	□	Ra	SLIM 1 RR	0156J14R90																																																		
12V	280	●	---	---	●	---	---	■	□	Rs	SLIM 1	0150J12R90																																																		
24V	140	●	---	---	●	---	---	■	□	Rs	SLIM 1	0150J14R90																																																		
L'esecuzione "FIRE" è studiata per porte a tenuta fumo e tagliafuoco. Questa esecuzione "Fire" è testata REI 90 in accordo alle norme armonizzate europee EN 14846: 2008, per essere inglobabile in porte con resistenza al fuoco di pari classificazione. La certificazione definitiva della porta è a cura ed onere del costruttore della porta stessa, il quale provvede allo scopo mediante procedura di "incorporazione" dei vari componenti su essa montati. Ricordiamo che le norme relative alle porte tagliafuoco prevedono che la porta deve restare chiusa anche in mancanza di corrente per ragioni di "compartimentazione" (isolamento tra un locale e l'altro). Di conseguenza gli Incontri Elettrici NEWSLIM FIRE sono disponibili solo nella versione "faile-secure" (la porta rimane bloccata in assenza di corrente). Corpo ultracompatto, extrasottile di appena 16 mm e minisimmetrico per serramenti con profili anche a sezione ridotta. È studiato per essere montato ad incasso. Ideale per elettrificare porte leggere. Possibilità di controllo remoto porta (vedi modelli con sensore RR). ■ Le morsettiere BLU corrispondono alla versione FAIL-SECURE □ Non disponibile la versione FAIL-SAFE																																																														
Esempio di corpo con assemblato frontale lungo Lp				Scasso nel serramento				Contatti del sensore stato porta per modelli con sensore RR Piattello di attivazione sensore RR per controllo stato porta Morsettiera generale con uscita contatti sensore RR																																																						
Regolazione ala di controscrocco NEWSLIM FIRE				ACCESSORI OBBLIGATORI Frontali da assemblare ai relativi corpi degli incontri elettrici SLIM* (per dettagli tecnici e dimensionali vedi listino nella pagina specifica "Frontali per incontri elettrici Serie NEWSLIM")																																																										








Incontri Elettrici Serie **NEWSLIM FIRE** tipologia **No Cut** con guidascrocco

Esecuzione "REI 90" per porte a tenuta fumo e tagliafuoco.

Per montaggio ad incasso con specifici frontali da abbinare. (vedi pag. 40)

No Cut

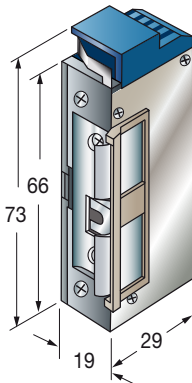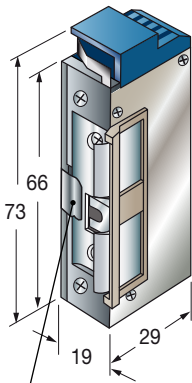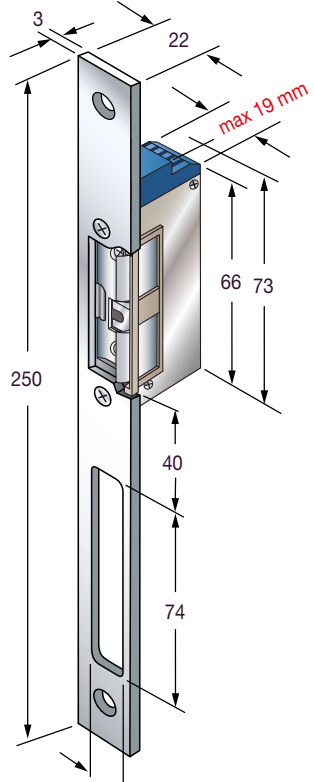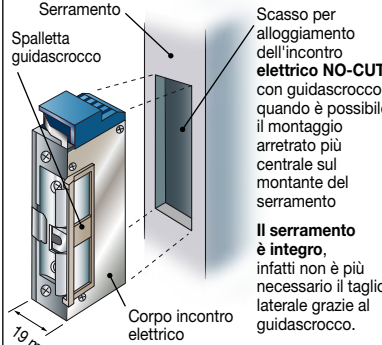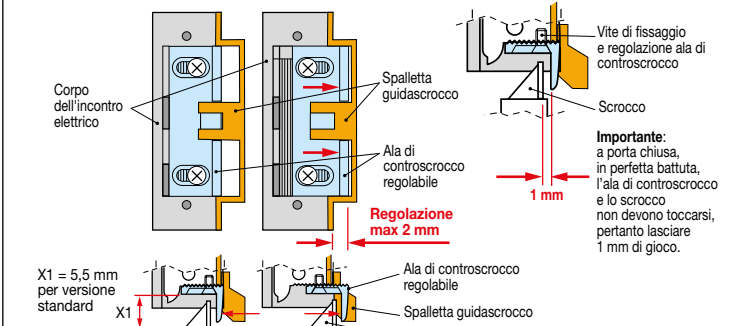

NEWSLIM FIRE No Cut  CARATTERISTICHE TECNICHE	ALIMENTAZIONE Vcc CONSUMO mA ● = BOBINA 100% ED ○ = BOBINA STANDARD SENSORE STATO PORTA "RR" 1 contatto scambio SPDT SENSORE STATO BOBINA "TD" 1 contatto scambio SPDT ALA DI CONTROSCROCCO REGOLABILE LEVETTA "L" = fermo a giorno IMPULSATO (AUTOMATICO) = sblocco con impulso corrente ■ = FAIL-SECURE = "sicurezza" sblocco con corrente □ FAIL-SAFE = "antipanico" sblocco senza corrente (non disponibile) Ra = Reversibile asimmetrico Rs = Reversibile simmetrico D = Destro it. - S = Sinistro it. R = Reversibile sporgente SERIE NEWSLIM FIRE	Listino Prodotti Gennaio 2024  TECNODIMENSIONE® per ordinare  MODELLI Q.ta N°																																																												
NEWSLIM FIRE Tipologia No Cut con guidascrocco Ideale per porte con serramenti nei quali non sia indicato il taglio laterale per l'alloggiamento dell'incontro elettrico. Esecuzione "REI 90" per porte a tenuta fumo e tagliafuoco. Extrasottile: max 19 mm solo corpo (senza sensore RR)  solo corpo (con sensore RR)  Piattello di attivazione sensore RR per controllo stato porta Quote in mm	CORPI INCONTRI ELETTRICI <table><tr><td>12V</td><td>280</td><td>●</td><td>●</td><td>---</td><td>●</td><td>---</td><td>---</td><td>■</td><td>□</td><td>Ra</td><td>SLIM 1 RR</td><td>0156J12R90NC</td><td></td><td></td></tr><tr><td>24V</td><td>140</td><td>●</td><td>●</td><td>---</td><td>●</td><td>---</td><td>---</td><td>■</td><td>□</td><td>Ra</td><td>SLIM 1 RR</td><td>0156J14R90NC</td><td></td><td></td></tr><tr><td>12V</td><td>280</td><td>●</td><td>---</td><td>---</td><td>●</td><td>---</td><td>---</td><td>■</td><td>□</td><td>Rs</td><td>SLIM 1</td><td>0150J12R90NC</td><td></td><td></td></tr><tr><td>24V</td><td>140</td><td>●</td><td>---</td><td>---</td><td>●</td><td>---</td><td>---</td><td>■</td><td>□</td><td>Rs</td><td>SLIM 1</td><td>0150J14R90NC</td><td></td><td></td></tr></table> L'esecuzione "FIRE No Cut con guidascrocco" è studiata per porte "a tenuta fumo e tagliafuoco". Questa esecuzione "Fire" è testata REI 90 in accordo alle norme armonizzate europee EN 14846: 2008, per essere inglobabile in porte con resistenza al fuoco di pari classificazione. La certificazione definitiva della porta è a cura ed onere del costruttore della porta stessa, il quale provvede allo scopo mediante procedura di "incorporazione" dei vari componenti su essa montati. Ricordiamo che le norme relative alle porte tagliafuoco prevedono che la porta deve restare chiusa anche in mancanza di corrente per ragioni di "compartimentazione" (isolamento tra un locale e l'altro). Di conseguenza gli Incontri Elettrici NEWSLIM FIRE sono disponibili solo nella versione "faile-secure" (la porta rimane bloccata in assenza di corrente). Corpo ultracompatto, extrasottile di appena 19 mm e minisimmetrico per serramenti con profili anche a sezione ridotta. È studiato per essere montato ad incasso. Ideale per elettrificare porte leggere. Possibilità di controllo remoto porta (vedi modelli con sensore RR). La tipologia No Cut, grazie alla spalletta guidascrocco, è ideale quando è possibile il montaggio arretrato più centrale sul montante in quei serramenti nei quali sia da evitare il taglio laterale per l'alloggiamento dell'incontro elettrico che così rimane integro (senza taglio). ■ Le morsettiere BLU corrispondono alla versione FAIL-SECURE □ Non disponibile la versione FAIL-SAFE	12V	280	●	●	---	●	---	---	■	□	Ra	SLIM 1 RR	0156J12R90NC			24V	140	●	●	---	●	---	---	■	□	Ra	SLIM 1 RR	0156J14R90NC			12V	280	●	---	---	●	---	---	■	□	Rs	SLIM 1	0150J12R90NC			24V	140	●	---	---	●	---	---	■	□	Rs	SLIM 1	0150J14R90NC			
12V	280	●	●	---	●	---	---	■	□	Ra	SLIM 1 RR	0156J12R90NC																																																		
24V	140	●	●	---	●	---	---	■	□	Ra	SLIM 1 RR	0156J14R90NC																																																		
12V	280	●	---	---	●	---	---	■	□	Rs	SLIM 1	0150J12R90NC																																																		
24V	140	●	---	---	●	---	---	■	□	Rs	SLIM 1	0150J14R90NC																																																		
	Esempio di corpo con assemblato frontale lungo Lp 	Scasso nel serramento senza taglio laterale  Contatti del sensore stato porta per modelli con sensore RR 																																																												
	Regolazione ala di controscrocco NEWSLIM FIRE No Cut 																																																													
	ACCESSORI OBBLIGATORI Frontali da assemblare ai relativi corpi degli incontri elettrici SLIM* (per dettagli tecnici e dimensionali vedi listino nella pagina specifica "Frontali per incontri elettrici Serie NEWSLIM")																																																													

Frontali da assemblare ai relativi corpi degli Incontri Elettrici Serie **NEWSLIM**

per entrambe le tipologie, Tradizionale e No Cut,
in tutte le 4 esecuzioni.

Listino Prodotti

Gennaio 2024



TECNODIMENSIONE®

per ordinare




Q.tà

MODELLI

N°

ACCESSORI OBBLIGATORI

(frontali da assemblare ai relativi corpi degli incontri elettrici)

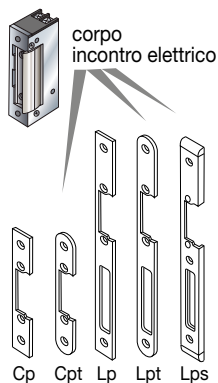


FORMATO	DIMENSIONI mm	PASSO mm	FISSAGGIO	MATER.	COLORE
Cp=corto piatto	22x130	---	Reversibile	Inox	Satinato
Cpt=corto piatto tondo	22x130	---	Reversibile	Inox	Satinato
Lp=lungo piatto	22x250	40	Reversibile	Inox	Satinato
Lpt=lungo piatto tondo	22x250	40	Reversibile	Inox	Satinato
Lps=spessorato	24x244x6	33	D/S ?	Inox	Satinato
La= lungo angolare	228x19x32,5	33	D/S ?	Inox	Satinato


solo frontale

010J27RX
010J28RX
010J29RX
010J30RX
010J23X(D/S)
010J25X(D/S)


Cod. 010J27RX = Cp = frontale corto piatto con spigoli vivi.
Esempio applicativo per serratura "solo scrocco" (senza catenaccio).

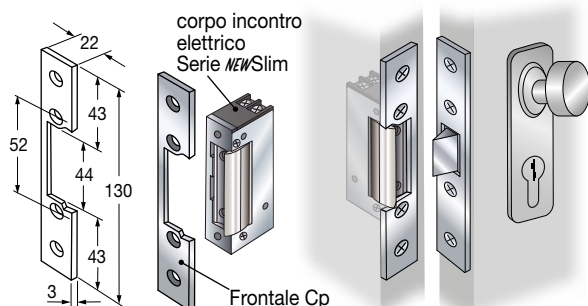


Cod. 010J28RX = Cpt = frontale corto piatto con spigoli arrotondati.
Esempio applicativo per serratura "solo scrocco" (senza catenaccio).

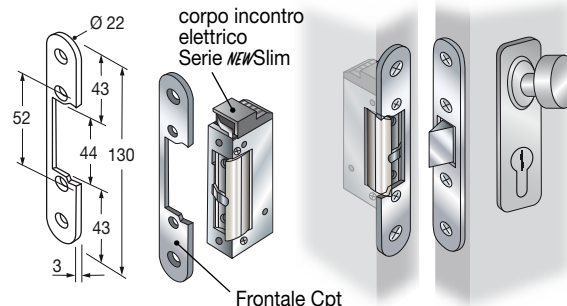


Cod. 010J29RX = Lp = frontale lungo piatto con spigoli vivi.
Esempio applicativo per serratura "scrocco" più "catenaccio".

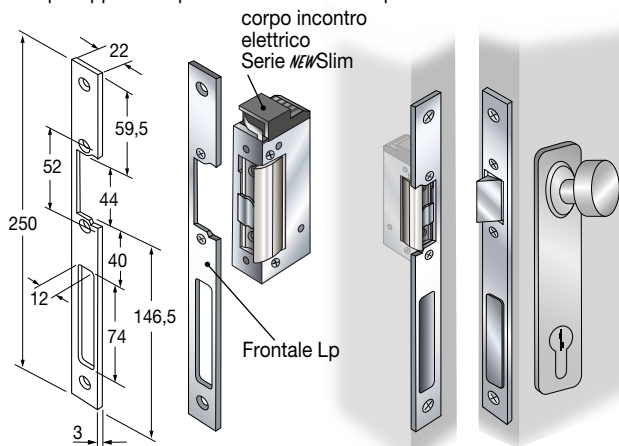

Cod. 010J30RX = Lpt = frontale lungo piatto con spigoli arrotondati.
Esempio applicativo per serratura "scrocco" più "catenaccio".

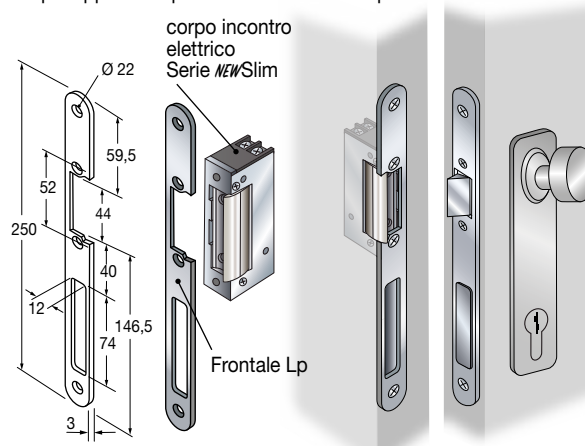

Cod. 010J23X(D/S) = Lps = frontale lungo spessorato.
Esempio applicativo per serratura "scrocco" più "catenaccio".

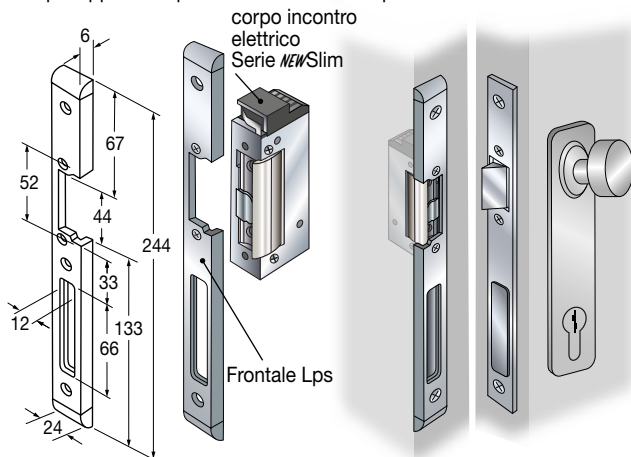

Cod. 010J25X(D/S) = La = frontale lungo angolare con spigoli arrotondati.
Esempio applicativo per serratura "Scrocco" più "catenaccio".

