



SISTEMI GESTIONE PORTE

Dispositivi per la realizzazione di sistemi gestione porte



5 dispositivi con 5 differenti funzionalità



Semaforo
SLIM-DUALUX




Semaforo sensorizzato
SLIM-DUALUX
No-touch



Pulsantiera
SLIM-DUALPUSH



Pulsantiera a fungo
d'emergenza
SLIM-HELPPUSH

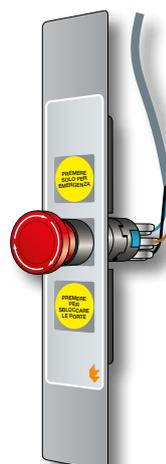


Parla ascolta
SLIM-DUALVOX



in formato unificato e convertibile

NEW




FLAT-DUALUX
semafori ultrasottili a montaggio facilitato
PER TIPOLOGIE DISPONIBILI vedi a pag. 80

SLIM & MODULAR

Dispositivi ultrastretti e supercompatti in formato unificato & convertibile.

- Semaforo
SLIM-DUALUX
- Semaforo sensorizzato
SLIM-DUALUX No-touch
- Pulsantiera
SLIM-DUALPUSH
- Pulsantiera a fungo
SLIM-HELPPUSH
- Parla ascolta
SLIM-DUALVOX
- Tastiera a codice
SLIM-CODEGUARD
- Lettori badge
SLIM-PASSGUARD

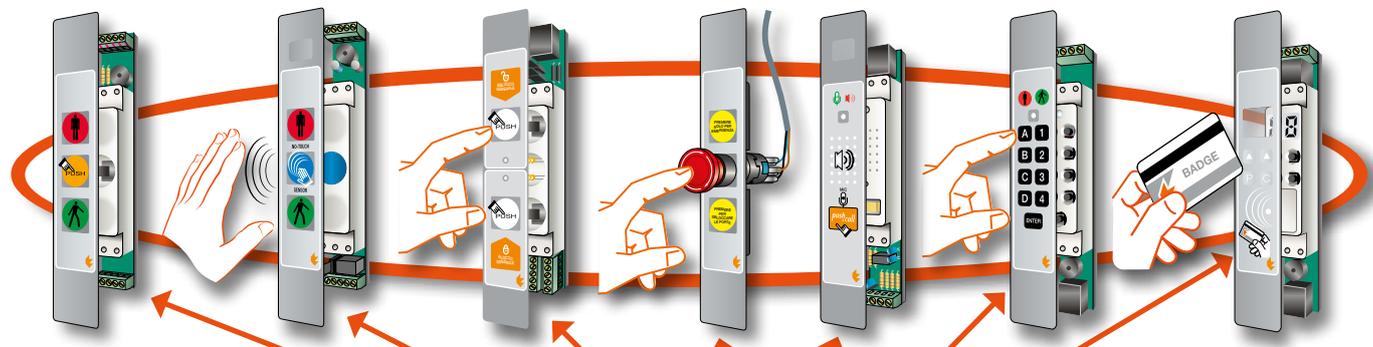


SISTEMI GESTIONE PORTE

Modulo unificato perchè...


Una linea completa SLIM & MODULAR di dispositivi di differenti funzionalità, operatività e finalità (semafori, citofoni, pulsantiere, così come tastiere a codice, lettori di badge e microcentraline semaforiche della stessa serie...) progettata e realizzata tenendo presente come elemento base un'unico modulo di dimensioni unificate (uguali per tutti). Infatti tutti i dispositivi hanno la stessa foggia, dimensione e modularità per essere intercambiabili e alloggiabili a piacere nello stesso scasso unificato del serramento precedentemente predisposto.

Convertibile perchè...


Mediante flange, custodie e scatole di contenimento anch'esse unificate, qualsiasi dispositivo modulare unificato SLIM & MODULAR è convertibile in 5 tipologie diverse per essere installato in qualsiasi modo, a fianco della porta, in base alle esigenze di montaggio riscontrate anche in campo.

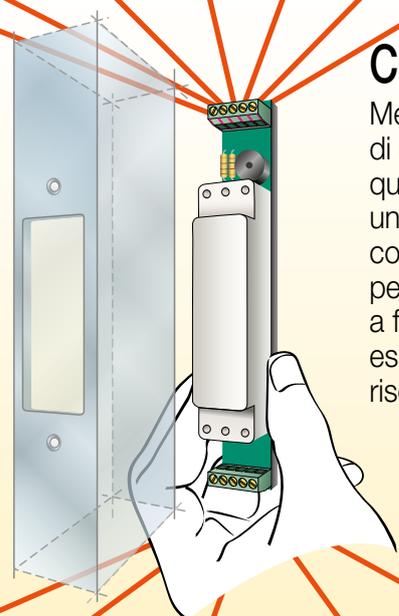


Tipologia di montaggio 1
complanarità totale a scomparsa
per incasso "a filo piano" serramento senza flangia

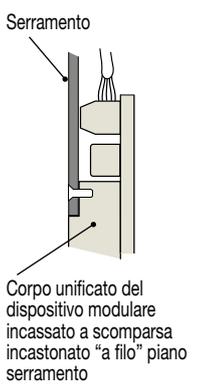


Tipologia di montaggio 2
complanare nel ribasso
per incasso con flangia frontale "a filo piano" nel ribasso del pannello

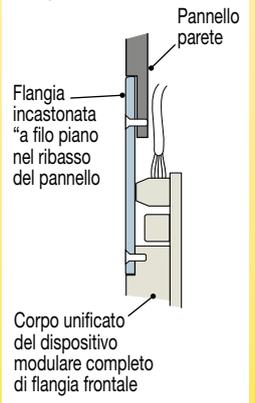

Tipologia di montaggio 3
per incasso ad infilo tradizionale
con flangia frontale sovrapposta al serramento

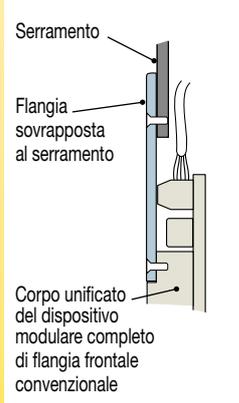

Tipologia di montaggio 4
per montaggio in appoggio a superficie
mediante custodia di contenimento

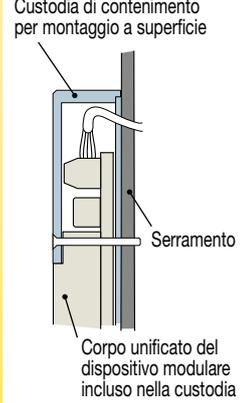

Tipologia di montaggio 5
per montaggio incassato a muro
con flangia e scatola murale



SLIM-DUALPUSH

PULSANTIERE PROFESSIONALI

per comandi multipli indipendenti

Listino Prodotti

Gennaio 2024



TECNODIMENSIONE®

per ordinare

Q.tà

MODELLI

N°

Dotate di 2 tasti PUSH individuali ciascuno dei quali può essere del tipo:


- C = pulsante con contatto momentaneo (permane in "ON" a tasto premuto, ritorna in "OFF" a tasto rilasciato).
- I = interruttore con contatto stabile ON/OFF (con la pressione iniziale del tasto si posiziona su "ON", con la pressione successiva del tasto si posiziona su "OFF") (N.B. = vedere codici dei modelli pertinenti).

Ad ogni tasto "A" o "B" corrispondono rispettivamente 2 comandi di uscita con 1 contatto NO + 1 contatto NC entrambi "dry" liberi da tensione, con portata 0,5A/12Vdc.

- 2 Led gialli associati rispettivamente al tasto corrispondente ("A" o "B") per conferma "avvenuta attivazione del comando".
- Con 2 morsettiere a vite, ciascuna a 5 morsetti, per cablaggio convenzionale.
- Ponticelli Jamper già programmati da fabbrica.
- 1 mascherina di copertura autoadesiva in policarbonato 180 x 30 mm R2,5 spessore 0,3 mm con ideogrammi internazionali a 7 colori; dotata di 2 finestre per indicazione personalizzata comandi.

Modelli per alimentazione 12Vdc/70mA (a richiesta su commessa modelli a 24 Vdc)

Tipologia di montaggio 1
complanarità totale a scomparsa
per incasso "a filo piano" serramento
senza flangia *



Pulsantiera SLIM-DUALPUSH tipologia 1 a doppio comando individuale. Da incasso a scomparsa "a filo" piano serramento. Ideale per ottenere una superficie "liscia" (senza asperità) facilmente lavabile.

Predisposta con frontalino avente "gradino G" per profilati con spessore 1,6 mm. Completa di mascherina di copertura autoadesiva da applicare ad impianto ultimato.


*** È raccomandata la predisposizione degli scassi in fase di lavorazione dell'infisso.**

Idem c.s. ma con frontalino avente "gradino G" per profilati con spessore 3 mm. Ai suddetti codici del modello prescelto aggiungere il suffisso 3.

034971CCM2U
(con 2 pulsanti C)
034971CIM2U
(con 1 pulsante C + 1 interruttore I)
034971IIM2U
(con 2 interruttori I)

034971CCM2U3
(con 2 pulsanti C)
034971CIM2U3
(con 1 pulsante C + 1 interruttore I)
034971IIM2U3
(con 2 interruttori I)

Tipologia di montaggio 2
complanare nel ribasso
per incasso con flangia frontale "a filo piano" nel ribasso del pannello ◆



Pulsantiera SLIM-DUALPUSH tipologia 2 a doppio comando individuale. Per incasso complanare "a filo piano" nel ribasso del pannello mediante flangia frontale (per es. da montare su pannello-parete adiacente al serramento sul montante del quale non sono realizzabili scassi).

Completa di flangia frontale in alluminio anodizzato colore "argento" - 250x50 mm, spessore 2,5 mm per incasso "a filo" piano nel ribasso del pannello. Mascherina già inserita e fissata nella nicchia della flangia.

◆ In questo caso è raccomandata la predisposizione degli scassi "con ribasso" in fase di lavorazione del pannello.

034972CCM2U
(con 2 pulsanti C)

034972CIM2U
(con 1 pulsante C + 1 interruttore I)

034972IIM2U
(con 2 interruttori I)

Tipologia di montaggio 3
per incasso ad infilo tradizionale
con flangia frontale sovrapposta al serramento



Pulsantiera SLIM-DUALPUSH tipologia 3 a doppio comando individuale. Per incasso ad infilo tradizionale mediante flangia.

Completa di flangia frontale in alluminio anodizzato colore "argento" - 250x50 mm, spessore 4 mm per incasso in appoggio al serramento. Mascherina già inserita e fissata nella nicchia della flangia.


Incasso realizzabile anche "in campo" direttamente sul serramento già in opera.

034973CCM2U
(con 2 pulsanti C)

034973CIM2U
(con 1 pulsante C + 1 interruttore I)

034973IIM2U
(con 2 interruttori I)

Tipologia di montaggio 4
per montaggio in appoggio a
superficie mediante custodia di
contenimento



Pulsantiera SLIM-DUALPUSH tipologia 4 a doppio comando individuale. Per montaggio in appoggio a superficie mediante custodia di contenimento.

Completa di custodia protettiva extrarobusta, ricavata dal pieno in alluminio anodizzato colore "argento" (dim. 35 x 25 x 215 mm).

Mascherina autoadesiva separata a parte da utilizzare come copertura finale per nascondere le 4 viti di fissaggio della custodia sul serramento.


Da utilizzare nei casi in cui si voglia evitare incassi o tagli sul serramento.

034974CCM2U
(con 2 pulsanti C)

034974CIM2U
(con 1 pulsante C + 1 interruttore I)

034974IIM2U
(con 2 interruttori I)

Tipologia di montaggio 5
per montaggio incassato a muro
con flangia e scatola murale



Pulsantiera SLIM-DUALPUSH tipologia 5 a doppio comando individuale. Per montaggio incassato mediante flangia e scatola murale.

Completo di flangia frontale in alluminio anodizzato colore "argento" - 250 x 50 mm, spessore 4 mm. da fissare alla scatola di contenimento in appoggio sul filo muro. Mascherina già inserita e fissata nella nicchia della flangia.

Corredato inoltre di scatola di contenimento murale con "ali" per zancatura rapida (dim. 65 x 30 x 230 mm), in materiale plastico ricavato da monoblocco da montare "a nicchia" nella parete per l'alloggiamento del corpo della pulsantiera.

Nicchia murale e canalina passacavi da predisporre preventivamente.

034975CCM2U
(con 2 pulsanti C)

034975CIM2U
(con 1 pulsante C + 1 interruttore I)


034975IIM2U
(con 2 interruttori I)

Esecuzioni speciali a richiesta con sovrapprezzo: Mascherina di copertura con Vs. logo e/o personalizzata.


Per dimensioni d'ingombro, esempi applicativi e schema di collegamento vedi pagina 71.

PULSANTIERE SLIM-DUALPUSH - dimensioni, esempi applicativi e schema di collegamento


Tipologia di montaggio 1 **complanarità totale a scomparsa** per incasso "a filo piano" serramento senza flangia

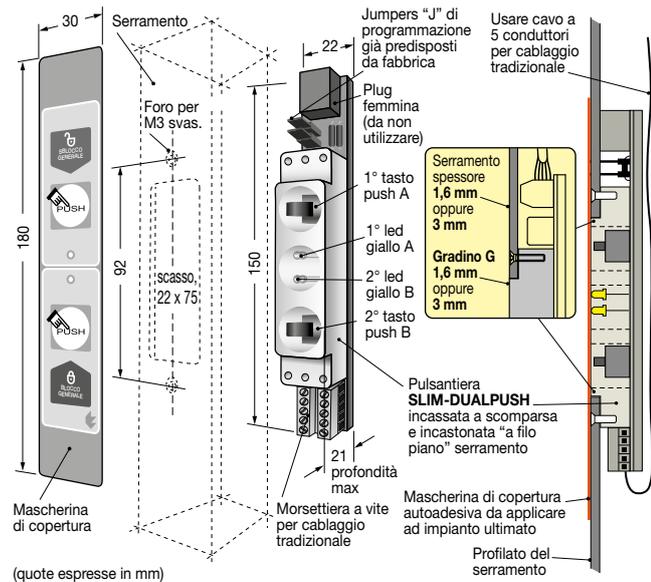


Tipologia di montaggio 2 **complanare nel ribasso** per incasso con flangia frontale "a filo piano" nel ribasso del pannello

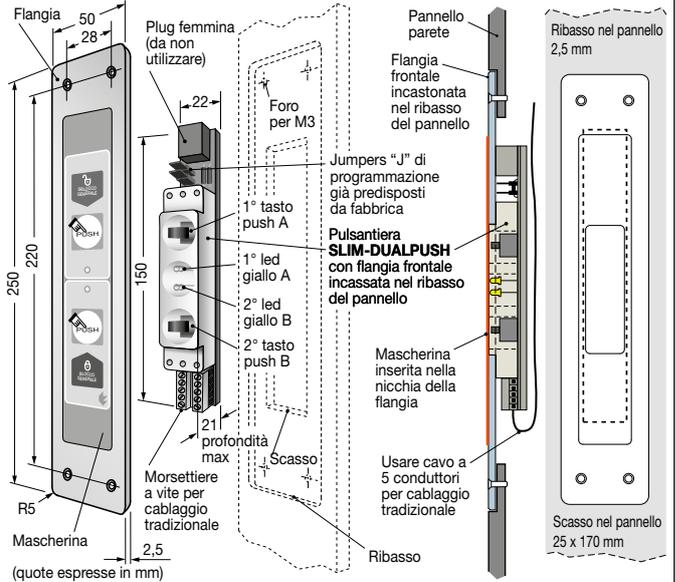


Tipologia di montaggio 3 **per incasso ad infilo tradizionale** per montaggio con flangia frontale sovrapposta al serramento

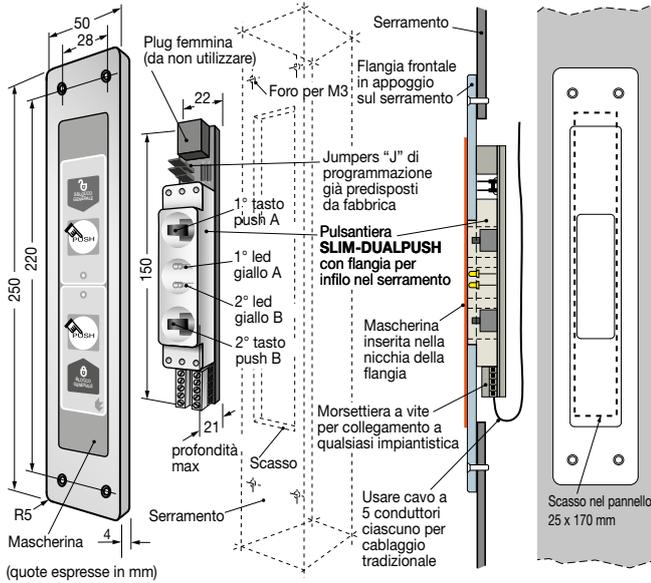


Tipologia di montaggio 4 **in appoggio a superficie** mediante custodia di contenimento

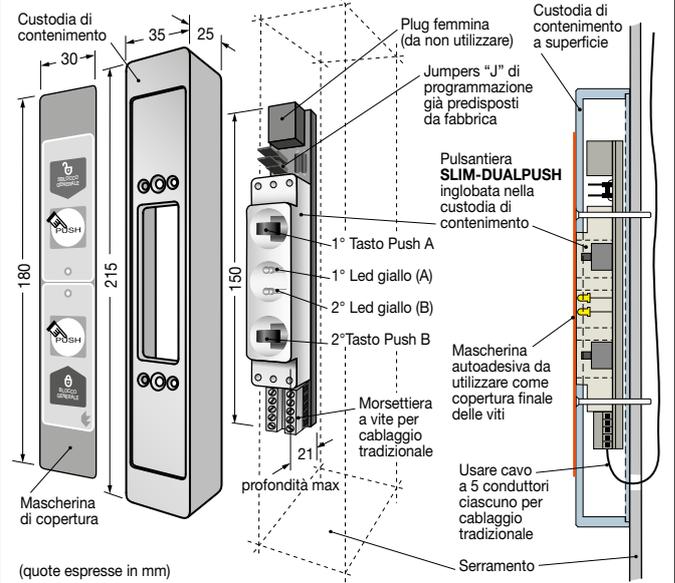






Tipologia di montaggio 5 **incassato a muro** con flangia e scatola murale

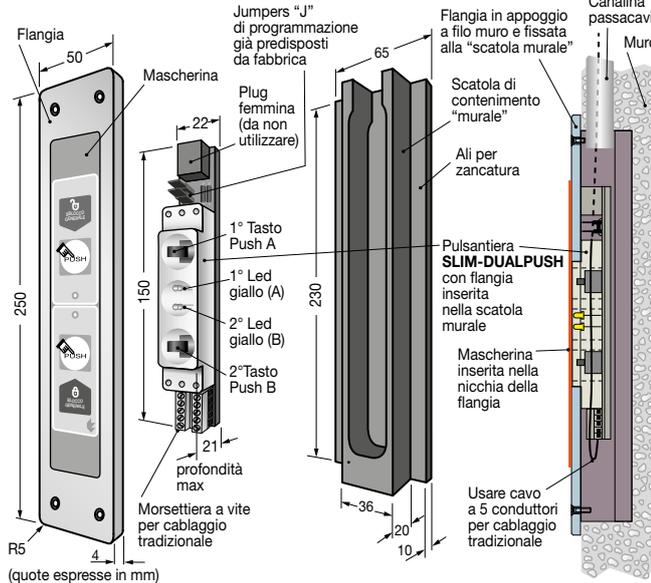

SCHEMA DI COLLEGAMENTO valido per tutte le 5 tipologie

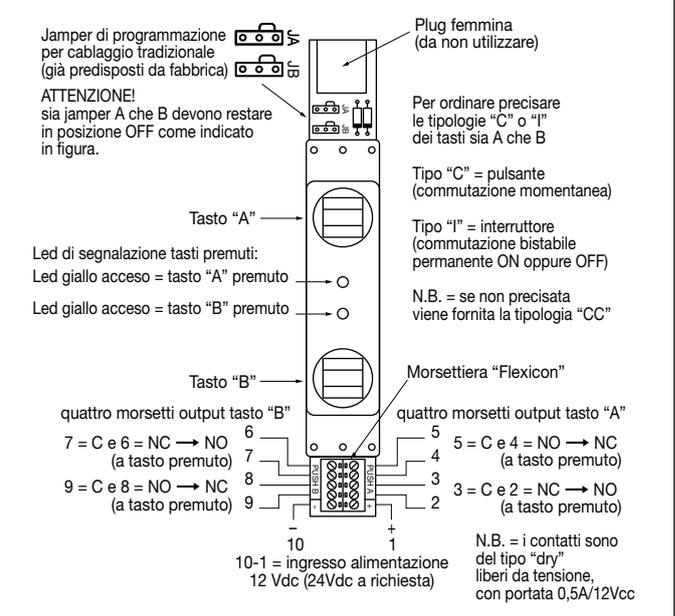

SISTEMI GESTIONE PORTE


<p style="text-align: center;">SLIM-HELPPUSH PULSANTIERE PROFESSIONALI con "fungo" a pressione per comando d'emergenza</p>		<p style="text-align: center;">Listino Prodotti Gennaio 2024</p> <p style="text-align: center;"> TECNODIMENSIONE®</p>		
	<ul style="list-style-type: none"> - Complete di cavi volanti di lunghezza 2 m, precablati in fabbrica sull'unità, ciascuno a 3 conduttori a cablaggio convenzionale per qualsiasi impiantistica. - Con un tasto a "fungo" rosso per comando manuale d'emergenza (per sblocco parziale e/o generale porte arresto ciclo di lavorazione, invio allarme incendio, ecc.) Fungo con funzionamento ON/OFF monostabile (quando premuto, il tasto a fungo rimane armato in ON permanente); il ripristino in OFF avviene (con specifica azione volontaria e consapevole) ruotando in senso orario la capocchia rossa del fungo stesso. - 1 contatto di uscita indipendente del tipo di scambio SPDT - tipo "dry" liberi di tensione con portata 1A/12-24Vdc; il contatto è per comando d'emergenza sbloccaporte. - 1 mascherina di copertura autoadesiva in policarbonato 180 x 30 mm R2,5 spessore 0,3 mm con ideogrammi internazionali a 7 colori; dotata di 2 finestre per indicazione personalizzata comandi. 		per ordinare 	Q.tà
	Modelli per alimentazione 12Vdc/70mA e/o 24Vdc		MODELLI	N°
<p>Tipologia di montaggio 1 complanarità totale a scomparsa per incasso "a filo piano" serramento senza flangia *</p> 	<p>Pulsantiera SLIM-HELPPUSH tipologia 1 con "fungo" a pressione. Da incasso per scomparsa "a filo" piano serramento (sporge soltanto la testa rossa del fungo). Ideale per ottenere una superficie facilmente lavabile. Predisposta con frontalino avente "gradino G" per profilati con spessore 1,6 mm. Completa di mascherina di copertura autoadesiva da applicare ad impianto ultimato.</p> <p>* È raccomandata la predisposizione degli scassi in fase di lavorazione dell'infisso.</p>		034971E0M2U	
	<p>Idem c.s. ma con frontalino avente "gradino G" per profilati con spessore 3 mm.</p>		034971E0M2U3	
<p>Tipologia di montaggio 2 complanare nel ribasso per incasso con flangia frontale "a filo piano" nel ribasso del pannello ◆</p> 	<p>Pulsantiera SLIM-HELPPUSH tipologia 2 con "fungo" a pressione. Con flangia frontale per incasso a scomparsa "a filo" piano pannello (sporge soltanto la testa rossa del fungo). Per es. pannello-parete adiacente al serramento sul montante del quale non sono realizzabili scassi.</p> <p>Completa di flangia frontale in alluminio anodizzato colore "argento" - 250 x 50 mm, spessore 2,5 mm per incasso a scomparsa "a filo" piano pannello. Mascherina già inserita e fissata nella nicchia della flangia.</p> <p>◆ In questo caso è raccomandata la predisposizione degli scassi "con ribasso" in fase di lavorazione del pannello.</p>		034972E0M2U	
<p>Tipologia di montaggio 3 per incasso ad infilo tradizionale con flangia frontale sovrapposta al serramento</p> 	<p>Pulsantiera SLIM-HELPPUSH tipologia 3 con "fungo" a pressione. Con flangia frontale per montaggio ad infilo tradizionale.</p> <p>Completa di flangia frontale in alluminio anodizzato colore "argento" - 250x50 mm, spessore 4 mm per incasso in appoggio al serramento. Mascherina già inserita e fissata nella nicchia della flangia.</p> <p>Incasso realizzabile anche "in campo" direttamente sul serramento già in opera.</p>		034973E0M2U	
<p>Tipologia di montaggio 4 per montaggio in appoggio a superficie mediante custodia di contenimento</p> 	<p>Pulsantiera SLIM-HELPPUSH tipologia 4 con "fungo" a pressione. Per montaggio in appoggio a superficie mediante custodia di contenimento.</p> <p>Completa di custodia protettiva extrarobusta, ricavata dal pieno in alluminio anodizzato colore "argento" (dim. 35 x 25 x 215 mm). Mascherina autoadesiva separata a parte da utilizzare come copertura finale per nascondere le 4 viti di fissaggio della custodia sul serramento.</p> <p>Da utilizzare nei casi in cui si voglia evitare incassi o tagli sul serramento.</p>		034974E0M2U	
<p>Tipologia di montaggio 5 per montaggio incassato a muro con flangia e scatola murale</p> 	<p>Pulsantiera SLIM-HELPPUSH tipologia 5 con "fungo" a pressione. Per montaggio incassato mediante flangia e scatola murale.</p> <p>Completo di flangia frontale in alluminio anodizzato colore "argento" - 250 x 50 mm, spessore 4 mm. da fissare alla scatola di contenimento in appoggio sul filo muro. Mascherina già inserita e fissata nella nicchia della flangia. Corredato inoltre di scatola di contenimento murale con "ali" per zancatura rapida (dim. 65 x 30 x 230 mm), in materiale plastico ricavato da monoblocco da montare "a nicchia" nella parete per l'alloggiamento del corpo della pulsantiera.</p> <p>Nicchia murale e canalina passacavi da predisporre preventivamente.</p>		034975E0M2U	

Esecuzioni speciali a richiesta con sovrapprezzo: Mascherina di copertura con Vs. logo e/o personalizzata.


Per dimensioni d'ingombro, esempi applicativi e schema di collegamento vedi pagina 73.

PULSANTIERE SLIM-HELPPUSH - dimensioni, esempi applicativi e schema di collegamento


Tipologia di montaggio 1 complanarità totale a scomparsa per incasso "a filo piano" serramento senza flangia

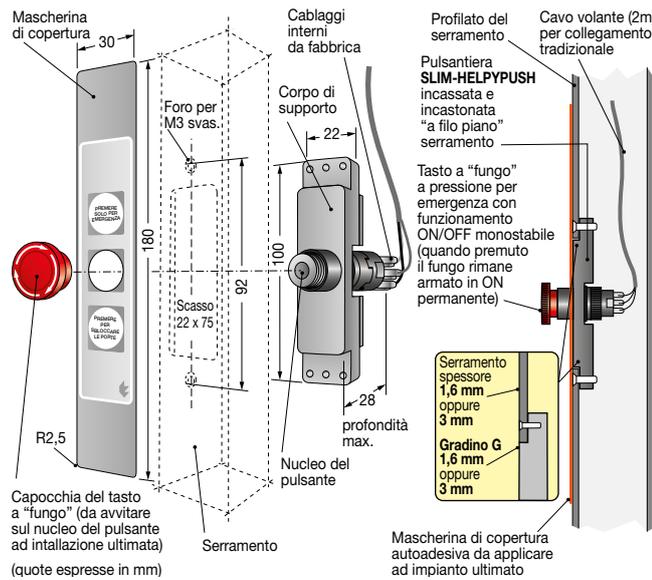


Tipologia di montaggio 2 complanare nel ribasso per incasso con flangia frontale "a filo piano" nel ribasso del pannello

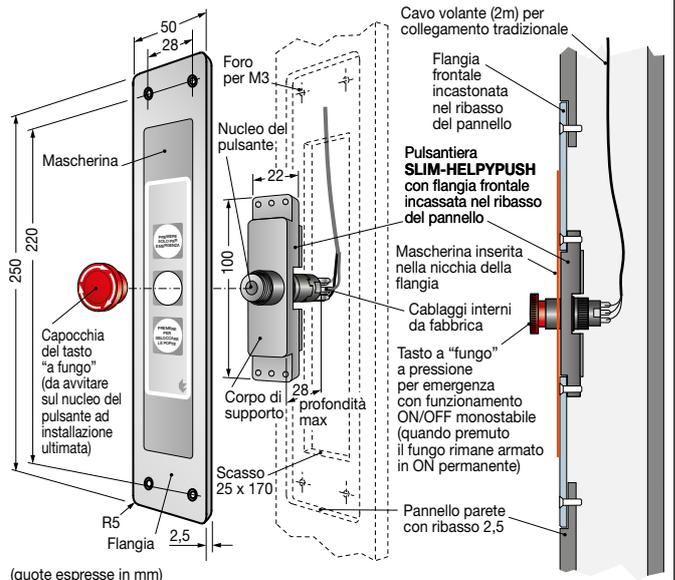


Tipologia di montaggio 3 per incasso ad infilo tradizionale per montaggio con flangia frontale sovrapposta al serramento

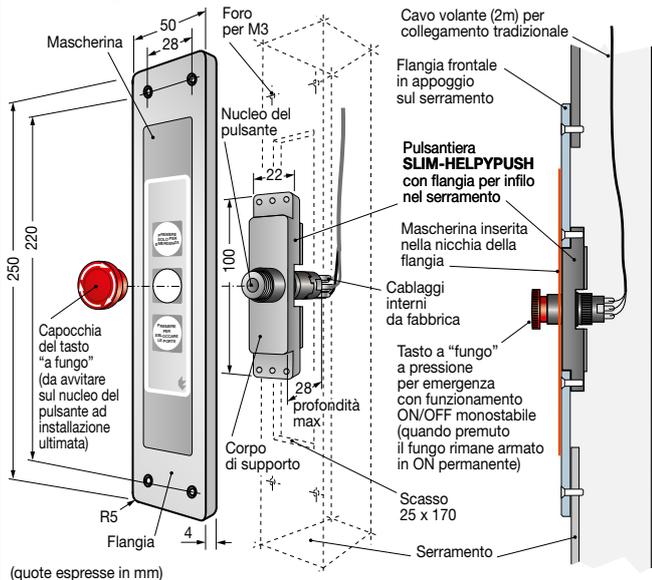

Tipologia di montaggio 4 in appoggio a superficie mediante custodia di contenimento

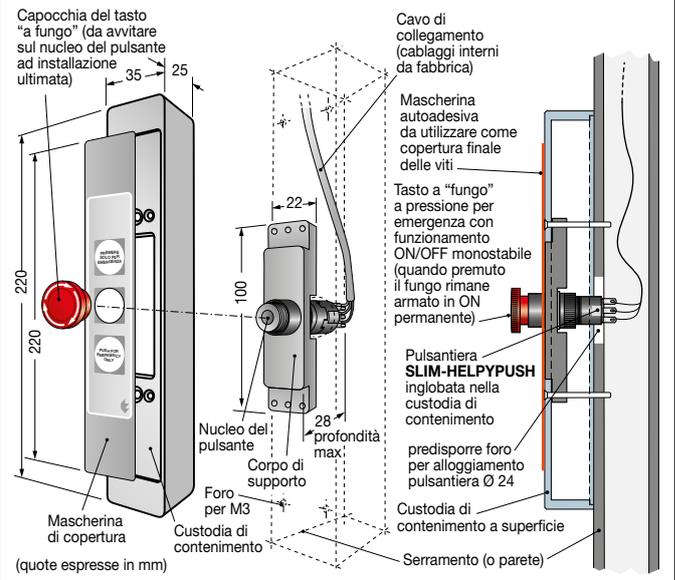


Tipologia di montaggio 5 incassato a muro con flangia e scatola murale

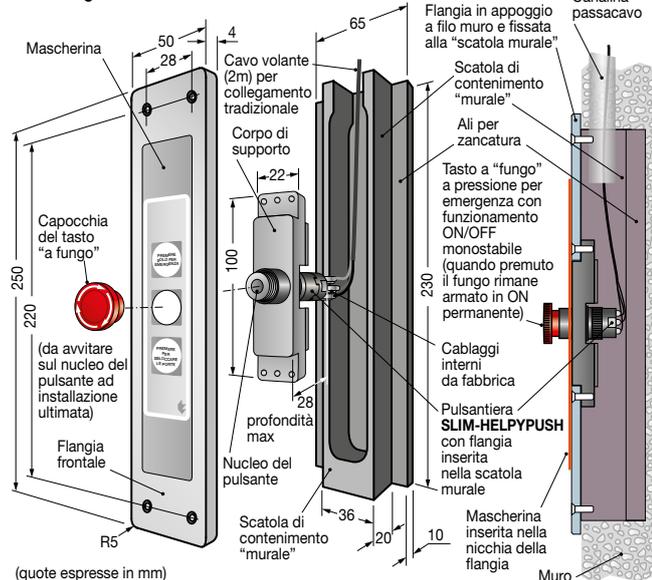

FUNZIONAMENTO TASTO A FUNGO



SCHEMA DI COLLEGAMENTO valido per tutte le 5 tipologie

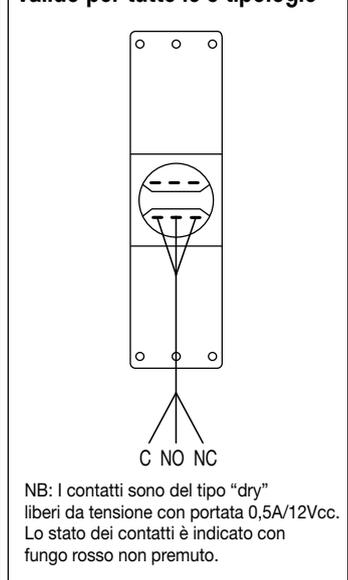

SISTEMI GESTIONE PORTE