

Dispositivi ultrastretti e supercompatti in formato unificato & convertibile.

**SLIM &
MODULAR**

in tecnica
Click & Go
ZEROTIME®



Innesta il connettore plug...
ascolta il click...
e in un solo gesto
hai realizzato l'impianto
già funzionante...
Click&Go!


Semaforo
SLIM-DUALUX

Semaforo sensorizzato
SLIM-DUALUX No-touch

Pulsantiera
SLIM-DUALPUSH

Pulsantiera a fungo
SLIM-HELPPUSH

Parla ascolta
SLIM-DUALVOX

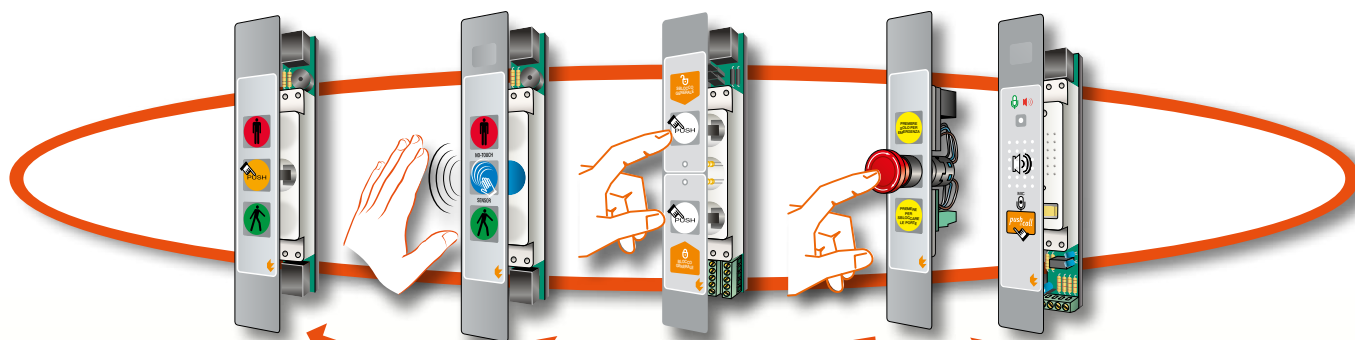


Modulo unificato perchè...


Una linea completa SLIM & MODULAR di dispositivi di differenti funzionalità, operatività e finalità (semafori, citofoni, pulsantiere, così come tastiere a codice, lettori di badge e microcentraline semaforiche della stessa serie...) progettata e realizzata tenendo presente come elemento base un'unico modulo di dimensioni unificate (uguali per tutti). Infatti tutti i dispositivi hanno la stessa foggia, dimensione e modularità per essere intercambiabili e alloggiabili a piacere nello stesso scasso unificato del serramento precedentemente predisposto.

Convertibile perchè...


Mediante flange, custodie e scatole di contenimento anch'esse unificate, qualsiasi dispositivo modulare unificato SLIM & MODULAR è convertibile in 5 tipologie diverse per essere installato in qualsiasi modo, a fianco della porta, in base alle esigenze di montaggio riscontrate anche in campo.

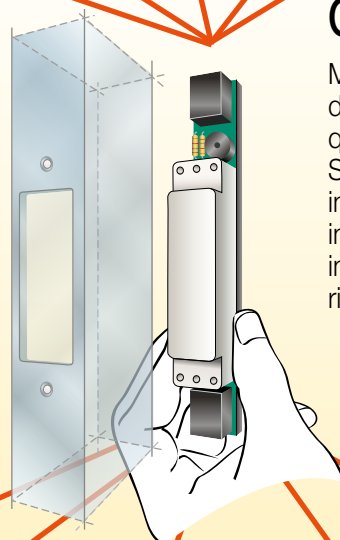


Tipologia di montaggio 1
complanarità totale a scomparsa
per incasso "a filo piano" serramento senza flangia

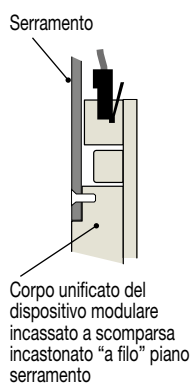


Tipologia di montaggio 2
complanare nel ribasso
per incasso con flangia frontale "a filo piano" nel ribasso del pannello

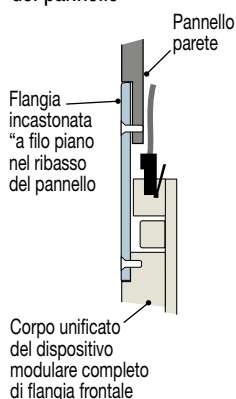


Tipologia di montaggio 3
per incasso ad infilo tradizionale
con flangia frontale sovrapposta al serramento





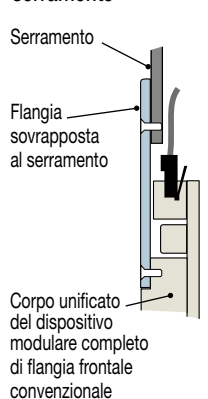


Tipologia di montaggio 4
per montaggio in appoggio a superficie
mediante custodia di contenimento

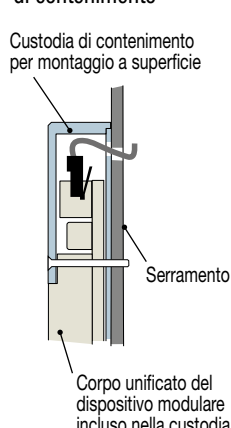

Tipologia di montaggio 5
per montaggio incassato a muro
con flangia e scatola murale

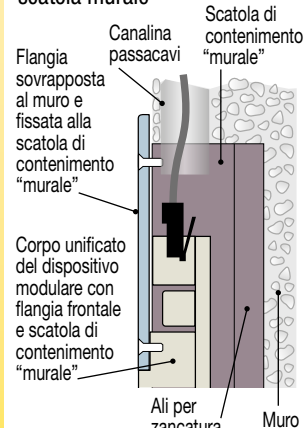


	 SLIM-DUALUX SEMAFORI PROFESSIONALI con PLUG RJ45 - 8 poli ad innesto rapido per installazione facilitata e cablaggio istantaneo - Con 2 plugs connettori femmina RJ45-8 poli ad innesto rapido + 1 Dummy load (fine linea). - Luce Verde/Rossa + cicalino + pulsante multifunzione con contatti di scambio "dry" (liberi di tensione). - 1 mascherina di copertura autoadesiva in policarbonato 180 x 30 mm R2,5 spessore 0,3 mm con ideogrammi internazionali a 7 colori.	Listino Prodotti Gennaio 2024  TECNODIMENSIONE® per ordinare  Q.tà																		
Tipologia di montaggio 1 complanarità totale a scomparsa per incasso "a filo piano" serramento senza flangia * 	<table> <tr> <th>Modelli per alimentazione 12Vdc/70mA</th><th>MODELLI</th><th>N°</th></tr> <tr> <td>Semaforo SLIM-DUALUX tipologia 1 in tecnica "Click & Go" a complanarità totale a scomparsa. Per incasso "a filo piano" serramento senza flangia. Ideale per ottenere una superficie "liscia" (senza asperità) facilmente lavabile. Predisposto con schermo diffusore avente "gradino G" per profilati con spessore 1,6 mm. Completo di mascherina di copertura autoadesiva da applicare ad impianto ultimato. * È raccomandata la predisposizione degli scassi in fase di lavorazione dell'infisso.</td><td>034981CW2U</td><td></td></tr> <tr> <td>Idem c.s. ma con schermo diffusore avente "gradino G" per profilati con spessore 3 mm.</td><td>034981CW2U3</td><td></td></tr> <tr> <th>Modelli per alimentazione 24Vdc/40mA (a richiesta)</th><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Semaforo SLIM-DUALUX idem c.s. ma alimentazione 24 Vdc/40mA con schermo diffusore avente "gradino G" per profilati con spessore 1,6 mm</td><td>034981CW4U</td><td></td></tr> <tr> <td>idem c.s. ma con schermo diffusore avente "gradino G" per profilati con spessore 3 mm</td><td>034981CW4U3</td><td></td></tr> </table>	Modelli per alimentazione 12Vdc/70mA	MODELLI	N°	Semaforo SLIM-DUALUX tipologia 1 in tecnica "Click & Go" a complanarità totale a scomparsa. Per incasso "a filo piano" serramento senza flangia. Ideale per ottenere una superficie "liscia" (senza asperità) facilmente lavabile. Predisposto con schermo diffusore avente "gradino G" per profilati con spessore 1,6 mm. Completo di mascherina di copertura autoadesiva da applicare ad impianto ultimato. * È raccomandata la predisposizione degli scassi in fase di lavorazione dell'infisso.	034981CW2U		Idem c.s. ma con schermo diffusore avente "gradino G" per profilati con spessore 3 mm.	034981CW2U3		Modelli per alimentazione 24Vdc/40mA (a richiesta)			Semaforo SLIM-DUALUX idem c.s. ma alimentazione 24 Vdc/40mA con schermo diffusore avente "gradino G" per profilati con spessore 1,6 mm	034981CW4U		idem c.s. ma con schermo diffusore avente "gradino G" per profilati con spessore 3 mm	034981CW4U3		
Modelli per alimentazione 12Vdc/70mA	MODELLI	N°																		
Semaforo SLIM-DUALUX tipologia 1 in tecnica "Click & Go" a complanarità totale a scomparsa. Per incasso "a filo piano" serramento senza flangia. Ideale per ottenere una superficie "liscia" (senza asperità) facilmente lavabile. Predisposto con schermo diffusore avente "gradino G" per profilati con spessore 1,6 mm. Completo di mascherina di copertura autoadesiva da applicare ad impianto ultimato. * È raccomandata la predisposizione degli scassi in fase di lavorazione dell'infisso.	034981CW2U																			
Idem c.s. ma con schermo diffusore avente "gradino G" per profilati con spessore 3 mm.	034981CW2U3																			
Modelli per alimentazione 24Vdc/40mA (a richiesta)																				
Semaforo SLIM-DUALUX idem c.s. ma alimentazione 24 Vdc/40mA con schermo diffusore avente "gradino G" per profilati con spessore 1,6 mm	034981CW4U																			
idem c.s. ma con schermo diffusore avente "gradino G" per profilati con spessore 3 mm	034981CW4U3																			
Tipologia di montaggio 2 complanare nel ribasso per incasso con flangia frontale "a filo piano" nel ribasso del pannello ♦ 	<table> <tr> <th>Modelli per alimentazione 12Vdc/70mA</th><th>MODELLI</th><th>N°</th></tr> <tr> <td>Semaforo SLIM-DUALUX tipologia 2 in tecnica "Click & Go" per incasso complanare "a filo piano" nel ribasso del pannello mediante flangia frontale (per es. da montare su pannello-parete adiacente al serramento sul montante del quale non sono realizzabili scassi). Completo di flangia frontale in alluminio anodizzato colore "argento" - 250x50 mm, spessore 2,5 mm per incasso "a filo" piano nel ribasso del pannello. Mascherina già inserita e fissata nella nicchia della flangia. ♦ In questo caso è raccomandata la predisposizione degli scassi "con ribasso" in fase di lavorazione del pannello.</td><td>034982CW2U</td><td></td></tr> <tr> <th>Modelli per alimentazione 24Vdc/40mA (a richiesta)</th><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Semaforo SLIM-DUALUX idem c.s. ma alimentazione 24 Vdc/40mA</td><td>034982CW4U</td><td></td></tr> </table>	Modelli per alimentazione 12Vdc/70mA	MODELLI	N°	Semaforo SLIM-DUALUX tipologia 2 in tecnica "Click & Go" per incasso complanare "a filo piano" nel ribasso del pannello mediante flangia frontale (per es. da montare su pannello-parete adiacente al serramento sul montante del quale non sono realizzabili scassi). Completo di flangia frontale in alluminio anodizzato colore "argento" - 250x50 mm, spessore 2,5 mm per incasso "a filo" piano nel ribasso del pannello. Mascherina già inserita e fissata nella nicchia della flangia. ♦ In questo caso è raccomandata la predisposizione degli scassi "con ribasso" in fase di lavorazione del pannello.	034982CW2U		Modelli per alimentazione 24Vdc/40mA (a richiesta)			Semaforo SLIM-DUALUX idem c.s. ma alimentazione 24 Vdc/40mA	034982CW4U								
Modelli per alimentazione 12Vdc/70mA	MODELLI	N°																		
Semaforo SLIM-DUALUX tipologia 2 in tecnica "Click & Go" per incasso complanare "a filo piano" nel ribasso del pannello mediante flangia frontale (per es. da montare su pannello-parete adiacente al serramento sul montante del quale non sono realizzabili scassi). Completo di flangia frontale in alluminio anodizzato colore "argento" - 250x50 mm, spessore 2,5 mm per incasso "a filo" piano nel ribasso del pannello. Mascherina già inserita e fissata nella nicchia della flangia. ♦ In questo caso è raccomandata la predisposizione degli scassi "con ribasso" in fase di lavorazione del pannello.	034982CW2U																			
Modelli per alimentazione 24Vdc/40mA (a richiesta)																				
Semaforo SLIM-DUALUX idem c.s. ma alimentazione 24 Vdc/40mA	034982CW4U																			
Tipologia di montaggio 3 per incasso ad infilo tradizionale con flangia frontale sovrapposta al serramento 	<table> <tr> <th>Modelli per alimentazione 12Vdc/70mA</th><th>MODELLI</th><th>N°</th></tr> <tr> <td>Semaforo SLIM-DUALUX tipologia 3 in tecnica "Click & Go" per incasso ad infilo tradizionale mediante flangia. Completo di flangia frontale in alluminio anodizzato colore "argento" - 250x50 mm, spessore 4 mm per incasso in appoggio al serramento. Mascherina già inserita e fissata nella nicchia della flangia. Incasso realizzabile anche "in campo" direttamente sul serramento già in opera.</td><td>034983CW2U</td><td></td></tr> <tr> <th>Modelli per alimentazione 24Vdc/40mA (a richiesta)</th><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Semaforo SLIM-DUALUX idem c.s. ma alimentazione 24 Vdc/40mA</td><td>034983CW4U</td><td></td></tr> </table>	Modelli per alimentazione 12Vdc/70mA	MODELLI	N°	Semaforo SLIM-DUALUX tipologia 3 in tecnica "Click & Go" per incasso ad infilo tradizionale mediante flangia. Completo di flangia frontale in alluminio anodizzato colore "argento" - 250x50 mm, spessore 4 mm per incasso in appoggio al serramento. Mascherina già inserita e fissata nella nicchia della flangia. Incasso realizzabile anche "in campo" direttamente sul serramento già in opera.	034983CW2U		Modelli per alimentazione 24Vdc/40mA (a richiesta)			Semaforo SLIM-DUALUX idem c.s. ma alimentazione 24 Vdc/40mA	034983CW4U								
Modelli per alimentazione 12Vdc/70mA	MODELLI	N°																		
Semaforo SLIM-DUALUX tipologia 3 in tecnica "Click & Go" per incasso ad infilo tradizionale mediante flangia. Completo di flangia frontale in alluminio anodizzato colore "argento" - 250x50 mm, spessore 4 mm per incasso in appoggio al serramento. Mascherina già inserita e fissata nella nicchia della flangia. Incasso realizzabile anche "in campo" direttamente sul serramento già in opera.	034983CW2U																			
Modelli per alimentazione 24Vdc/40mA (a richiesta)																				
Semaforo SLIM-DUALUX idem c.s. ma alimentazione 24 Vdc/40mA	034983CW4U																			
Tipologia di montaggio 4 per montaggio in appoggio a superficie mediante custodia di contenimento 	<table> <tr> <th>Modelli per alimentazione 12Vdc/70mA</th><th>MODELLI</th><th>N°</th></tr> <tr> <td>Semaforo SLIM-DUALUX tipologia 4 in tecnica "Click & Go" per montaggio in appoggio a superficie mediante custodia di contenimento. Completo di custodia protettiva extrarobusta, ricavata dal pieno in alluminio anodizzato colore "argento" (dim. 35 x 25 x 215 mm). Mascherina autoadesiva separata a parte da utilizzare come copertura finale per nascondere le 4 viti di fissaggio della custodia sul serramento. Da utilizzare nei casi in cui si voglia evitare incassi o tagli sul serramento.</td><td>034984CW2U</td><td></td></tr> <tr> <th>Modelli per alimentazione 24Vdc/40mA (a richiesta)</th><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Semaforo SLIM-DUALUX idem c.s. ma alimentazione 24 Vdc/40mA</td><td>034984CW4U</td><td></td></tr> </table>	Modelli per alimentazione 12Vdc/70mA	MODELLI	N°	Semaforo SLIM-DUALUX tipologia 4 in tecnica "Click & Go" per montaggio in appoggio a superficie mediante custodia di contenimento. Completo di custodia protettiva extrarobusta, ricavata dal pieno in alluminio anodizzato colore "argento" (dim. 35 x 25 x 215 mm). Mascherina autoadesiva separata a parte da utilizzare come copertura finale per nascondere le 4 viti di fissaggio della custodia sul serramento. Da utilizzare nei casi in cui si voglia evitare incassi o tagli sul serramento.	034984CW2U		Modelli per alimentazione 24Vdc/40mA (a richiesta)			Semaforo SLIM-DUALUX idem c.s. ma alimentazione 24 Vdc/40mA	034984CW4U								
Modelli per alimentazione 12Vdc/70mA	MODELLI	N°																		
Semaforo SLIM-DUALUX tipologia 4 in tecnica "Click & Go" per montaggio in appoggio a superficie mediante custodia di contenimento. Completo di custodia protettiva extrarobusta, ricavata dal pieno in alluminio anodizzato colore "argento" (dim. 35 x 25 x 215 mm). Mascherina autoadesiva separata a parte da utilizzare come copertura finale per nascondere le 4 viti di fissaggio della custodia sul serramento. Da utilizzare nei casi in cui si voglia evitare incassi o tagli sul serramento.	034984CW2U																			
Modelli per alimentazione 24Vdc/40mA (a richiesta)																				
Semaforo SLIM-DUALUX idem c.s. ma alimentazione 24 Vdc/40mA	034984CW4U																			
Tipologia di montaggio 5 per montaggio incassato a muro con flangia e scatola murale 	<table> <tr> <th>Modelli per alimentazione 12Vdc/70mA</th><th>MODELLI</th><th>N°</th></tr> <tr> <td>Semaforo SLIM-DUALUX tipologia 5 in tecnica "Click & Go" per montaggio incassato mediante flangia e scatola murale. Completo di flangia frontale in alluminio anodizzato colore "argento" - 250 x 50 mm, spessore 4 mm. da fissare alla scatola di contenimento in appoggio sul filo muro. Mascherina già inserita e fissata nella nicchia della flangia. Corredato inoltre di scatola di contenimento murale con "ali" per zancatura rapida (dim. 65 x 30 x 230 mm), in materiale plastico ricavato da monoblocco da montare "a nicchia" nella parete per l'alloggiamento del corpo del semaforo. Nicchia murale e canalina passacavi da predisporre preventivamente.</td><td>034985CW2U</td><td></td></tr> <tr> <th>Modelli per alimentazione 24Vdc/40mA (a richiesta)</th><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Semaforo SLIM-DUALUX idem c.s. ma alimentazione 24 Vdc/40mA</td><td>034985CW4U</td><td></td></tr> </table>	Modelli per alimentazione 12Vdc/70mA	MODELLI	N°	Semaforo SLIM-DUALUX tipologia 5 in tecnica "Click & Go" per montaggio incassato mediante flangia e scatola murale. Completo di flangia frontale in alluminio anodizzato colore "argento" - 250 x 50 mm, spessore 4 mm. da fissare alla scatola di contenimento in appoggio sul filo muro. Mascherina già inserita e fissata nella nicchia della flangia. Corredato inoltre di scatola di contenimento murale con "ali" per zancatura rapida (dim. 65 x 30 x 230 mm), in materiale plastico ricavato da monoblocco da montare "a nicchia" nella parete per l'alloggiamento del corpo del semaforo. Nicchia murale e canalina passacavi da predisporre preventivamente.	034985CW2U		Modelli per alimentazione 24Vdc/40mA (a richiesta)			Semaforo SLIM-DUALUX idem c.s. ma alimentazione 24 Vdc/40mA	034985CW4U								
Modelli per alimentazione 12Vdc/70mA	MODELLI	N°																		
Semaforo SLIM-DUALUX tipologia 5 in tecnica "Click & Go" per montaggio incassato mediante flangia e scatola murale. Completo di flangia frontale in alluminio anodizzato colore "argento" - 250 x 50 mm, spessore 4 mm. da fissare alla scatola di contenimento in appoggio sul filo muro. Mascherina già inserita e fissata nella nicchia della flangia. Corredato inoltre di scatola di contenimento murale con "ali" per zancatura rapida (dim. 65 x 30 x 230 mm), in materiale plastico ricavato da monoblocco da montare "a nicchia" nella parete per l'alloggiamento del corpo del semaforo. Nicchia murale e canalina passacavi da predisporre preventivamente.	034985CW2U																			
Modelli per alimentazione 24Vdc/40mA (a richiesta)																				
Semaforo SLIM-DUALUX idem c.s. ma alimentazione 24 Vdc/40mA	034985CW4U																			

Esecuzioni speciali a richiesta con sovrapprezzo: Mascherina di copertura con Vs. logo e/o personalizzata.


Per dimensioni d'ingombro, misure e dettagli degli scassi, esempi applicativi e schema di collegamento vedi pagina 21.

SEMAFORI SLIM-DUALUX - dimensioni, esempi applicativi e schema di collegamento


Tipologia di montaggio ① complanarità totale a scomparsa per incasso "a filo piano" serramento senza flangia

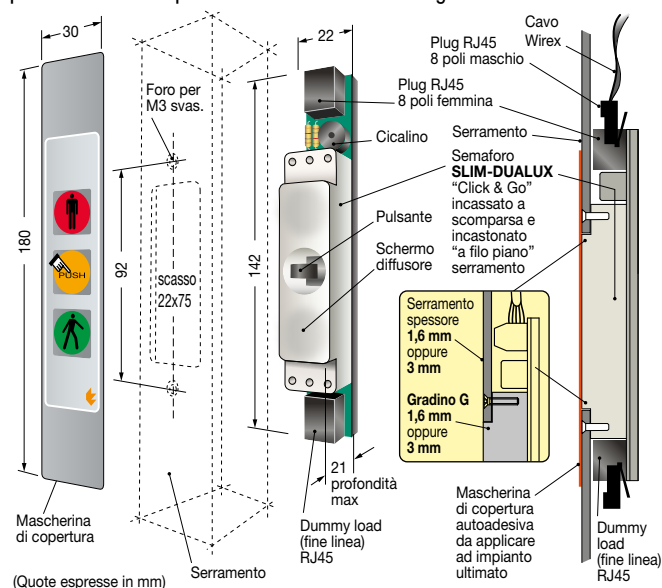


Tipologia di montaggio ② complanare nel ribasso per incasso con flangia frontale "a filo piano" nel ribasso del pannello

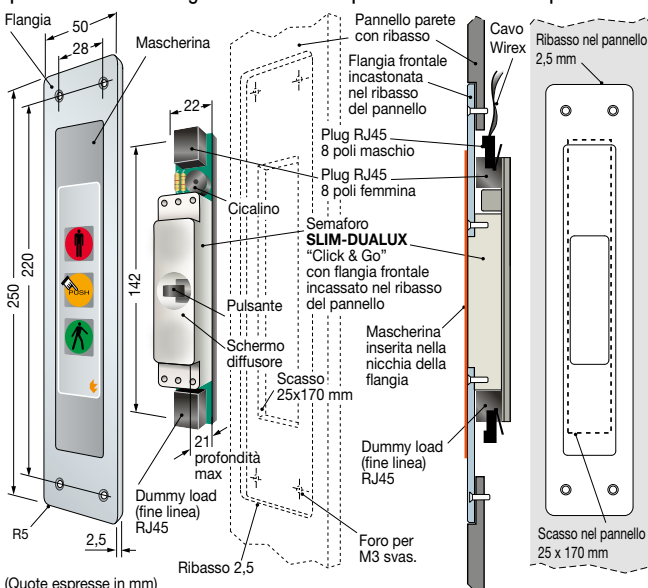


Tipologia di montaggio ③ per incasso ad infilo tradizionale per montaggio con flangia frontale sovrapposta al serramento

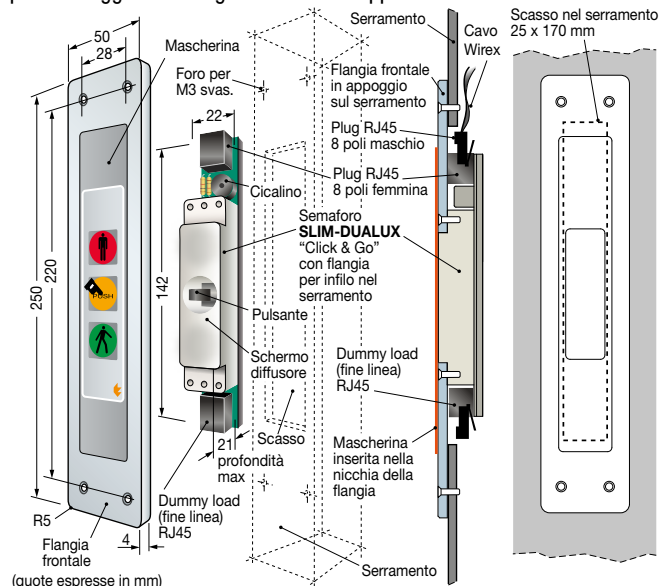


Tipologia di montaggio ④ in appoggio a superficie mediante custodia di contenimento





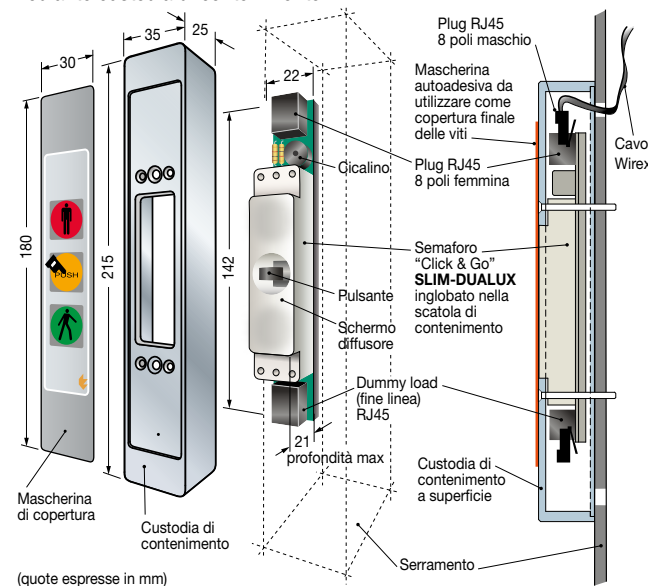


Tipologia di montaggio ⑤ incassato a muro con flangia e scatola murale

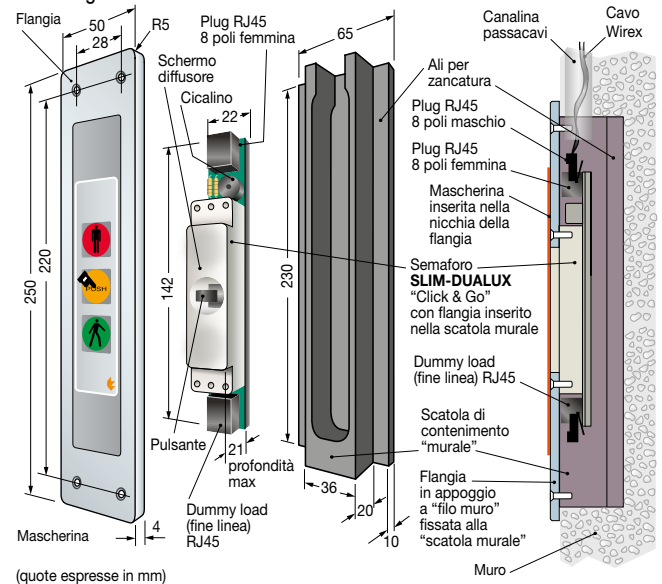

Esempi di cablaggio istantaneo Wirex in tecnica "CLICK&GO"

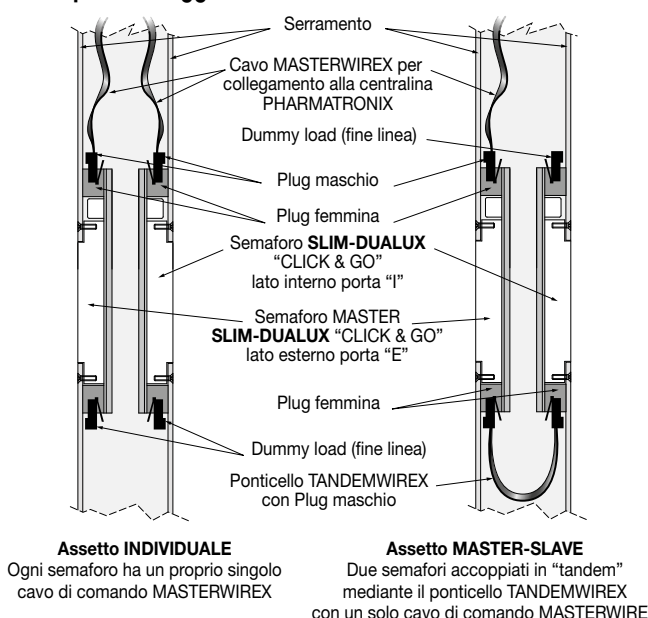


 versione "No-touch" con comando senza niente toccare SLIM-DUALUX No-touch SEMAFORI SENSORIZZATI PROFESSIONALI con PLUG RJ45 - 8 poli ad innesto rapido per installazione facilitata e cablaggio istantaneo - Con 2 plugs connettori femmina RJ45-8 poli ad innesto rapido + 1 Dummy load (fine linea). - Luce Verde/Rossa + cicalino. - Equipaggiato (al posto del pulsante manuale a pressione) di un sensore all'infrarosso che "vede" una presenza fino a 10 cm di distanza. In pratica avvicinando la mano, senza nulla toccare, automaticamente si fa scattare il comando "contactless" apriporta e/o chiamata campanello. - Comando temporizzato che scatta e rimane eccitato per 8 sec. circa, ogni volta che la mano si avvicina al campo d'azione del sensore "No-touch". - 1 mascherina di copertura autoadesiva in policarbonato 180 x 30 mm R2,5 spessore 0,3 mm con ideogrammi internazionali a 7 colori. Listino Prodotti Gennaio 2024  TECNODINENSIONE®  Click & Go ZEROTIME® per ordinare  Q.tà MODELLI N°			
Modelli per alimentazione 12Vdc/70mA			
Tipologia di montaggio 1 complanarità totale a scomparsa per incasso "a filo piano" serramento senza flangia *  Semaforo SLIM-DUALUX No-touch tipologia 1 in tecnica "Click & Go" a complanarità totale a scomparsa. Per incasso "a filo piano" serramento senza flangia. Ideale per ottenere una superficie "liscia" (senza asperità) facilmente lavabile. Predisposto con schermo diffusore avente "gradino G" per profilati con spessore 1,6 mm. Completo di mascherina di copertura autoadesiva da applicare ad impianto ultimato. * È raccomandata la predisposizione degli scassi in fase di lavorazione dell'infisso.	034981HW2U		
Tipologia di montaggio 2 complanare nel ribasso per incasso con flangia frontale "a filo piano" nel ribasso del pannello ♦  Semaforo SLIM-DUALUX No-touch tipologia 2 in tecnica "Click & Go" per incasso complanare "a filo piano" nel ribasso del pannello mediante flangia frontale (per es. da montare su pannello-parete adiacente al serramento sul montante del quale non sono realizzabili scassi). Completo di flangia frontale in alluminio anodizzato colore "argento" - 250x50 mm, spessore 2,5 mm per incasso "a filo" piano nel ribasso del pannello. Mascherina già inserita e fissata nella nicchia della flangia. ♦ In questo caso è raccomandata la predisposizione degli scassi "con ribasso" in fase di lavorazione del pannello.	034982HW2U		
Tipologia di montaggio 3 per incasso ad infilo tradizionale con flangia frontale sovrapposta al serramento  Semaforo SLIM-DUALUX No-touch tipologia 3 in tecnica "Click & Go" per incasso ad infilo tradizionale mediante flangia. Completo di flangia frontale in alluminio anodizzato colore "argento" - 250x50 mm, spessore 4 mm per incasso in appoggio al serramento. Mascherina già inserita e fissata nella nicchia della flangia. Incasso realizzabile anche "in campo" direttamente sul serramento già in opera.	034983HW2U		
Tipologia di montaggio 4 per montaggio in appoggio a superficie mediante custodia di contenimento  Semaforo SLIM-DUALUX No-touch tipologia 4 in tecnica "Click & Go" per montaggio in appoggio a superficie mediante custodia di contenimento. Completo di custodia protettiva extrarobusta, ricavata dal pieno in alluminio anodizzato colore "argento" (dim. 35 x 25 x 215 mm). Mascherina autoadesiva separata a parte da utilizzare come copertura finale per nascondere le 4 viti di fissaggio della custodia sul serramento. Da utilizzare nei casi in cui si voglia evitare incassi o tagli sul serramento.	034984HW2U		
Tipologia di montaggio 5 per montaggio incassato a muro con flangia e scatola murale  Semaforo SLIM-DUALUX No-touch tipologia 5 in tecnica "Click & Go" per montaggio incassato mediante flangia e scatola murale. Completo di flangia frontale in alluminio anodizzato colore "argento" - 250 x 50 mm, spessore 4 mm. da fissare alla scatola di contenimento in appoggio sul filo muro. Mascherina già inserita e fissata nella nicchia della flangia. Corredato inoltre di scatola di contenimento murale con "ali" per zancatura rapida (dim. 65 x 30 x 230 mm), in materiale plastico ricavato da monoblocco da montare "a nicchia" nella parete per l'alloggiamento del corpo del semaforo. Nicchia murale e canalina passacavi da predisporre preventivamente.	034983HW2U		


Esecuzioni speciali a richiesta con sovrapprezzo: Mascherina di copertura con Vs. logo e/o personalizzata.

Per dimensioni d'ingombro, misure e dettagli degli scassi, esempi applicativi e schema di collegamento vedi pagina 23.


Tipologia di montaggio ① complanarità totale a scomparsa per incasso "a filo piano" serramento senza flangia

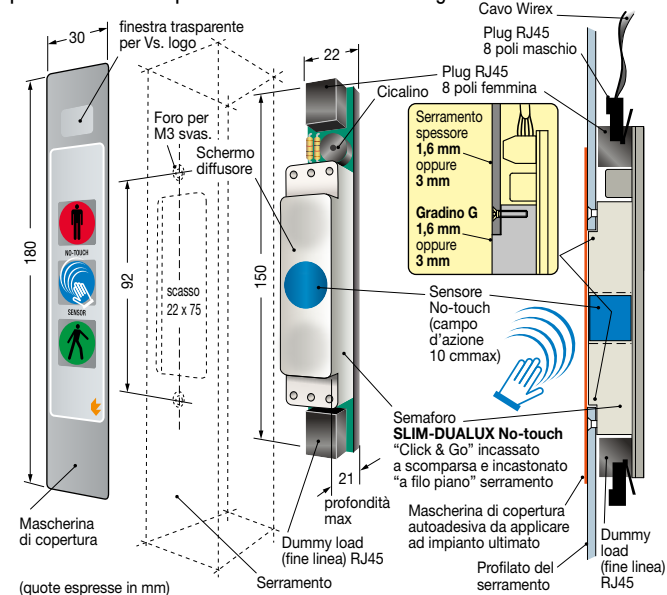


Tipologia di montaggio ② complanare nel ribasso per incasso con flangia frontale "a filo piano" nel ribasso del pannello

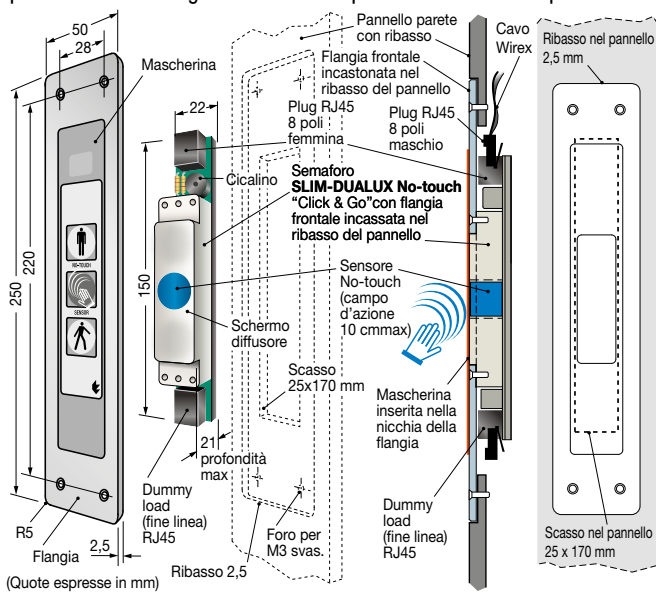


Tipologia di montaggio ③ per incasso ad infilo tradizionale per montaggio con flangia frontale sovrapposta al serramento

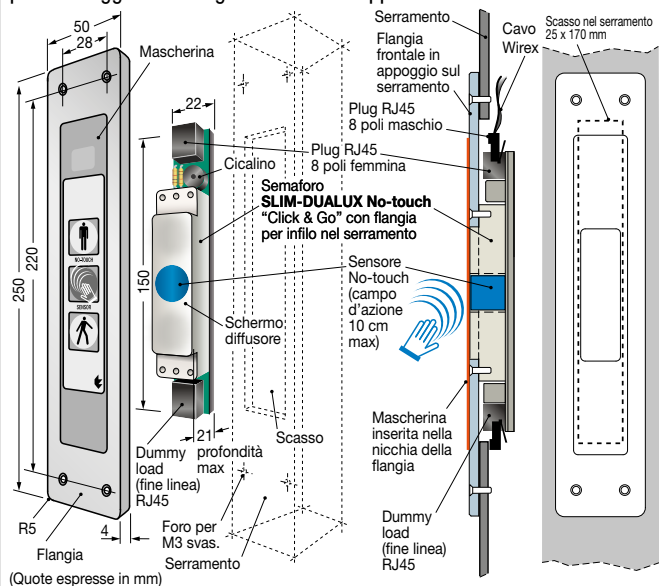

Tipologia di montaggio ④ in appoggio a superficie mediante custodia di contenimento

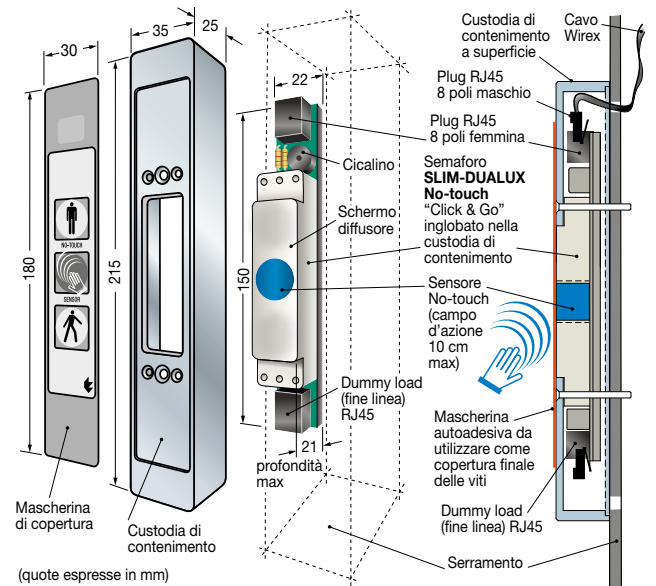

Tipologia di montaggio ⑤ incassato a muro con flangia e scatola murale

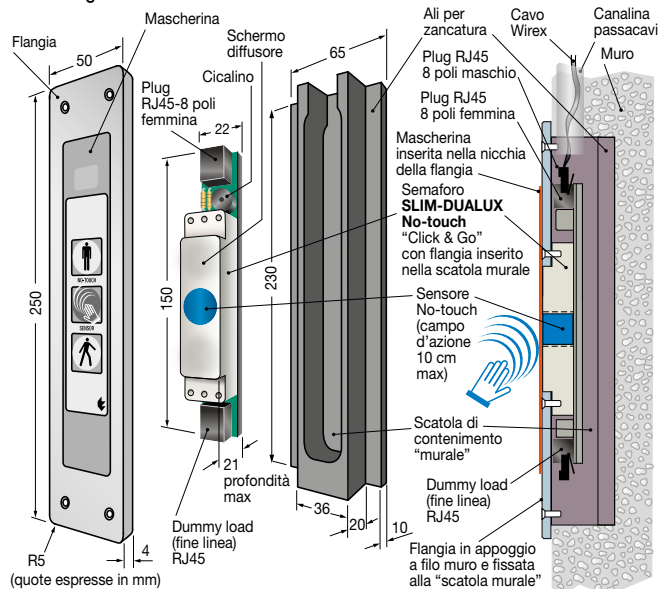

Esempi di cablaggio istantaneo Wirex in tecnica "CLICK&GO"

