


# SLIM & MODULAR

## Dispositivi ultrastretti e supercompatti in formato unificato & convertibile.

Semaforo **SLIM-DUALUX**    Semaforo sensorizzato **SLIM-DUALUX No-touch**    Pulsantiera **SLIM-DUALPUSH**    Pulsantiera a fungo **SLIM-HELPPUSH**    Parla ascolta **SLIM-DUALVOX**

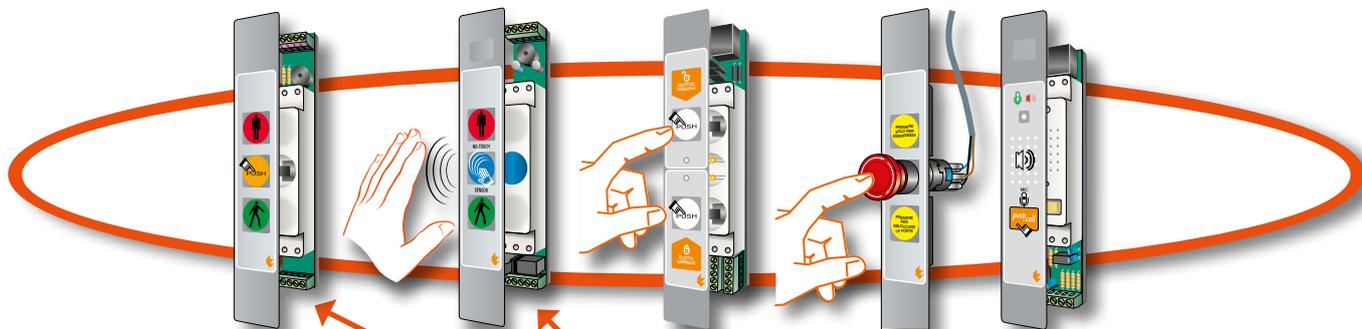


### Modulo unificato perchè...


Una linea completa SLIM & MODULAR di dispositivi di differenti funzionalità, operatività e finalità (semafori, citofoni, pulsantiere, così come tastiere a codice, lettori di badge e microcentraline semaforiche della stessa serie...) progettata e realizzata tenendo presente come elemento base un'unico modulo di dimensioni unificate (uguali per tutti). Infatti tutti i dispositivi hanno la stessa foggia, dimensione e modularità per essere intercambiabili e alloggiabili a piacere nello stesso scasso unificato del serramento precedentemente predisposto.

### Convertibile perchè...

Mediante flange, custodie e scatole di contenimento anch'esse unificate, qualsiasi dispositivo modulare unificato SLIM & MODULAR è convertibile in 5 tipologie diverse per essere installato in qualsiasi modo, a fianco della porta, in base alle esigenze di montaggio riscontrate anche in campo.

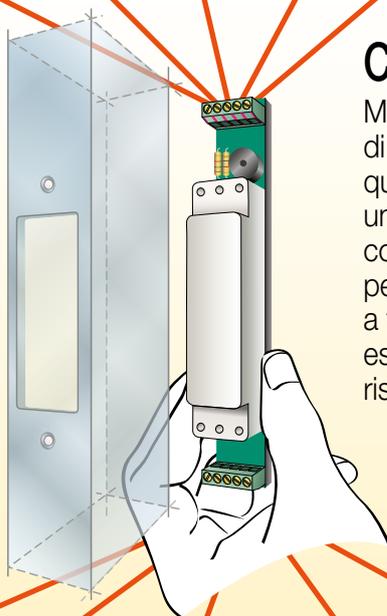


**Tipologia di montaggio 1**  
**complanarità totale a scomparsa**  
 per incasso "a filo piano" serramento senza flangia

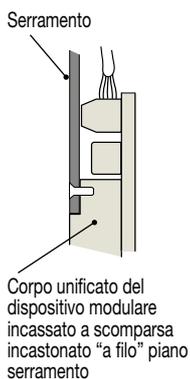


**Tipologia di montaggio 2**  
**complanare nel ribasso**  
 per incasso con flangia frontale "a filo piano" nel ribasso del pannello




**Tipologia di montaggio 3**  
**per incasso ad infilo tradizionale**  
 con flangia frontale sovrapposta al serramento

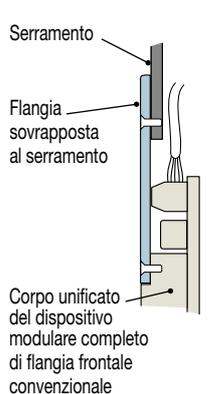

**Tipologia di montaggio 4**  
**per montaggio in appoggio a superficie**  
 mediante custodia di contenimento

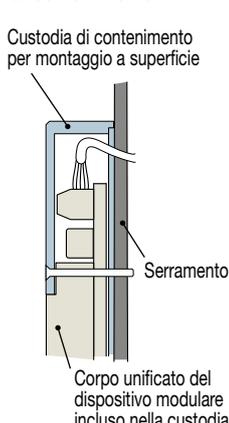

**Tipologia di montaggio 5**  
**per montaggio incassato a muro**  
 con flangia e scatola murale

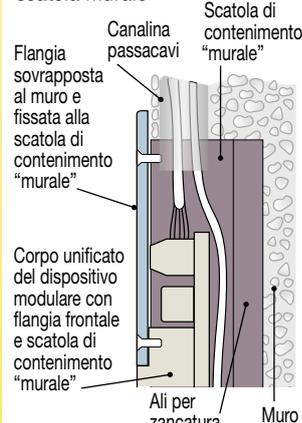

## SLIM-DUALUX SEMAFORI PROFESSIONALI

Listino Prodotti  
Gennaio 2024








per ordinare 

Q.tà



- Con 2 morsettiere a vite per cablaggio convenzionale
- Luce Verde/Rossa + cicalino + pulsante multifunzione con contatti di scambio "dry" (liberi di tensione).
- 1 mascherina di copertura autoadesiva in policarbonato 180 x 30 mm R2,5 spessore 0,3 mm con ideogrammi internazionali a 7 colori.


Tipologia di montaggio	Modelli per alimentazione 12Vdc/70mA	MODELLI	N°	
<b>Tipologia di montaggio 1</b> <b>complanarità totale a scomparsa</b> per incasso "a filo piano" serramento senza flangia * 	Semaforo SLIM-DUALUX tipologia 1 a complanarità totale a scomparsa. Per incasso "a filo piano" serramento senza flangia. Ideale per ottenere una superficie "liscia" (senza asperità) facilmente lavabile. Predisposto con schermo diffusore avente "gradino G" per profilati con spessore 1,6 mm. Completo di mascherina di copertura autoadesiva da applicare ad impianto ultimato. <b>* È raccomandata la predisposizione degli scassi in fase di lavorazione dell'infisso.</b>	034981CM2U		
	Idem c.s. ma con schermo diffusore avente "gradino G" per profilati con spessore 3 mm.	034981CM2U3		
	<b>Modelli per alimentazione 24Vdc/40mA (a richiesta)</b>			
	Semaforo SLIM-DUALUX idem c.s. ma alimentazione 24 Vdc/40mA con schermo diffusore avente "gradino G" per profilati con spessore 1,6 mm	034981CM4U		
	Idem c.s. ma con schermo diffusore avente "gradino G" per profilati con spessore 3 mm	034981CM4U3		
<b>Tipologia di montaggio 2</b> <b>complanare nel ribasso</b> per incasso con flangia frontale "a filo piano" nel ribasso del pannello 	Semaforo SLIM-DUALUX tipologia 2 per incasso complanare "a filo piano" nel ribasso del pannello mediante flangia frontale (per es. da montare su pannello-parete adiacente al serramento sul montante del quale non sono realizzabili scassi). Completo di flangia frontale in alluminio anodizzato colore "argento" - 250x50 mm, spessore 2,5 mm per incasso "a filo" piano nel ribasso del pannello. Mascherina già inserita e fissata nella nicchia della flangia. <b>◆ In questo caso è raccomandata la predisposizione degli scassi "con ribasso" in fase di lavorazione del pannello.</b>	034982CM2U		
	<b>Modelli per alimentazione 24Vdc/40mA (a richiesta)</b>			
	Semaforo SLIM-DUALUX idem c.s. ma alimentazione 24 Vdc/40mA	034982CM4U		
<b>Tipologia di montaggio 3</b> <b>per incasso ad infilo tradizionale</b> con flangia frontale sovrapposta al serramento 	Semaforo SLIM-DUALUX tipologia 3 per incasso ad infilo tradizionale mediante flangia. Completo di flangia frontale in alluminio anodizzato colore "argento" - 250x50 mm, spessore 4 mm per incasso in appoggio al serramento. Mascherina già inserita e fissata nella nicchia della flangia. <b>Incasso realizzabile anche "in campo" direttamente sul serramento già in opera.</b>	034983CM2U		
	<b>Modelli per alimentazione 24Vdc/40mA (a richiesta)</b>			
	Semaforo SLIM-DUALUX idem c.s. ma alimentazione 24 Vdc/40mA	034983CM4U		
<b>Tipologia di montaggio 4</b> <b>per montaggio in appoggio a superficie</b> mediante custodia di contenimento 	Semaforo SLIM-DUALUX tipologia 4 per montaggio in appoggio a superficie mediante custodia di contenimento. Completo di custodia protettiva extrarobusta, ricavata dal pieno in alluminio anodizzato colore "argento" (dim. 35 x 25 x 215 mm). Mascherina autoadesiva separata a parte da utilizzare come copertura finale per nascondere le 4 viti di fissaggio della custodia sul serramento. <b>Da utilizzare nei casi in cui si voglia evitare incassi o tagli sul serramento.</b>	034984CM2U		
	<b>Modelli per alimentazione 24Vdc/40mA (a richiesta)</b>			
	Semaforo SLIM-DUALUX idem c.s. ma alimentazione 24 Vdc/40mA	034984CM4U		
<b>Tipologia di montaggio 5</b> <b>per montaggio incassato a muro</b> con flangia e scatola murale 	Semaforo SLIM-DUALUX tipologia 5 per montaggio incassato mediante flangia e scatola murale. Completo di flangia frontale in alluminio anodizzato colore "argento" - 250 x 50 mm, spessore 4 mm. da fissare alla scatola di contenimento in appoggio sul filo muro. Mascherina già inserita e fissata nella nicchia della flangia. Corredato inoltre di scatola di contenimento murale con "ali" per zancatura rapida (dim. 65 x 30 x 230 mm), in materiale plastico ricavato da monoblocco da montare "a nicchia" nella parete per l'alloggiamento del corpo del semaforo. <b>Nicchia murale e canalina passacavi da predisporre preventivamente.</b>	034985CM2U		
	<b>Modelli per alimentazione 24Vdc/40mA (a richiesta)</b>			
	Semaforo SLIM-DUALUX idem c.s. ma alimentazione 24 Vdc/40mA	034985CM4U		

**Esecuzioni speciali a richiesta con sovrapprezzo:** Mascherina di copertura con Vs. logo e/o personalizzata.


Per dimensioni d'ingombro, misure e dettagli degli scassi, esempi applicativi e schema di collegamento vedi pagina 17.

# SEMAFORI SLIM-DUALUX - dimensioni, esempi applicativi e schema di collegamento


## Tipologia di montaggio 1 **complanarità totale a scomparsa** per incasso "a filo piano" serramento senza flangia

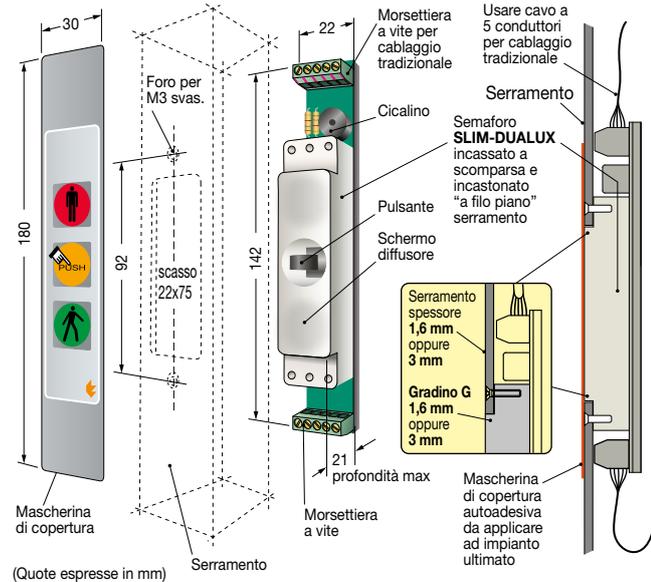


## Tipologia di montaggio 2 **complanare nel ribasso** per incasso con flangia frontale "a filo piano" nel ribasso del pannello

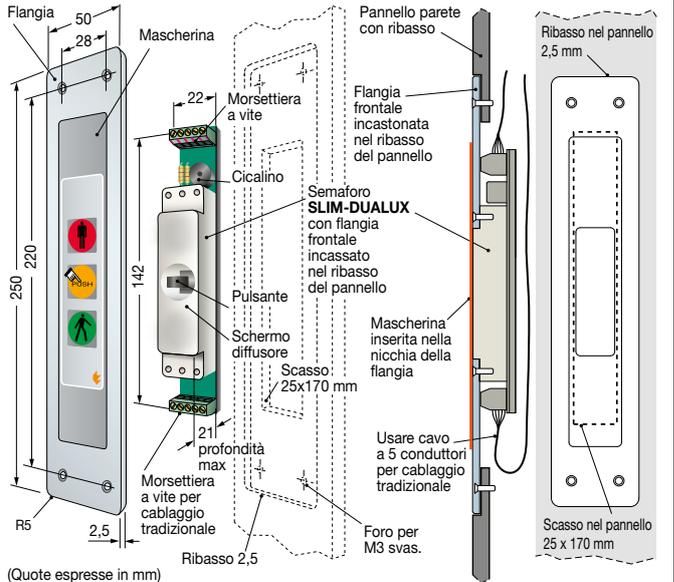


## Tipologia di montaggio 3 **per incasso ad infilo tradizionale** per montaggio con flangia frontale sovrapposta al serramento

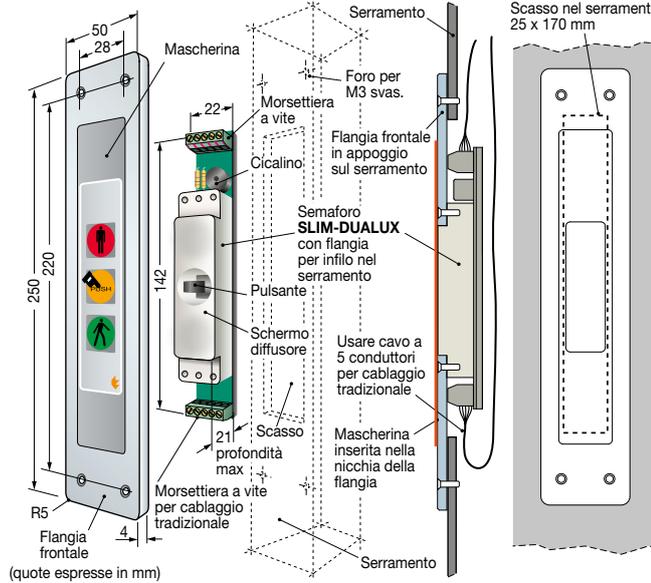


## Tipologia di montaggio 4 **in appoggio a superficie** mediante custodia di contenimento

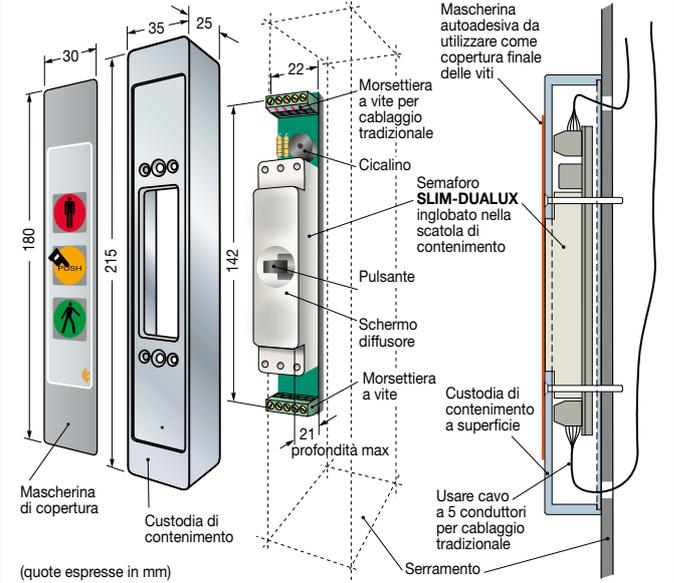

## Tipologia di montaggio 5 **incassato a muro** con flangia e scatola murale

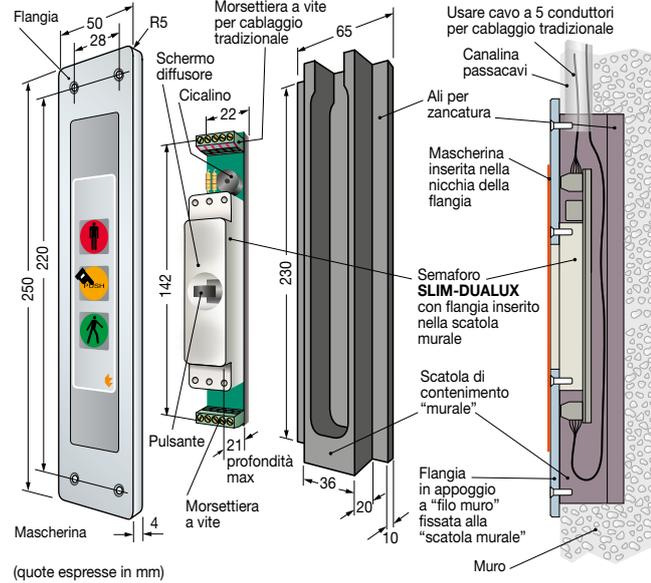

## SCHEMA DI COLLEGAMENTO valido per tutte le 5 tipologie

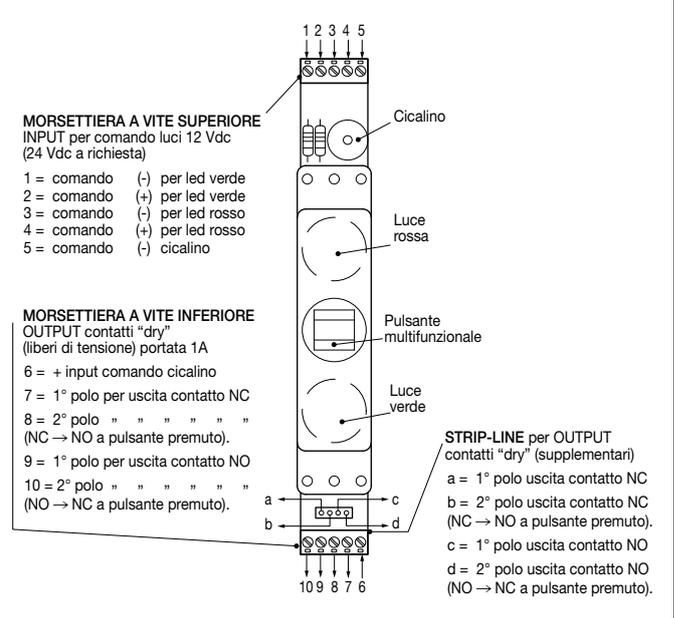



## SLIM-DUALUX No-touch SEMAFORI SENSORIZZATI PROFESSIONALI

Listino Prodotti  
Gennaio 2024



- Con 2 morsettiere a vite per cablaggio convenzionale
- Luce Verde/Rossa + cicalino.
- Equipaggiato (al posto del pulsante manuale a pressione) di un sensore all'infrarosso che "vede" una presenza fino a 10 cm di distanza. In pratica avvicinando la mano, senza nulla toccare, automaticamente si fa scattare il comando "contactless" ariporta e/o chiamata campanello.

- Relè a bordo con un contatto di uscita "dry" (libero di tensione) da 1A/12Vdc, programmabile NO oppure NC, mediante apposito jumper. Comando temporizzato con relè di uscita che scatta e rimane eccitato per 8 sec. circa, ogni volta che la mano si avvicina al campo d'azione del sensore "No-touch".
- 1 mascherina di copertura autoadesiva in policarbonato 180 x 30 mm R2,5 spessore 0,3 mm con ideogrammi internazionali a 7 colori.

per ordinare


Q.tà

Modelli per alimentazione 12Vdc/70mA

MODELLI

N°

### Tipologia di montaggio 1 complanarità totale a scomparsa per incasso "a filo piano" serramento senza flangia \*



Semaforo SLIM-DUALUX No-touch tipologia 1 a complanarità totale a scomparsa. Per incasso "a filo piano" serramento senza flangia. Ideale per ottenere una superficie "liscia" (senza asperità) facilmente lavabile. Predisposto con schermo diffusore avente "gradino G" per profilati con spessore 1,6 mm. Completo di mascherina di copertura autoadesiva da applicare ad impianto ultimato.


**\* È raccomandata la predisposizione degli scassi in fase di lavorazione dell'infisso.**

034981HM2U

Idem c.s. ma con schermo diffusore avente "gradino G" per profilati con spessore 3 mm.

034981HM2U3

### Tipologia di montaggio 2 complanare nel ribasso per incasso con flangia frontale "a filo piano" nel ribasso del pannello ◆




Semaforo SLIM-DUALUX No-touch tipologia 2 per incasso complanare "a filo piano" nel ribasso del pannello mediante flangia frontale (per es. da montare su pannello-parete adiacente al serramento sul montante del quale non sono realizzabili scassi). Completo di flangia frontale in alluminio anodizzato colore "argento" - 250x50 mm, spessore 2,5 mm per incasso "a filo" piano nel ribasso del pannello. Mascherina già inserita e fissata nella nicchia della flangia.

**◆ In questo caso è raccomandata la predisposizione degli scassi "con ribasso" in fase di lavorazione del pannello.**

034982HM2U

### Tipologia di montaggio 3 per incasso ad infilo tradizionale con flangia frontale sovrapposta al serramento




Semaforo SLIM-DUALUX No-touch tipologia 3 per incasso ad infilo tradizionale mediante flangia. Completo di flangia frontale in alluminio anodizzato colore "argento" - 250x50 mm, spessore 4 mm per incasso in appoggio al serramento. Mascherina già inserita e fissata nella nicchia della flangia.

**Incasso realizzabile anche "in campo" direttamente sul serramento già in opera.**

034983HM2U

### Tipologia di montaggio 4 per montaggio in appoggio a superficie mediante custodia di contenimento



Semaforo SLIM-DUALUX No-touch tipologia 4 per montaggio in appoggio a superficie mediante custodia di contenimento. Completo di custodia protettiva extrarobusta, ricavata dal pieno in alluminio anodizzato colore "argento" (dim. 35 x 25 x 215 mm). Mascherina autoadesiva separata a parte da utilizzare come copertura finale per nascondere le 4 viti di fissaggio della custodia sul serramento.

**Da utilizzare nei casi in cui si voglia evitare incassi o tagli sul serramento.**

034984HM2U

### Tipologia di montaggio 5 per montaggio incassato a muro con flangia e scatola murale



Semaforo SLIM-DUALUX No-touch tipologia 5 per montaggio incassato mediante flangia e scatola murale. Completo di flangia frontale in alluminio anodizzato colore "argento" - 250 x 50 mm, spessore 4 mm, da fissare alla scatola di contenimento in appoggio sul filo muro. Mascherina già inserita e fissata nella nicchia della flangia.

Corredato inoltre di scatola di contenimento murale con "ali" per zancatura rapida (dim. 65 x 30 x 230 mm), in materiale plastico ricavato da monoblocco da montare "a nicchia" nella parete per l'alloggiamento del corpo del semaforo.

**Nicchia murale e canalina passacavi da predisporre preventivamente.**

034983HM2U

**Esecuzioni speciali a richiesta con sovrapprezzo:** Mascherina di copertura con Vs. logo e/o personalizzata.

Per dimensioni d'ingombro, misure e dettagli degli scassi, esempi applicativi e schema di collegamento vedi pagina 19.

