




SISTEMI CONTROLLO ACCESSI

in tecnica

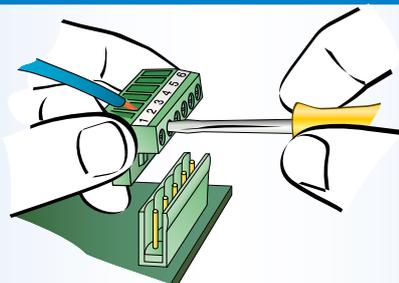

CABLAGGI "FLEXICON"

Sistemi a cablaggio tradizionale con morsettiere a vite per cavi di media e grande sezione in reti di collegamento di medio-lungo raggio.

UNITÀ STAND-ALONE

Lettori e tastiere a codice per la realizzazione di sistemi di controllo accessi



3 dispositivi con 5 differenti funzionalità in formato unificato e convertibile

SLIM-CODEGUARD
Tastiera a codice alfanumerico stand-alone

SLIM-PASSGUARD
Lettori badge di prossimità stand-alone

SLIM-HANDTRONIX
Microcentralina semaforica stand-alone

in 5 tipologie d'installazione a fianco porta

Dispositivi ultrastretti e supercompatti
in formato unificato & convertibile
in 5 tipologie d'installazione a fianco porta.

Tastiera a codice alfanumerico
SLIM-CODEGUARD



Lettori badge di prossimità
SLIM-PASSGUARD



Microcentralina semaforica
SLIM-HANDTRONIX




Modulo unificato perchè...

Una linea completa SLIM & MODULAR di dispositivi di differenti funzionalità, operatività e finalità (tastiere a codice, lettori di badge, microcentraline semaforiche, così come i semafori, i citofoni e le pulsantiere della stessa serie...) progettata e realizzata tenendo presente come elemento base un'unico modulo di dimensioni unificate (uguali per tutti). Infatti tutti i dispositivi hanno la stessa foggia, dimensione e modularità per essere intercambiabili e alloggiabili a piacere nello stesso scasso unificato del serramento precedentemente predisposto.

Convertibile perchè...


Mediante flange, custodie e scatole di contenimento anch'esse unificate, qualsiasi dispositivo modulare unificato SLIM & MODULAR è convertibile in 5 tipologie diverse per essere installato in qualsiasi modo, a fianco della porta, in base alle esigenze di montaggio riscontrate anche in campo.

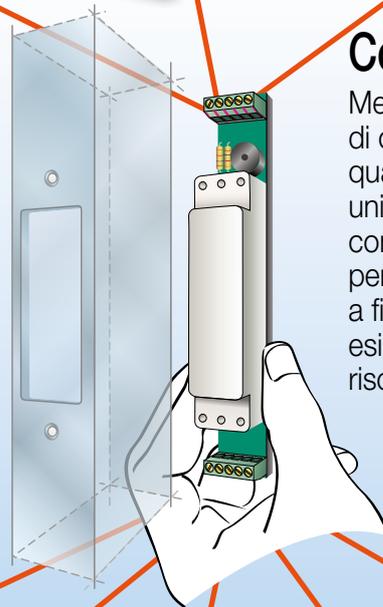


Tipologia di montaggio 1
complanarità totale a scomparsa
per incasso "a filo piano" serramento senza flangia




Tipologia di montaggio 2
complanare nel ribasso
per incasso con flangia frontale "a filo piano" nel ribasso del pannello

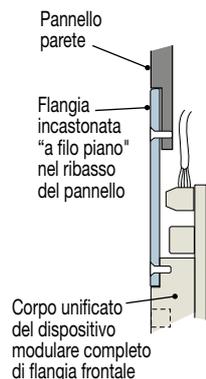


Tipologia di montaggio 3
per incasso ad infilo tradizionale
con flangia frontale sovrapposta al serramento





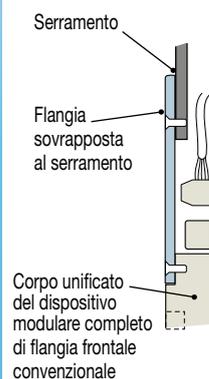


Tipologia di montaggio 4
per montaggio in appoggio a superficie
mediante custodia di contenimento

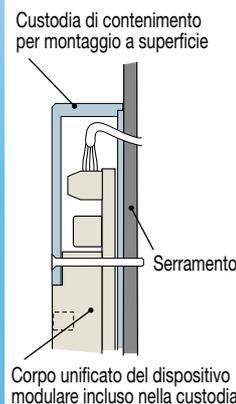

Tipologia di montaggio 5
per montaggio incassato a muro
con flangia e scatola murale

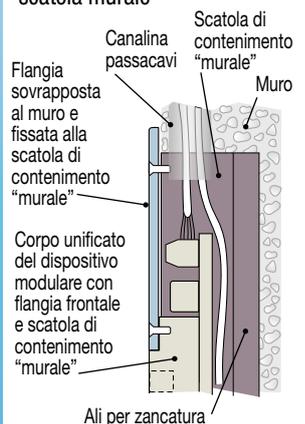

<h2 style="color: orange;">SLIM-PASSGUARD</h2> <h3>LETTORI BADGE DI PROSSIMITÀ STAND ALONE</h3>		Listino Prodotti Gennaio 2024	
	Lettore badge di prossimità per controllo accessi mediante tessera individuale a sfioramento. Gestisce fino a 99 persone (tessere). Programmazione autorizzazione/cancellazione/ sospensione di ogni singola tessera illimitatamente e direttamente sul lettore in campo mediante "Tessera Master" proprietaria. Versione stand-alone ad autoapprendimento. - Dotata di morsetteria a vite per cablaggio convenzionale per collegamento a centralina (per uso indipendente con qualsiasi sistema anche di altre produzioni).	<ul style="list-style-type: none"> - 1 display alfanumerico a 2 cifre - 4 tasti per programmazione (direttamente su lettore) - Alimentazione 12VDC/70 mA. - 1 contatto di uscita NO → NC o viceversa (a riconoscimento tessera) portata 12Vdc/1A per comando apriporta temporizzato 5 sec. circa. Con mascherina di copertura autoadesiva in policarbonato 180 x 30 mm - R 2,5 - spessore 0,3 mm con ideogrammi internazionali da applicare ad impianto ultimato. Completo di 1 tessera Master + 3 tessere supplementari.	 TECNODIMENSIONE®
	Modelli per alimentazione 12Vdc/70mA (a richiesta su commessa modelli a 24 Vdc)	MODELLI	per ordinare 
Tipologia di montaggio 1 complanarità totale a scomparsa per incasso "a filo piano" serramento senza flangia * 	Lettore badge di prossimità SLIM-PASSGUARD tipologia 1 da incasso per scomparsa "a filo" piano serramento. Ideale per ottenere una superficie (senza asperità) facilmente lavabile. Predisposto con frontalino avente "gradino G" per profilati con spessore 1,6 mm. Completo di mascherina di copertura autoadesiva da applicare ad impianto ultimato. * È raccomandata la predisposizione degli scassi in fase di lavorazione dell'infisso.	034991TM2U	
	Idem c.s. ma con frontalino avente "gradino G" per profilati con spessore 3 mm.	034991TM2U3	
	N. B.: a richiesta con sovrapprezzo sono disponibili i suddetti lettori per gestione fino a 255 persone (tessere). Aggiungere ai sopradetti codici il suffisso X.	-----X	
Tipologia di montaggio 2 complanare nel ribasso per incasso con flangia frontale "a filo piano" nel ribasso del pannello ♦ 	Lettore badge di prossimità SLIM-PASSGUARD tipologia 2 con flangia frontale per incasso a scomparsa "a filo" piano pannello (per es. pannello-parete adiacente al serramento sul montante del quale non sono realizzabili scassi). Completo di flangia frontale in alluminio anodizzato colore "argento" - 250 x 50 mm, spessore 2,5 mm per incasso a scomparsa "a filo" piano pannello. Mascherina già inserita e fissata nella nicchia della flangia. ♦ In questo caso è raccomandata la predisposizione degli scassi "con ribasso" in fase di lavorazione del pannello.	034992TM2U	
	N. B.: a richiesta con sovrapprezzo sono disponibili i suddetti lettori per gestione fino a 255 persone (tessere). Aggiungere ai sopradetti codici il suffisso X.	-----X	
Tipologia di montaggio 3 per incasso ad infilo tradizionale con flangia frontale sovrapposta al serramento 	Lettore badge di prossimità SLIM-PASSGUARD tipologia 3 con flangia frontale per montaggio ad infilo tradizionale. Completo di flangia frontale in alluminio anodizzato colore "argento" - 250x50 mm, spessore 4 mm per incasso in appoggio al serramento. Mascherina già inserita e fissata nella nicchia della flangia. Incasso realizzabile anche "in campo" direttamente sul serramento già in opera.	034993TM2U	
	N. B.: a richiesta con sovrapprezzo sono disponibili i suddetti lettori per gestione fino a 255 persone (tessere). Aggiungere ai sopradetti codici il suffisso X.	-----X	
Tipologia di montaggio 4 per montaggio in appoggio a superficie mediante custodia di contenimento 	Lettore badge di prossimità SLIM-PASSGUARD tipologia 4. Per montaggio in appoggio a superficie mediante custodia di contenimento. Completo di custodia protettiva extrarobusta, ricavata dal pieno in alluminio anodizzato colore "argento" (dim. 35 x 25 x 215 mm). Mascherina autoadesiva separata a parte da utilizzare come copertura finale per nascondere le 4 viti di fissaggio della custodia sul serramento. Da utilizzare nei casi in cui si voglia evitare incassi o tagli sul serramento.	034994TM2U	
	N. B.: a richiesta con sovrapprezzo sono disponibili i suddetti lettori per gestione fino a 255 persone (tessere). Aggiungere ai sopradetti codici il suffisso X.	-----X	
Tipologia di montaggio 5 per montaggio incassato a muro con flangia e scatola murale 	Lettore badge di prossimità SLIM-PASSGUARD tipologia 5 per montaggio incassato mediante flangia e scatola murale. Completo di flangia frontale in alluminio anodizzato colore "argento" - 250 x 50 mm, spessore 4 mm. da fissare alla scatola di contenimento in appoggio sul filo muro. Mascherina già inserita e fissata nella nicchia della flangia. Corredato inoltre di scatola di contenimento murale con "ali" per zancatura rapida (dim. 65 x 30 x 230 mm), in materiale plastico ricavato da monoblocco da montare "a nicchia" nella parete per l'alloggiamento del corpo del lettore badge. Nicchia murale e canalina passacavi da predisporre preventivamente.	034995TM2U	
	N. B.: a richiesta con sovrapprezzo sono disponibili i suddetti lettori per gestione fino a 255 persone (tessere). Aggiungere ai sopradetti codici il suffisso X.	-----X	
Tessera di prossimità in plastica formato DIN 86x54mm (tipo carta di credito con logo Tecnodimensione)		034990T	


Esecuzioni speciali a richiesta con sovrapprezzo: Mascherina di copertura con Vs. logo e/o personalizzata.

Per dimensioni d'ingombro, esempi applicativi e schema di collegamento vedi pagina 37.


LETTORI BADGE STAND ALONE SLIM-PASSGUARD

dimensioni, esempi applicativi e schema di collegamento


Tipologia di montaggio 1 complanarità totale a scomparsa per incasso "a filo piano" serramento senza flangia

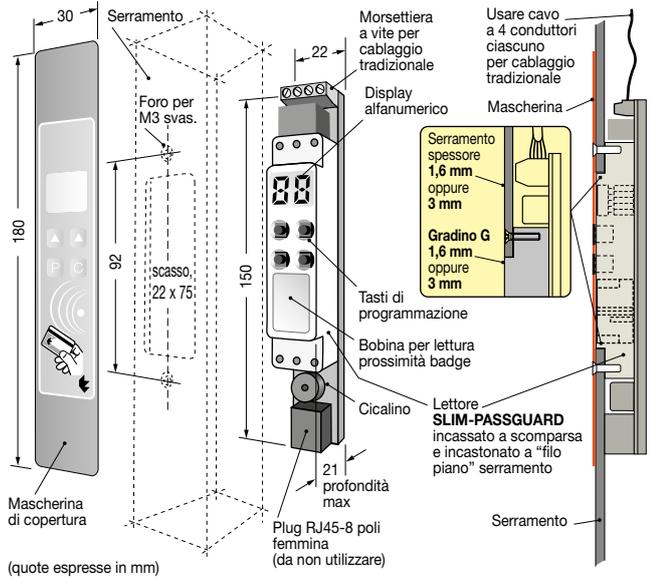


Tipologia di montaggio 2 complanare nel ribasso per incasso con flangia frontale "a filo piano" nel ribasso del pannello

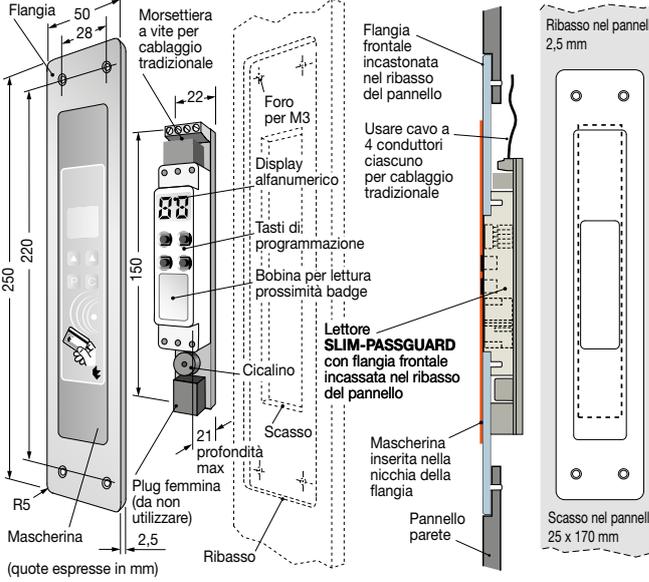


Tipologia di montaggio 3 per incasso ad infilo tradizionale per montaggio con flangia frontale sovrapposta al serramento

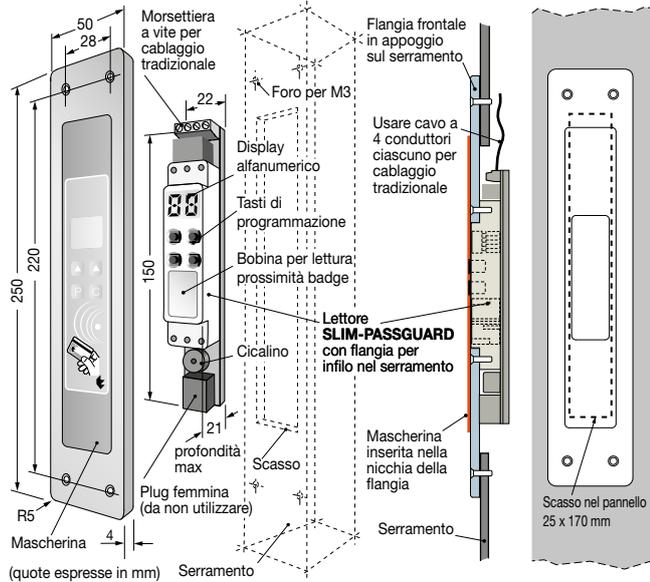


Tipologia di montaggio 4 in appoggio a superficie mediante custodia di contenimento

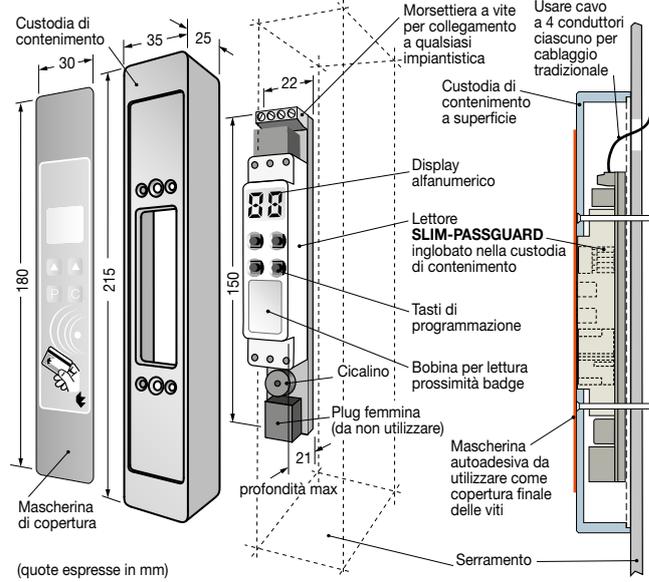

Tipologia di montaggio 5 incassato a muro con flangia e scatola murale

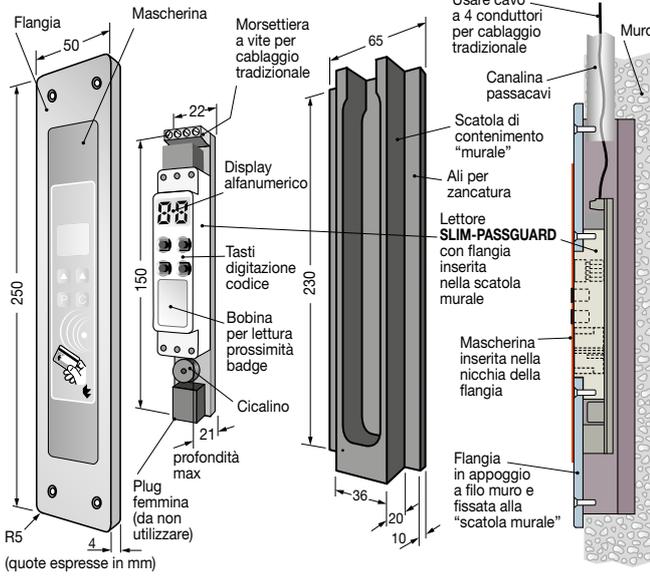

SCHEMA DI COLLEGAMENTO valido per tutte le 5 tipologie

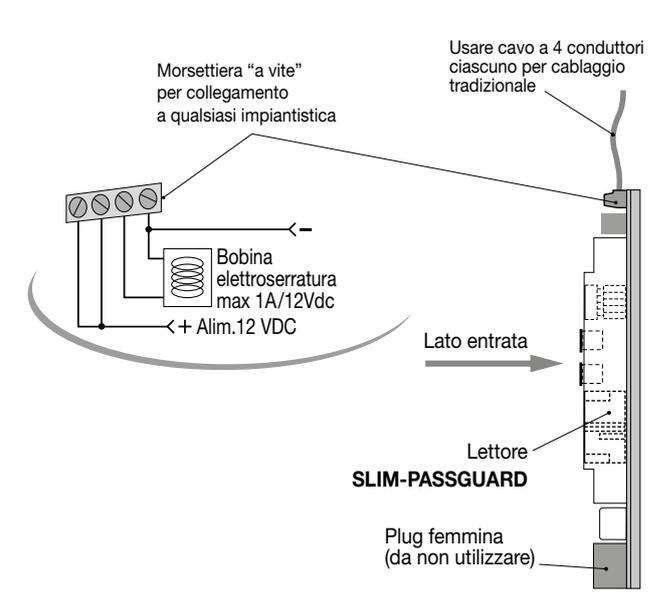

SISTEMI CONTROLLO ACCESSI