




## SISTEMI CONTROLLO ACCESSI

# UNITÀ STAND-ALONE

## Lettori e tastiere a codice per la realizzazione di sistemi di controllo accessi



3 dispositivi con 5 differenti funzionalità in formato unificato e convertibile

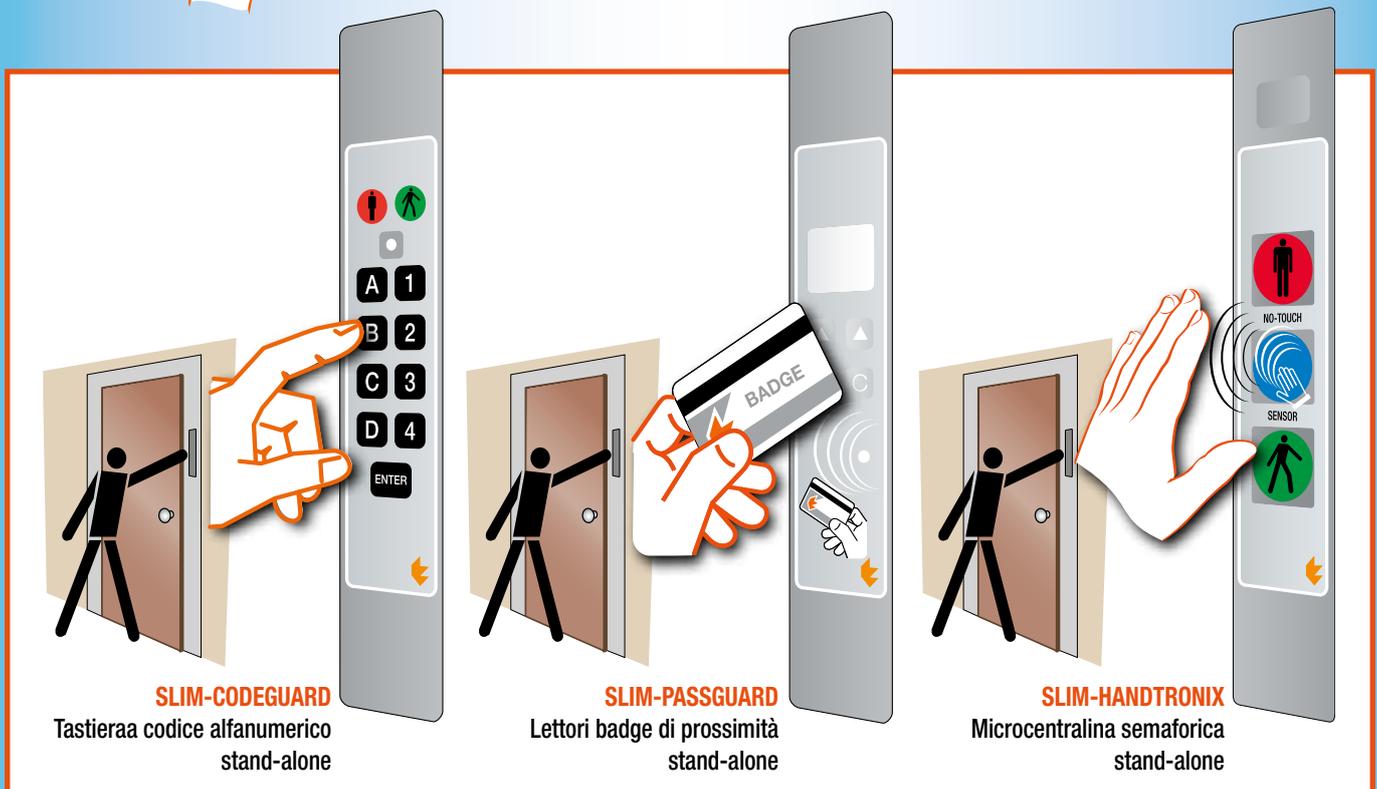

in 5 tipologie d'installazione a fianco porta

Dispositivi ultrastretti e supercompatti  
in formato unificato & convertibile  
in 5 tipologie d'installazione a fianco porta.

### SLIM-CODEGUARD

Tastiera a codice alfanumerico  
stand-alone



### SLIM-PASSGUARD

Letttore badge di prossimità  
stand-alone



### SLIM-HANDTRONIX

Microcentralina semaforica  
stand-alone




## Modulo unificato perchè...


Una linea completa SLIM & MODULAR di dispositivi di differenti funzionalità, operatività e finalità (tastiere a codice, lettori di badge, microcentraline semaforiche, così come i semafori, i citofoni e le pulsantiere della stessa serie...) progettata e realizzata tenendo presente come elemento base un'unico modulo di dimensioni unificate (uguali per tutti). Infatti tutti i dispositivi hanno la stessa foggia, dimensione e modularità per essere intercambiabili e alloggiabili a piacere nello stesso scasso unificato del serramento precedentemente predisposto.

## Convertibile perchè...

Mediante flange, custodie e scatole di contenimento anch'esse unificate, qualsiasi dispositivo modulare unificato SLIM & MODULAR è convertibile in 5 tipologie diverse per essere installato in qualsiasi modo, a fianco della porta, in base alle esigenze di montaggio riscontrate anche in campo.

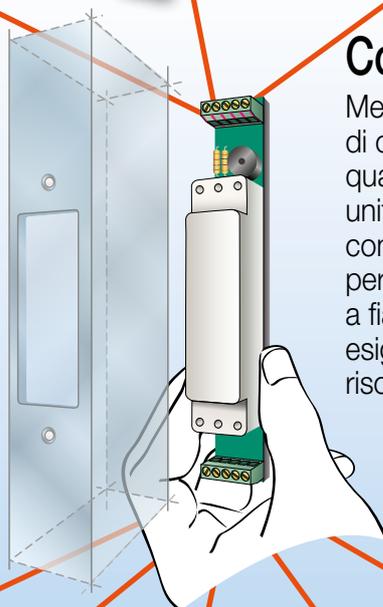

Tipologia di montaggio **1**  
**complanarità totale a scomparsa**  
per incasso "a filo piano" serramento senza flangia




Corpo unificato del dispositivo modulare incassato a scomparsa incastonato "a filo" piano serramento

Tipologia di montaggio **2**  
**complanare nel ribasso**  
per incasso con flangia frontale "a filo piano" nel ribasso del pannello




Corpo unificato del dispositivo modulare completo di flangia frontale

Tipologia di montaggio **3**  
**per incasso ad infilo tradizionale**  
con flangia frontale sovrapposta al serramento




Corpo unificato del dispositivo modulare completo di flangia frontale convenzionale

Tipologia di montaggio **4**  
**per montaggio in appoggio a superficie**  
mediante custodia di contenimento





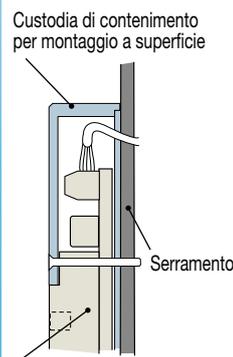


Corpo unificato del dispositivo modulare incluso nella custodia

Tipologia di montaggio **5**  
**per montaggio incassato a muro**  
con flangia e scatola murale

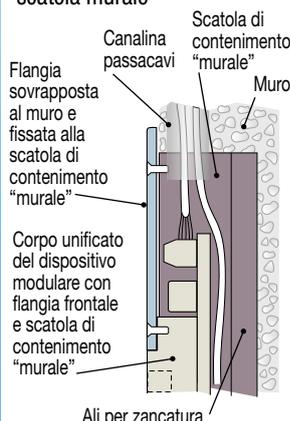


Corpo unificato del dispositivo modulare con flangia frontale e scatola di contenimento "murale"

<h2 style="text-align: center;">SLIM-PASSGUARD STAND-ALONE</h2> <h3 style="text-align: center;">LETTORI BADGE DI PROSSIMITÀ PROFESSIONALI</h3>		<p style="text-align: center;"><b>Listino Prodotti</b> Gennaio 2024</p> <p style="text-align: center;"> <b>TECNODIMENSIONE®</b></p>		
	<p>Letto badge di prossimità per controllo accessi mediante tessera individuale a sfioramento.</p> <p>Gestisce fino a 99 persone (tessere).</p> <p>Programmazione autorizzazione/cancellazione/sospensione di ogni singola tessera illimitatamente e direttamente sul lettore in campo mediante "Tessera Master" proprietaria.</p> <p>Versione stand-alone ad autoapprendimento.</p> <p>- Dotata di morsetteria a vite per cablaggio convenzionale per collegamento a centralina (per uso indipendente con qualsiasi sistema anche di altre produzioni).</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 display alfanumerico a 2 cifre</li> <li>- 4 tasti per programmazione (direttamente su lettore)</li> <li>- Alimentazione 12VDC/70 mA.</li> <li>- 1 contatto di uscita NO → NC o viceversa (a riconoscimento tessera) portata 12Vdc/1A per comando ariporta temporizzato 5 sec. circa.</li> </ul> <p>Con mascherina di copertura autoadesiva in policarbonato 180 x 30 mm - R 2,5 - spessore 0,3 mm con ideogrammi internazionali da applicare ad impianto ultimato. Completo di 1 tessera Master + 3 tessere supplementari.</p>	<p style="text-align: center;">per ordinare</p> <p style="text-align: center;"></p>	Q.tà
	Modelli per alimentazione 12Vdc/70mA (a richiesta su commessa modelli a 24 Vdc)		MODELLI	N°
<p><b>Tipologia di montaggio 1</b> complanarità totale a scomparsa per incasso "a filo piano" serramento senza flangia *</p> 	<p>Letto badge di prossimità "stand-alone" SLIM-PASSGUARD tipologia 1 da incasso per scomparsa "a filo" piano serramento. Ideale per ottenere una superficie (senza asperità) facilmente lavabile.</p> <p>Predisposto con frontalino avente "gradino G" per profilati con spessore 1,6 mm.</p> <p>Completo di mascherina di copertura autoadesiva da applicare ad impianto ultimato.</p> <p><b>*È raccomandata la predisposizione degli scassi in fase di lavorazione dell'infisso.</b></p>	034991TM2U		
	<p>Idem c.s. ma con frontalino avente "gradino G" per profilati con spessore 3 mm.</p>	034991TM2U3		
	<p>N. B.: a richiesta con sovrapprezzo sono disponibili i suddetti lettori per gestione fino a 255 persone (tessere). Aggiungere ai sopradetti codici il suffisso X.</p>	-----X		
<p><b>Tipologia di montaggio 2</b> complanare nel ribasso per incasso con flangia frontale "a filo piano" nel ribasso del pannello ♦</p> 	<p>Letto badge di prossimità "stand-alone" SLIM-PASSGUARD STAND-ALONE tipologia 2 con flangia frontale per incasso a scomparsa "a filo" piano pannello (per es. pannello-parete adiacente al serramento sul montante del quale non sono realizzabili scassi).</p> <p>Completo di flangia frontale in alluminio anodizzato colore "argento" - 250 x 50 mm, spessore 2,5 mm per incasso a scomparsa "a filo" piano pannello.</p> <p>Mascherina già inserita e fissata nella nicchia della flangia.</p> <p><b>♦ In questo caso è raccomandata la predisposizione degli scassi "con ribasso" in fase di lavorazione del pannello.</b></p>	034992TM2U		
	<p>N. B.: a richiesta con sovrapprezzo sono disponibili i suddetti lettori per gestione fino a 255 persone (tessere). Aggiungere ai sopradetti codici il suffisso X.</p>	-----X		
<p><b>Tipologia di montaggio 3</b> per incasso ad infilo tradizionale con flangia frontale sovrapposta al serramento</p> 	<p>Letto badge di prossimità "stand-alone" SLIM-PASSGUARD tipologia 3 con flangia frontale per montaggio ad infilo tradizionale.</p> <p>Completo di flangia frontale in alluminio anodizzato colore "argento" - 250x50 mm, spessore 4 mm per incasso in appoggio al serramento.</p> <p>Mascherina già inserita e fissata nella nicchia della flangia.</p> <p><b>Incasso realizzabile anche "in campo" direttamente sul serramento già in opera.</b></p>	034993TM2U		
	<p>N. B.: a richiesta con sovrapprezzo sono disponibili i suddetti lettori per gestione fino a 255 persone (tessere). Aggiungere ai sopradetti codici il suffisso X.</p>	-----X		
<p><b>Tipologia di montaggio 4</b> per montaggio in appoggio a superficie mediante custodia di contenimento</p> 	<p>Letto badge di prossimità "stand-alone" SLIM-PASSGUARD tipologia 4.</p> <p>Per montaggio in appoggio a superficie mediante custodia di contenimento.</p> <p>Completo di custodia protettiva extrarobusta, ricavata dal pieno in alluminio anodizzato colore "argento" (dim. 35 x 25 x 215 mm).</p> <p>Mascherina autoadesiva separata a parte da utilizzare come copertura finale per nascondere le 4 viti di fissaggio della custodia sul serramento.</p> <p><b>Da utilizzare nei casi in cui si voglia evitare incassi o tagli sul serramento.</b></p>	034994TM2U		
	<p>N. B.: a richiesta con sovrapprezzo sono disponibili i suddetti lettori per gestione fino a 255 persone (tessere). Aggiungere ai sopradetti codici il suffisso X.</p>	-----X		
<p><b>Tipologia di montaggio 5</b> per montaggio incassato a muro con flangia e scatola murale</p> 	<p>Letto badge di prossimità "stand-alone" SLIM-PASSGUARD tipologia 5 per montaggio incassato mediante flangia e scatola murale.</p> <p>Completo di flangia frontale in alluminio anodizzato colore "argento" - 250 x 50 mm, spessore 4 mm. da fissare alla scatola di contenimento in appoggio sul filo muro.</p> <p>Mascherina già inserita e fissata nella nicchia della flangia.</p> <p>Corredato inoltre di scatola di contenimento murale con "ali" per zancatura rapida (dim. 65 x 30 x 230 mm), in materiale plastico ricavato da monoblocco da montare "a nicchia" nella parete per l'alloggiamento del corpo del lettore badge.</p> <p><b>Nicchia murale e canalina passacavi da predisporre preventivamente.</b></p>	034995TM2U		
	<p>N. B.: a richiesta con sovrapprezzo sono disponibili i suddetti lettori per gestione fino a 255 persone (tessere). Aggiungere ai sopradetti codici il suffisso X.</p>	-----X		
<p>Tessera di prossimità in plastica formato DIN 86x54mm (tipo carta di credito con logo Tecnodimensione)</p>		034990T		


**Esecuzioni speciali a richiesta con sovrapprezzo:** Mascherina di copertura con Vs. logo e/o personalizzata.

Per dimensioni d'ingombro, esempi applicativi e schema di collegamento vedi pagina 91.


**Tipologia di montaggio 1** complanarità totale a scomparsa  
per incasso "a filo piano" serramento senza flangia

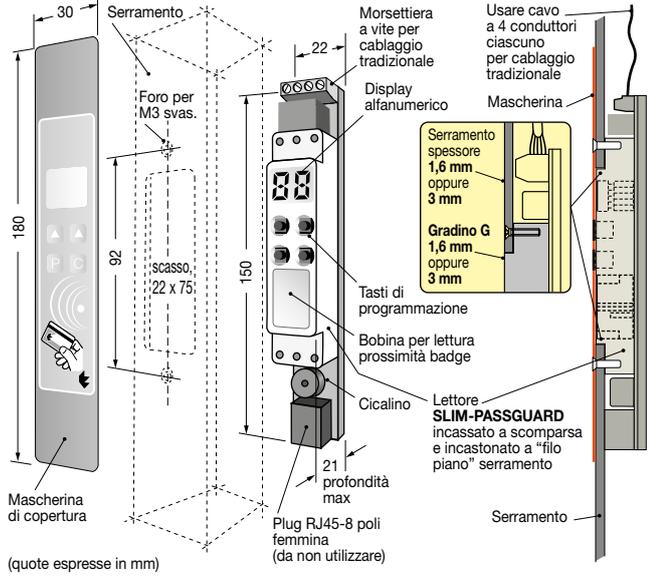


**Tipologia di montaggio 2** complanare nel ribasso  
per incasso con flangia frontale "a filo piano" nel ribasso del pannello

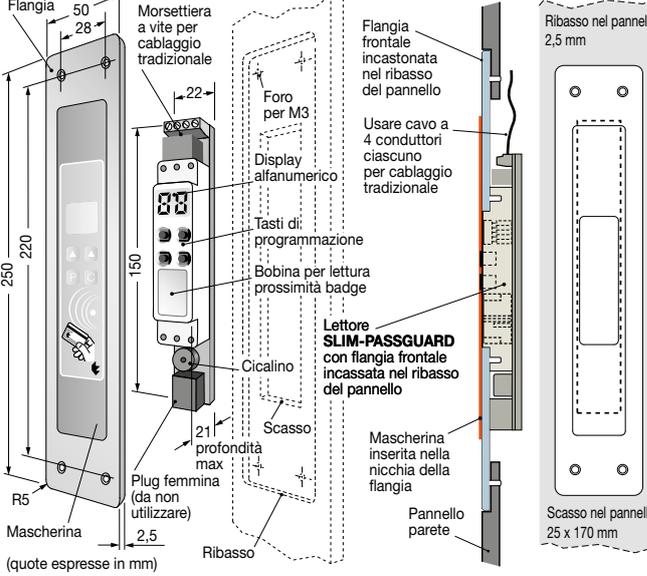


**Tipologia di montaggio 3** per incasso ad infilo tradizionale  
per montaggio con flangia frontale sovrapposta al serramento

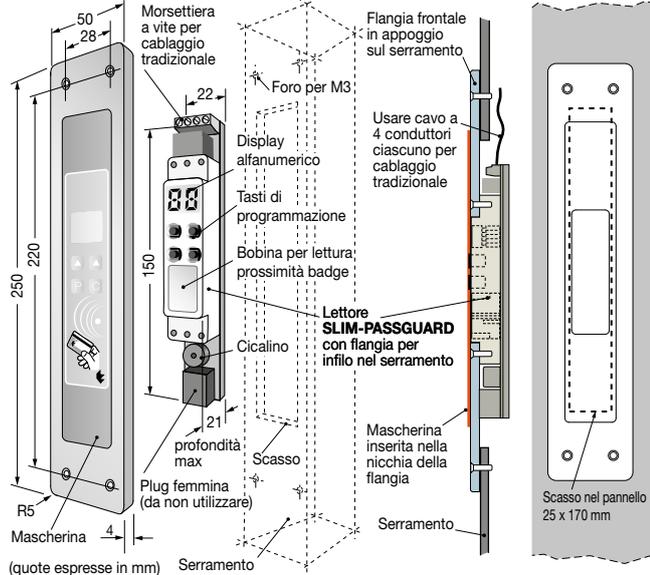

**Tipologia di montaggio 4** in appoggio a superficie  
mediante custodia di contenimento

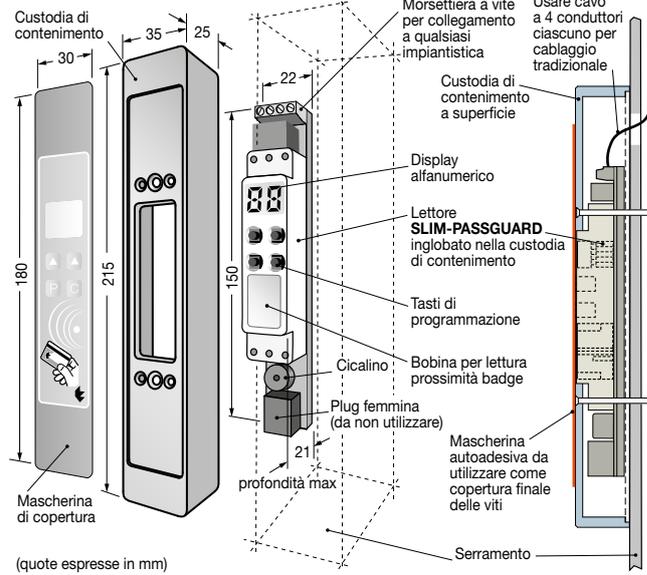

**Tipologia di montaggio 5** incassato a muro  
con flangia e scatola murale

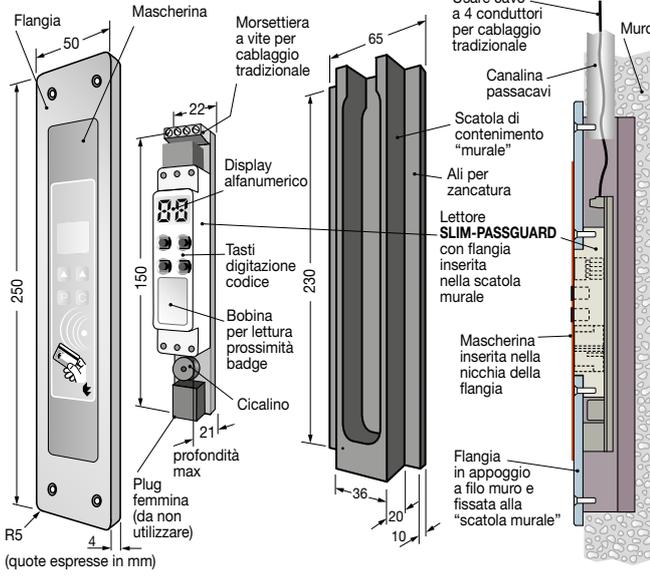

**SCHEMA DI COLLEGAMENTO** valido per tutte le 5 tipologie

