LA TRADIZIONE CONTINUA...
con la qualità di sempre!

incontri elettrici professionali

Serie PRO

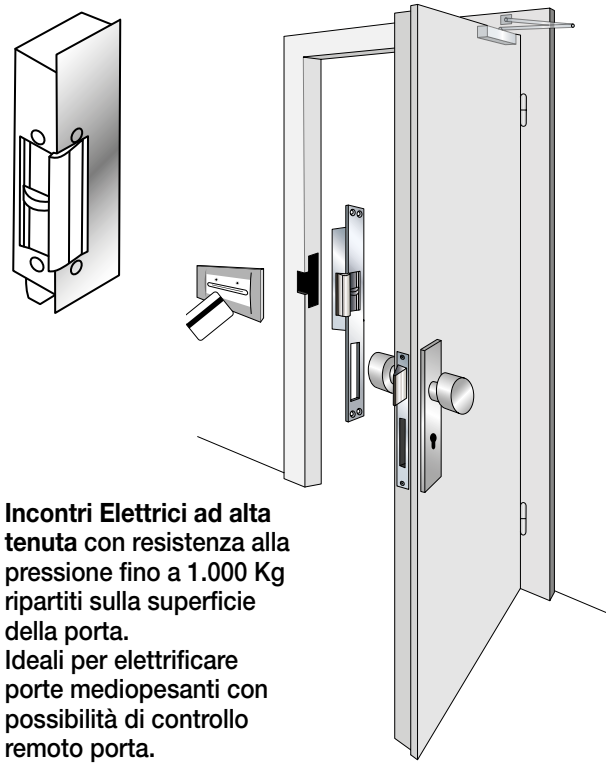

Incontri Elettrici ad alta tenuta con resistenza alla pressione fino a 1.000 Kg ripartiti sulla superficie della porta.
Ideali per elettrificare porte mediopesanti con possibilità di controllo remoto porta.

Serie SIM

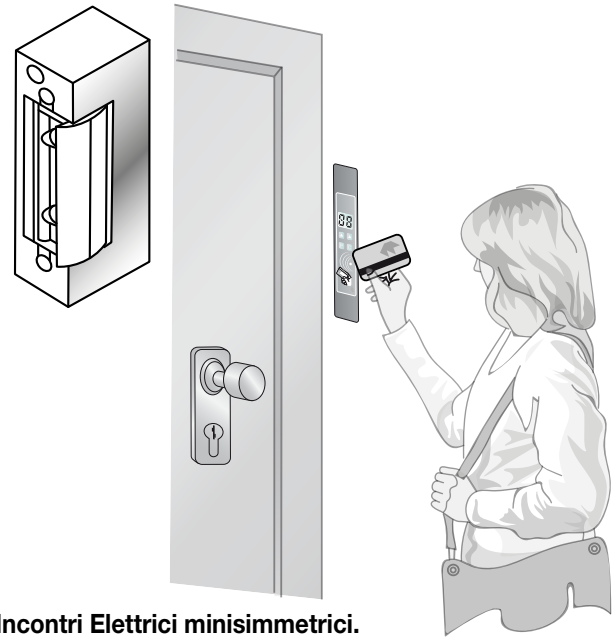

Incontri Elettrici minisimmetrici.
Ideali per elettrificare le porte delle camere di Hotel, Residence, Uffici, ecc. mediante comando d'apertura elettronico.

Serie ARCUS

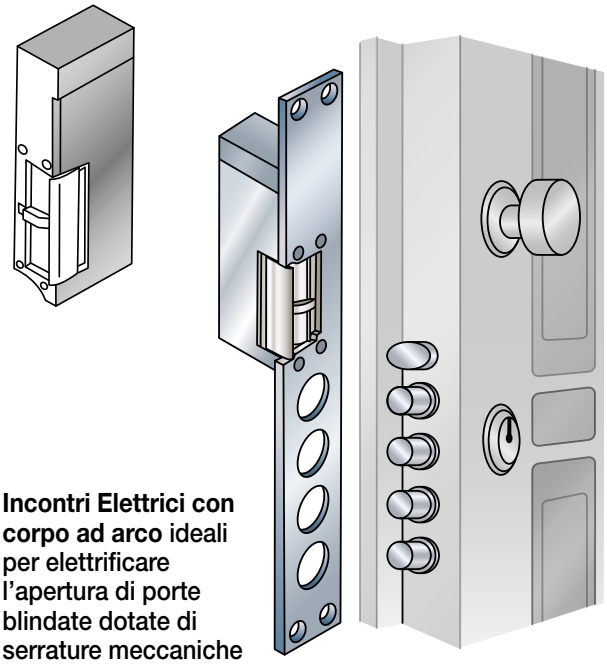

Incontri Elettrici con corpo ad arco ideali per elettrificare l'apertura di porte blindate dotate di serrature meccaniche con scrocco avente i catenacci multipli tondi.

Serie PA

Incontri Elettrici per maniglioni antipanico da applicare, con meccanismo esterno avente scrocco "ricurvo" formato a mezzaluna.
Ideali per "elettrificare" porte dotate di maniglione antipanico apribili dall'esterno solo da persone autorizzate.

Serie PRO - incontri elettrici professionali

Listino Prodotti - Gennaio 2024

TECNODIMENSIONE®

CARATTERISTICHE TECNICHE
Modelli per montaggio incassato.

ALIMENTAZIONE Vcc	CONSUMO mA	● = BOBINA 100% ED ○ = BOBINA STANDARD	SENSORE STATO PORTA "RR" 1 contatto scambio SPDT	SENSORE STATO BOBINA "TD" 1 contatto scambio SPDT	ALA DI CONTROSCROCCO REGOLABILE	LEVETTA "L" = fermo a giorno	IMPULSATO (AUTOMATICO) = sblocco con impulso corrente	FAIL-SECURE = "sicurezza" sblocco con corrente	FAIL-SAFE = "antipanico" sblocco senza corrente	Ra = Reversibile asimmetrico Rs = Reversibile simmetrico D = Destro it. - S = Sinistro it. R = Reversibile sporgente	SERIE PRO	per ordinare MODELLI		Q.tà N°

Serie PRO alta tenuta

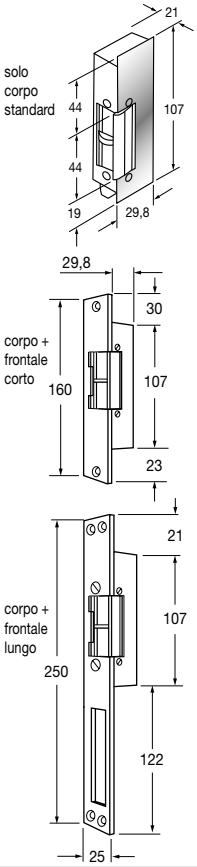

Incontri elettrici professionali Serie PRO, versione alta tenuta con resistenza alla pressione fino a 1.000 Kg ripartiti sulla superficie della porta (come carico di rottura).
Carico di rottura concentrato sull'ala di controscrocco fino a 700 Kg.
Funzionamento continuo **NON DISTRUTTIVO**, fino a 500 Kg.
Ideali per elettrificare porte mediopesanti con possibilità di controllo remoto porta.

CORPI INCONTRI ELETTRICI SENZA FRONTALI (vedi sottostante voce frontali)

												solo corpo		
12V	200	●	●	---	---	---	---	●	---	Ra	PRO 1 RR	**0146J02R5**		
24V	150	●	●	---	---	---	---	●	---	Ra	PRO 1 RR	**0146J04R5**		
12V	200	●	●	●	---	---	---	●	---	Ra	PRO 1 TD	**0147J02R5**		
24V	150	●	●	●	---	---	---	●	---	Ra	PRO 1 TD	**0147J04R5**		
12V	200	●	---	---	---	---	---	●	---	Ra	PRO 1	**0140J02R4**		
24V	150	●	---	---	---	---	---	●	---	Ra	PRO 1	**0140J04R4**		
12V	200	●	●	---	---	---	---	---	●	Ra	PRO 3 RR	**0148J02R5**		
24V	150	●	●	---	---	---	---	---	●	Ra	PRO 3 RR	**0148J04R5**		
12V	200	●	●	●	---	---	---	---	●	Ra	PRO 3 TD	**0149J02R5**		
24V	150	●	●	●	---	---	---	---	●	Ra	PRO 3 TD	**0149J04R5**		
12V	200	●	---	---	---	---	---	---	●	Ra	PRO 3	**0144J02R4**		
24V	150	●	---	---	---	---	---	---	●	Ra	PRO 3	**0144J04R4**		

Accoppiamento incontro elettrico/serratura

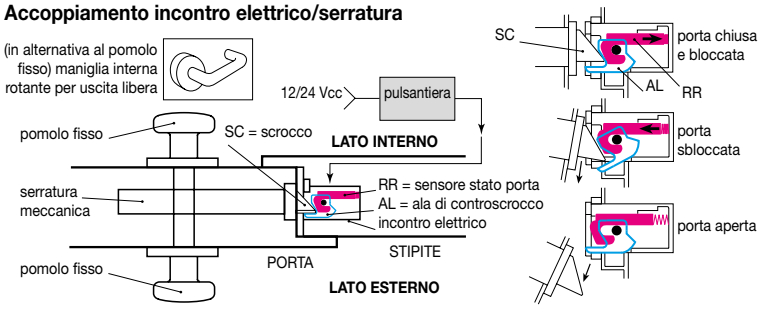

ACCESSORI obbligatori



FRONTALI da assemblare ai relativi corpi degli incontri elettrici Serie PRO

FORMATO	DIM. mm	PASSO	FISSAGGIO	MATERIALE	COLORE	solo frontale		
Lp=Lungo piatto	25x250	44	Reversibile	Inox	Satinato	**010J43RX**		
Lp=Lungo piatto	25x250	44	Reversibile	Inox	Ottonato lucido	**010J43RXB**		
Lp=Lungo piatto	25x280	42	Reversibile	Inox	Satinato	**010J42RX**		
Cp=Corto piatto	25x160	---	Reversibile	Inox	Satinato	**010J41RX**		
Cp=Corto piatto	25x200	---	Reversibile	Inox	Satinato	**010J40RX**		
Ca=Corto ang.	32x25x172	---	Reversibile	Metallo vern.	B=oro	**010J17BR**		
La=Lungo ang.	32x25x250	44	D/S ?	Metallo vern.	B=oro	**010J48B(D/S)**		
La=Lungo ang.	32x25x250	44	D/S ?	Inox	Satinato	**010J48X(D/S)**		
LapL=Lungo piatto con labbro	25/38x250	44	D/S ?	Inox	Satinato	**010J20TX(D/S)**		
Possibilità di esecuzioni a disegno di frontali per Vs. specifiche esigenze. Prezzi e quantità da definire.								

FRONTALI (da assemblare al corpo dell'incontro elettrico in base al serramento)

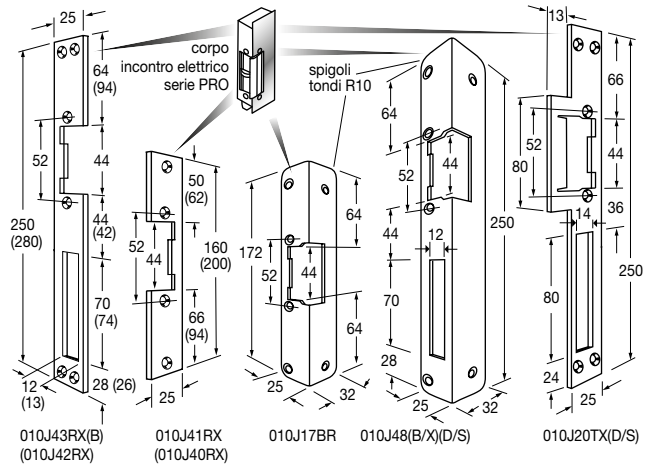

ESEMPI APPLICATIVI

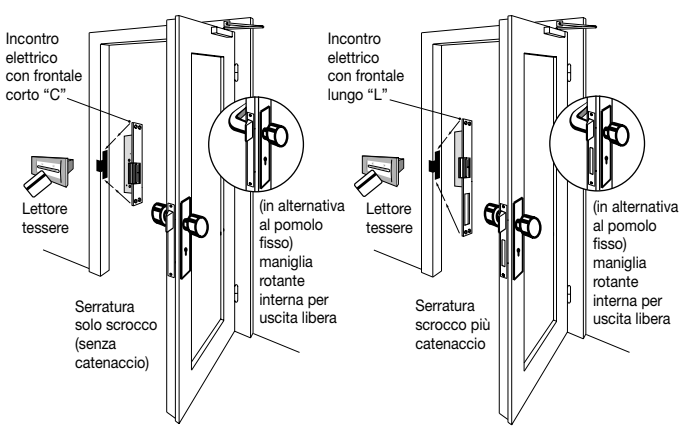

Serie FIRE PRO - incontri elettrici tagliafuoco

Listino Prodotti
Gennaio 2024

TECNODIMENSIONE®

Serie ad alta tenuta per porte tagliafuoco fino a REI 120.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Modelli per montaggio incassato.

FIRE PRO tagliafuoco

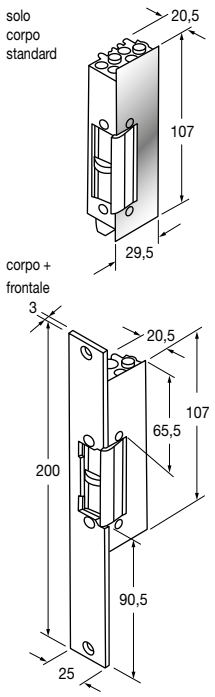

È l'evoluzione dell'incontro elettrico Serie PRO per soddisfare l'esigenza di porte tagliafuoco REI120 ovvero con resistenza al fuoco fino a 120 minuti inoltre sono ad alta tenuta con resistenza alla pressione fino a 1000 Kg (10KNw). La certificazione definitiva della porta è a cura ed onere del costruttore della porta stessa, il quale provvede allo scopo mediante procedura di "incorporazione" dei vari componenti su essa montati.

ALIMENTAZIONE Vcc	CONSUMO mA	● = BOBINA 100% ED ○ = BOBINA STANDARD	SENSORE STATO PORTA "RR" 1 contatto scambio SPDT	SENSORE STATO BOBINA "TD" 1 contatto scambio SPDT	ALA DI CONTROSCROCCO REGOLABILE	LEVETTA "L" = fermo a giorno	IMPULSATO (AUTOMATICO) = sblocco con impulso corrente	FAIL-SECURE = "sicurezza" sblocco con corrente	FAIL-SAFE = "antipanico" sblocco senza corrente	Ra = Reversibile asimmetrico Rs = Reversibile simmetrico D = Destro it. - S = Sinistro it. R = Reversibile sporgente	SERIE FIRE PRO	per ordinare MODELLI	Q.tà N°
CORPI INCONTRI ELETTRICI SENZA FRONTALI (vedi sottostante voce frontali)												solo corpo	
12V	200	●	●	---	---	---	---	●	---	D	FIRE PRO 1 RR	**0126J02D**	
12V	200	●	●	---	---	---	---	●	---	S	FIRE PRO 1 RR	**0126J02S**	
24V	150	●	●	---	---	---	---	●	---	D	FIRE PRO 1 RR	**0126J04D**	
24V	150	●	●	---	---	---	---	●	---	S	FIRE PRO 1 RR	**0126J04S**	
12V	200	●	---	---	---	---	---	●	---	D	FIRE PRO 1	**0120J02D**	
12V	200	●	---	---	---	---	---	●	---	S	FIRE PRO 1	**0120J02S**	
24V	150	●	---	---	---	---	---	●	---	D	FIRE PRO 1	**0120J04D**	
24V	150	●	---	---	---	---	---	●	---	S	FIRE PRO 1	**0120J04S**	
12V	200	●	●	---	---	---	---	---	●	D	FIRE PRO 3 RR	**0128J02D**	
12V	200	●	●	---	---	---	---	---	●	S	FIRE PRO 3 RR	**0128J02S**	
24V	150	●	●	---	---	---	---	---	●	D	FIRE PRO 3 RR	**0128J04D**	
24V	150	●	●	---	---	---	---	---	●	S	FIRE PRO 3 RR	**0128J04S**	
12V	200	●	---	---	---	---	---	---	●	D	FIRE PRO 3	**0124J02D**	
12V	200	●	---	---	---	---	---	---	●	S	FIRE PRO 3	**0124J02S**	
24V	150	●	---	---	---	---	---	---	●	D	FIRE PRO 3	**0124J04D**	
24V	150	●	---	---	---	---	---	---	●	S	FIRE PRO 3	**0124J04S**	

ACCESSORI obbligatori

FRONTALI da assemblare ai relativi corpi degli incontri elettrici Serie FIRE PRO



FORMATO	DIMENSIONI mm	PASSO mm	FISSAGGIO	MATER.	COLORE	solo frontale		
Cp=corto piatto	25X200	---	Reversibile	Inox	Satinato	**010J40RX**		
Cp=corto piatto	25X160	---	Reversibile	Inox	Satinato	**010J41RX**		

N.B.: il corpo dell'incontro elettrico FIRE PRO è comunque compatibile con tutti gli altri frontali utilizzati per gli incontri elettrici della serie PRO.

FRONTALI (da assemblare al corpo dell'incontro elettrico in base al serramento)

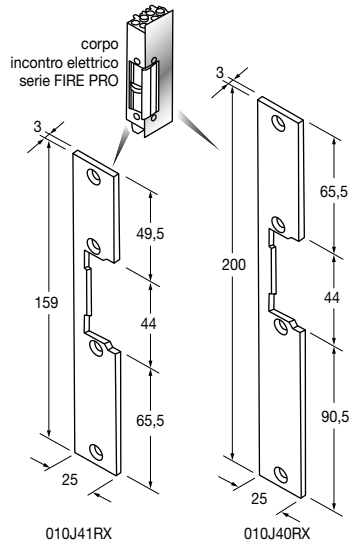

ESEMPIO APPLICATIVO

Gli incontri elettrici Serie FIRE PRO soddisfano le normative UNI-EN634-1 RF120. Sono idonei per porte tagliafuoco REI 120 (resistono virtualmente fino a 1150 °C per 2 ore). Inoltre sono ad alta tenuta con resistenza alla pressione fino a 1000 Kg (10 KNw).



Serie SIM - incontri elettrici minisimmetrici

Listino Prodotti - Gennaio 2024

TECNODINAMENSIONE®

CARATTERISTICHE TECNICHE
Modelli per montaggio incassato.

ALIMENTAZIONE Vcc	CONSUMO mA	● = BOBINA 100% ED ○ = BOBINA STANDARD	SENSORE STATO PORTA "RR" 1 contatto scambio SPDT	SENSORE STATO BOBINA "TD" 1 contatto scambio SPDT	ALA DI CONTROSCROCCO REGOLABILE	LEVETTA "L" = fermo a giorno	IMPULSATO (AUTOMATICO) = sblocco con impulso corrente	FAIL-SECURE = "sicurezza" sblocco con corrente	FAIL-SAFE = "antipanico" sblocco senza corrente	Ra = Reversibile asimmetrico Rs = Reversibile simmetrico D = Destro it. - S = Sinistro it. R = Reversibile sporgente	SERIE SIM	per ordinare MODELLI	Q.tà N°

Serie SIM

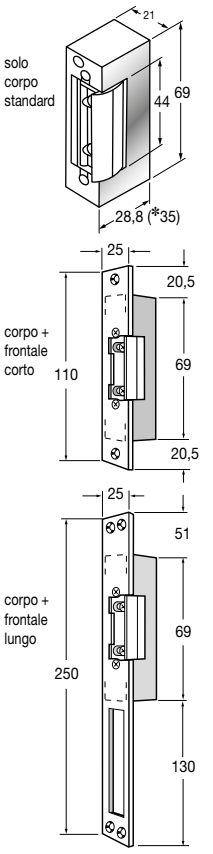

Incontri elettrici minisimmetrici Serie SIM, ideali per elettrificare le porte delle camere di Hotel, Residence, Uffici, ecc. mediante comando d'apertura elettronico di lettori di badge, lettori di qualsiasi tipo e produzione di controllo accessi e/o tastiere a codice numerico e/o comandi remoti provenienti da pulsantiere, citofoni, ecc.

CORPI INCONTRI ELETTRICI SENZA FRONTALI (vedi sottostante voce frontali)

												solo corpo
12V	200	●	---	---	●	---	---	●	---	Rs	SIM 1	**0130J12R**
24V	150	●	---	---	●	---	---	●	---	Rs	SIM 1	**0130J14R**
12V	200	●	---	---	●	---	---	---	●	Rs	SIM 3	**0134J12R**
24V	150	●	---	---	●	---	---	---	●	Rs	SIM 3	**0134J14R**
8÷12Vcc	800	○	---	---	●	---	●	---	---	Rs	SIM 2	**0132J15RA**
8÷12Vcc	800	○	---	---	●	●	●	---	---	Rs	SIM 2L	**0133J15RA**

N.B. : per SIM con ala di controscrocco regolabile "EXTRA PROFONDA" (13,5mm) * utilizzare codice J3 anziché J1. Per SIM con ala di controscrocco "MAGGIORATA" (spessore 5,5mm) utilizzare codice J2 anziché J1. — **---J3---** **---J2---**

Regolazione ala di controscrocco

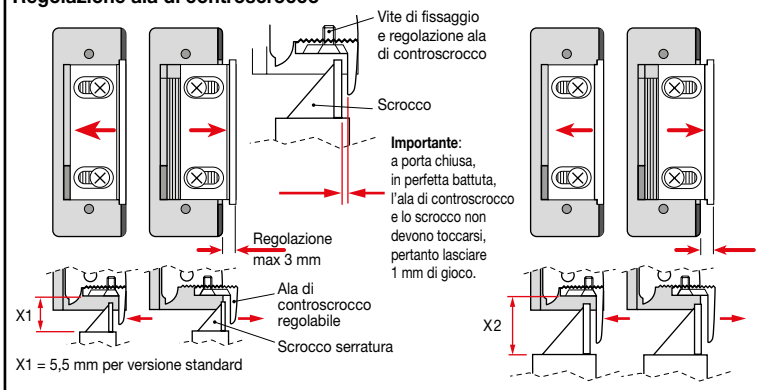

ACCESSORI obbligatori



FRONTALI da assemblare ai relativi corpi degli incontri elettrici Serie SIM

FORMATO	DIM. mm	PASSO	FISSAGGIO	MATERIALE	COLORE	solo frontale
Cp=Corto piatto	25x110	---	Reversibile	Inox	Satinato	**010J02RX**
Cp=Corto piatto	25x160	---	Reversibile	Inox	Satinato	**010J41RX**
Lp=Lungo piatto	25x250	44	Reversibile	Inox	Satinato	**010J43RX**
Lp=Lungo piatto	25x250	44	Reversibile	Inox	ottonato lucido	**010J43RXB**
Lp=Lungo piatto	25x250	12,5	Reversibile	Inox	Satinato	**010J05RX**
LapL=Lungo piatto con labbro	44x250	36	D/S?	Inox	Satinato	**010J20X(D/S)**
Ca=Corto angolare	25X32x172	---	Reversibile	acc. verniciato	B=oro	**010J17RB**
La=Lungo angolare	25X32x250	44	D/S?	acc. verniciato	B=oro	**010J48B(D/S)***
La=Lungo angolare	25X32x250	44	D/S?	Inox	Satinato	**010J48X(D/S)**
La=Lungo angolare	25X32x250	12,5	D/S?	acc. verniciato	B=oro	**010J13B(D/S)**

*Per il montaggio di questo modello rimuovere il coperchio nero del corpo dell'incontro elettrico seguendo le istruzioni a corredo.
Possibilità di esecuzioni a disegno di frontali per Vs. specifiche esigenze.
Prezzi e quantità da definire.

FRONTALI da incasso (da assemblare al corpo dell'incontro elettrico in base al serramento)

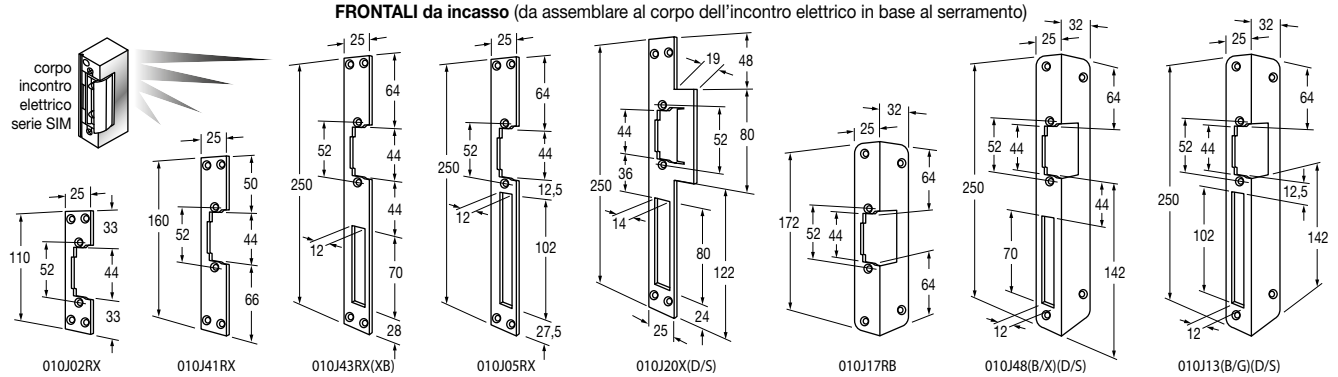

Serie NEWULTRA - incontri elettrici minisimmetrici

Listino Prodotti
Gennaio 2024

TECNODIMENSIONE®

Nuova serie ad estrema tenuta

CARATTERISTICHE TECNICHE
Modelli per montaggio incassato.
Alta resistenza allo sforzo (fino a 1000 Kg).

per ordinare

MODELLI	ALIMENTAZIONE Vcc	CONSUMO mA	● = BOBINA 100% ED ○ = BOBINA STANDARD	SENSORE STATO PORTA "RR" 1 contatto scambio SPDT	SENSORE STATO BOBINA "TD" 1 contatto scambio SPDT	ALA DI CONTROSCROCCO REGOLABILE	LEVETTA "L" = fermo a giorno	IMPULSATO (AUTOMATICO) = sblocco con impulso corrente	FAIL-SECURE = "sicurezza" sblocco con corrente	FAIL-SAFE = "antipanico" sblocco senza corrente	Ra = Reversibile asimmetrico Rs = Reversibile simmetrico D = Destro it. - S = Sinistro it. R = Reversibile sporgente	SERIE NEW ULTRA	Q.tà N°
CORPI INCONTRI ELETTRICI SENZA FRONTALI (vedi sottostante voce frontali)													solo corpo
	12V	250	●	●	---	●	---	---	●	---	Ra	SIM PLUS 1RR	**0166J12R**
	24V	120	●	●	---	●	---	---	●	---	Ra	SIM PLUS 1RR	**0166J14R**
	12V	250	●	---	---	●	---	---	●	---	Rs	SIM PLUS 1	**0160J12R**
	24V	120	●	---	---	●	---	---	●	---	Rs	SIM PLUS 1	**0160J14R**
	12V	250	●	●	---	●	---	---	---	●	Ra	SIM PLUS 3RR	**0168J12R**
	24V	120	●	●	---	●	---	---	---	●	Ra	SIM PLUS 3RR	**0168J14R**
	12V	250	●	---	---	●	---	---	---	●	Rs	SIM PLUS 3	**0164J12R**
	24V	120	●	---	---	●	---	---	---	●	Rs	SIM PLUS 3	**0164J14R**
	5÷12Vcc	600	○	---	---	●	---	●	---	---	Rs	SIM PLUS 2	**0162J15R**

Serie NEW ULTRA - estrema tenuta





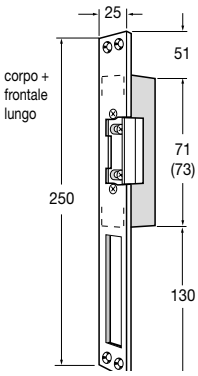

È l'evoluzione dell'incontro elettrico minisimmetrico della Serie SIM tradizionale.
Infatti, pur mantenendo dimensioni ridottissime vanta i seguenti 2 plus:
a) alta tenuta con resistenza alla pressione fino a 2000 Kg (20KNw)
b) versione anche completa di sensore RR per controllo stato porta.
Ideali ove sia richiesta una superiore resistenza allo sforzo (fino a 2000 Kg).

Regolazione ala di controscrocco
(per tutti i modelli)

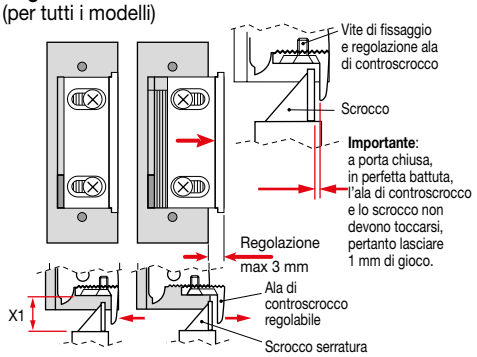

X1 = 5,5 mm per versione standard

Modello completo di sensore RR



Piattello di attivazione sensore RR per controllo stato porta

ACCESSORI obbligatori



FRONTALI da assemblare ai relativi corpi degli incontri elettrici Serie SIM PLUS

FORMATO	DIM. mm	PASSO	FISSAGGIO	MATERIALE	COLORE	solo frontale
Cp=Corto piatto	25x110	---	Reversibile	Inox	Satinato	**010J02RX**
Cp=Corto piatto	25x160	---	Reversibile	Inox	Satinato	**010J41RX**
Lp=Lungo piatto	25x250	44	Reversibile	Inox	Satinato	**010J43RX**
Lp=Lungo piatto	25x250	44	Reversibile	Inox	Satinato	**010J43RXB**
Lp=Lungo piatto	25x250	12,5	Reversibile	Inox	ottonato lucido	**010J05RX**
LapL=Lungo piatto con labbro	44x250	36	Reversibile	Inox	Satinato	**010J20X(D/S)**
Ca=Corto angolare	25X32x172	---	Reversibile	acc. verniciato	G=grigio/B=oro ?	**010J17R(G/B)**
La=Lungo angolare	25X32x250	44	D/S?	acc. verniciato	G=grigio/B=oro ?	**010J48(B/G)(D/S)**
La=Lungo angolare	25X32x250	44	D/S?	Inox	Satinato	**010J48X(D/S)**
La=Lungo angolare	25X32x250	12,5	D/S?	acc. verniciato	G=grigio	**010J13(G)(D/S)**

Possibilità di esecuzioni a disegno di frontali per Vs. specifiche esigenze.
Prezzi e quantità da definire.

FRONTALI (da assemblare al corpo dell'incontro elettrico in base al serramento)

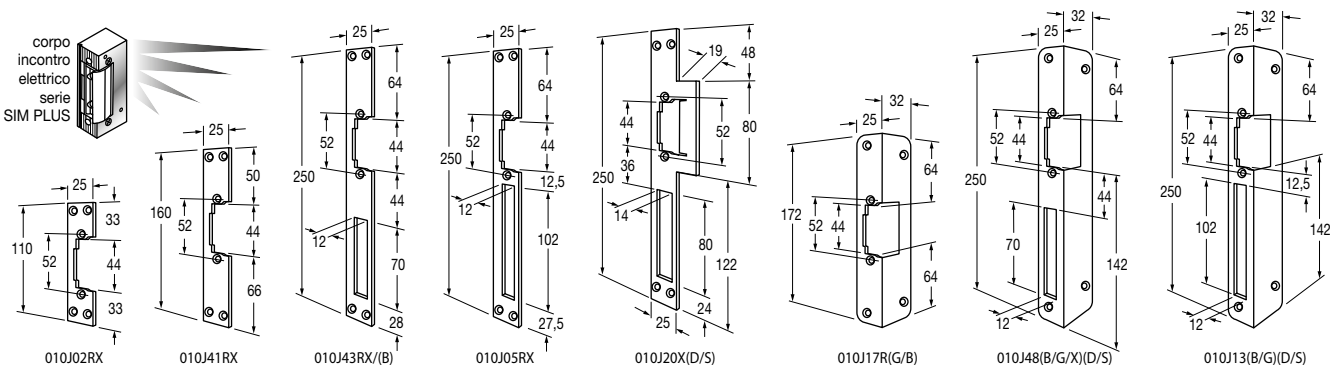

Serie *NEW*ARCUS - incontri elettrici

Listino Prodotti
Gennaio 2024

TECNODIMENSIONE®

Serie con corpo ad arco

CARATTERISTICHE TECNICHE
Modelli per montaggio incassato su porte blindate multiperno.

ALIMENTAZIONE Vcc	CONSUMO mA	● = BOBINA 100% ED	SENSORE STATO PORTA "RR" 1 contatto scambio SPDT	SENSORE STATO BOBINA "TD" 1 contatto scambio SPDT	ALA DI CONTROSCROCCO REGOLABILE	LEVETTA "L" = fermo a giorno	IMPULSATO (AUTOMATICO) = sblocco con impulso corrente	FAIL-SECURE = "sicurezza" sblocco con corrente	FAIL-SAFE = "antipanico" sblocco senza corrente	Ra = Reversibile asimmetrico Rs = Reversibile simmetrico D = Destro it. - S = Sinistro it. R = Reversibile sporgente	SERIE ARCUS	per ordinare MODELLI		Q.tà N°

*NEW*ARCUS

solo corpo



corpo + frontale lungo

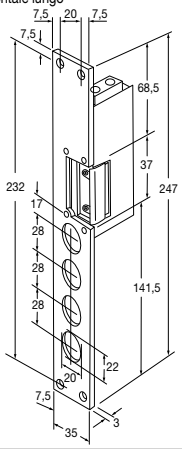

Ideale per elettrificare l'apertura di porte blindate dotate di serrature meccaniche con scrocco avente i catenacci multipli tondi con passo "molto ravvicinato".
È disponibile anche la versione completa di sensore RR per controllo stato porta.

CORPI INCONTRI ELETTRICI SENZA FRONTALI (vedi sottostante voce frontali)

												solo corpo
12V	200	●	---	---	●	---	---	●	---	D	ARCUS 1	**0190J02D**
12V	200	●	---	---	●	---	---	●	---	S	ARCUS 1	**0190J02S**
24V	100	●	---	---	●	---	---	●	---	D	ARCUS 1	**0190J04D**
24V	100	●	---	---	●	---	---	●	---	S	ARCUS 1	**0190J04S**
12V	200	●	---	---	●	---	---	---	●	D	ARCUS 3	**0194J02D**
12V	200	●	---	---	●	---	---	---	●	S	ARCUS 3	**0194J02S**
24V	100	●	---	---	●	---	---	---	●	D	ARCUS 3	**0194J04D**
24V	100	●	---	---	●	---	---	---	●	S	ARCUS 3	**0194J04S**
8-14V	500	❍	---	---	●	---	●	---	---	D	ARCUS 2	**0192J15D**
8-14V	500	❍	---	---	●	---	●	---	---	S	ARCUS 2	**0192J15S**
8-14V	500	❍	---	---	●	●	●	---	---	D	ARCUS 2L	**0193J15D**
8-14V	500	❍	---	---	●	●	●	---	---	S	ARCUS 2L	**0193J15S**

ACCESSORI obbligatori

FRONTALI da assemblare ai relativi corpi degli incontri elettrici ARCUS



FORMATO	DIMENSIONI mm	PASSO mm	FISSAGGIO	MATER.	COLORE	solo frontale
Lpv=lungo piatto 3 asole	35x247x3	10	Reversibile	Inox	Satinato	**010J60RX**
Lpf=lungo piatto 4 asole	35x247x3	6	Reversibile	Inox	Satinato	**010J70RX**

FRONTALI (da assemblare al corpo dell'incontro elettrico in base al serramento)

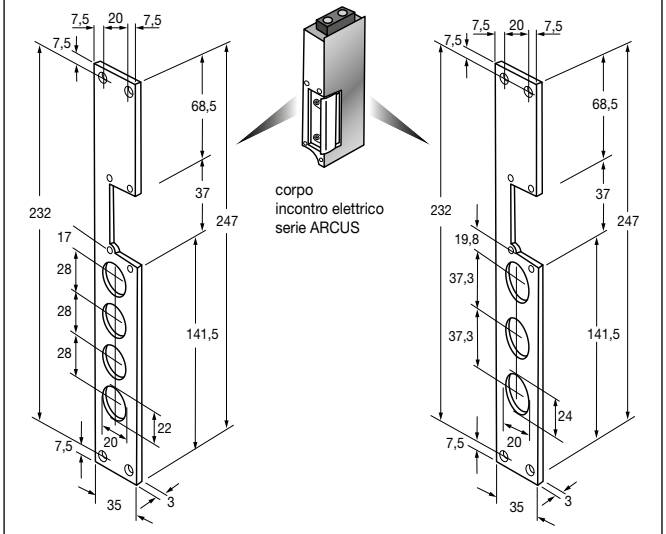

010J70RX

010J60RX

ESEMPIO APPLICATIVO

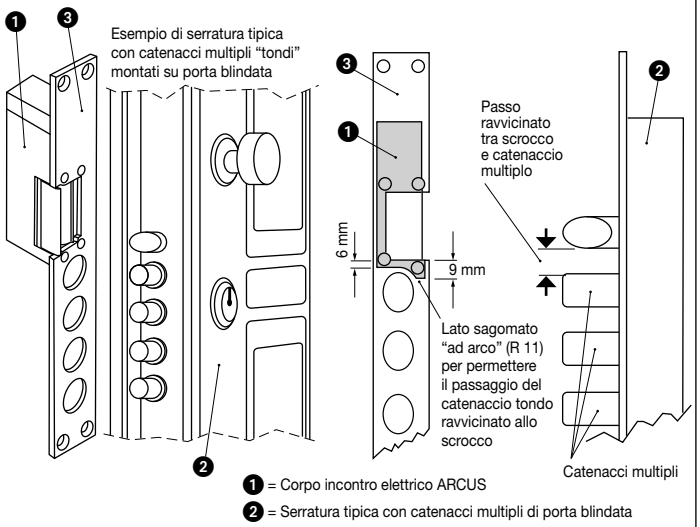

1 = Corpo incontro elettrico ARCUS
2 = Serratura tipica con catenacci multipli di porta blindata
3 = Frontale lungo in acciaio inox

Serie PA - incontri elettrici per maniglioni antipanico

Listino Prodotti - Gennaio 2024

TECNODIMENSIONE®

CARATTERISTICHE TECNICHE
Modelli per maniglioni antipanico esterni aventi scrocco "ricurvo" (formato mezzaluna) con meccanismo esterno.

ALIMENTAZIONE Vcc	CONSUMO mA	● = BOBINA 100% ED ○ = BOBINA STANDARD	SENSORE STATO PORTA "RR" 1 contatto scambio SPDT	SENSORE STATO BOBINA "TD" 1 contatto scambio SPDT	ALA DI CONTROSCROCCO REGOLABILE	LEVETTA "L" = fermo a giorno	IMPULSATO (AUTOMATICO) = sblocco con impulso corrente	FAIL-SECURE = "sicurezza" sblocco con corrente	FAIL-SAFE = "antipanico" sblocco senza corrente	Ra = Reversibile asimmetrico Rs = Reversibile simmetrico D = Destro it. - S = Sinistro it. R = Reversibile sporgente	SERIE PA	per ordinare MODELLI		Q.tà N°
Serie PA per maniglioni antipanico esterni														
Incontri elettrici professionali Serie PA (aventi scrocco "ricurvo" con meccanismo esterno) per maniglioni antipanico da applicare. Ideali per "elettrificare" porte dotate di maniglione antipanico che devono essere apribili dall'esterno solo da persone autorizzate mediante tessera magnetica e/o tastiera a codice (sistema controllo accessi) oppure da pulsantiera remota (consolle operatore, guardiola citofono, ecc).														
CORPI INCONTRI ELETTRICI SENZA CUSTODIE (vedi sottostante voce custodie)												solo corpo		
12V	200	●	●	---	---	---	---	●	---	R	PA1 RR	**0146J02R7M**		
24V	150	●	●	---	---	---	---	●	---	R	PA1 RR	**0146J04R7M**		
12V	200	●	●	●	---	---	---	●	---	R	PA1 TD	**0147J02R7M**		
24V	150	●	●	●	---	---	---	●	---	R	PA1 TD	**0147J04R7M**		
12V	200	●	---	---	---	---	---	●	---	R	PA1	**0140J02R6**		
24V	150	●	---	---	---	---	---	●	---	R	PA1	**0140J04R6**		
12V	200	●	●	---	---	---	---	---	●	R	PA3 RR	**0148J02R7M**		
24V	150	●	●	---	---	---	---	---	●	R	PA3 RR	**0148J04R7M**		
12V	200	●	●	●	---	---	---	---	●	R	PA3 TD	**0149J02R7M**		
24V	150	●	●	●	---	---	---	---	●	R	PA3 TD	**0149J04R7M**		
12V	200	●	---	---	---	---	---	---	●	R	PA3	**0144J02R6**		
24V	150	●	---	---	---	---	---	---	●	R	PA3	**0144J04R6**		
8÷12Vca	800	○	---	---	---	---	●	---	---	R	PA2	**0142J02R6A**		

solo corpo



corpo + scatola di contenimento

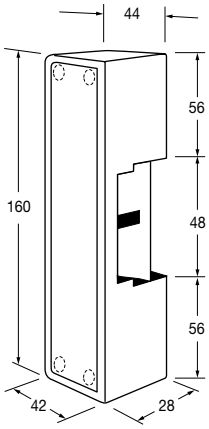

quote riferite a custodia STD

Accoppiamento incontro elettrico PA con maniglione antipanico

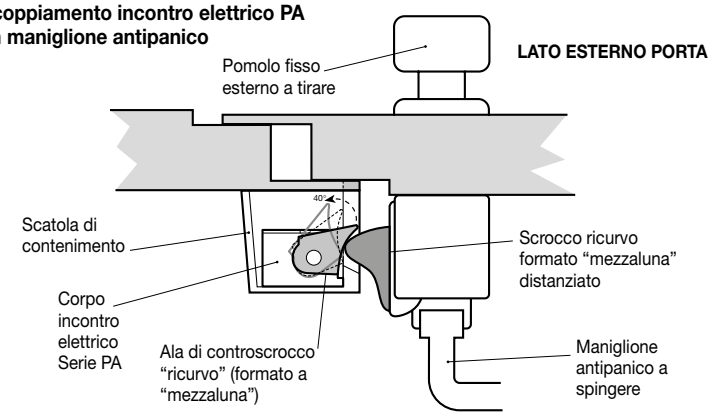

ACCESSORI obbligatori

CUSTODIE da assemblare ai relativi corpi degli incontri elettrici Serie PA



TIPO	SERIE				
PA	JPAPA83/28	**Custodia STD** contenimento per montaggio applicato rever. (44x28x160mm) nera.	solo frontale		
PA	PACC83	**Piastrina P** - 2mm per spessoramento custodia.	**010J83R**		
			010J83R2		

Kit di assemblaggio

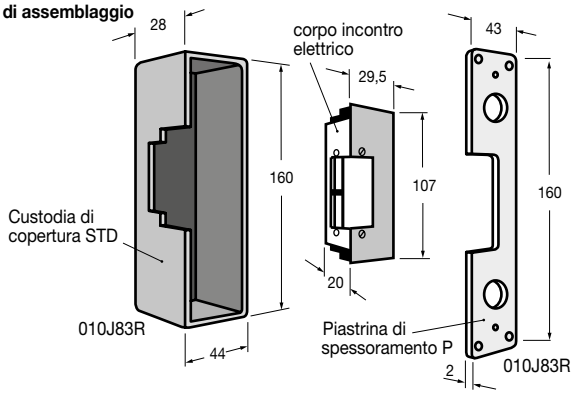

Esempio applicativo

Per porta ad 1 anta (per porta a 2 ante applicazione possibile ma solo a determinate condizioni da verificare). Vedere documentazione specifica.

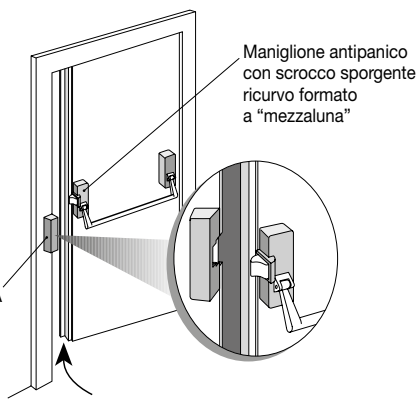



INCONTRI ELETTRICI PROFESSIONALI

SLIM-DOORSTRIKE

Con morsettiera a vite per cablaggio tradizionale

Listino Prodotti
Gennaio 2024

TECNODIMENSIONE®

Incontro elettrico per montaggio incassato.
Ideale per serramenti ultrastretti.

SLIM-DOORSTRIKE con relativo miniscrocco
Per incasso ad infilo

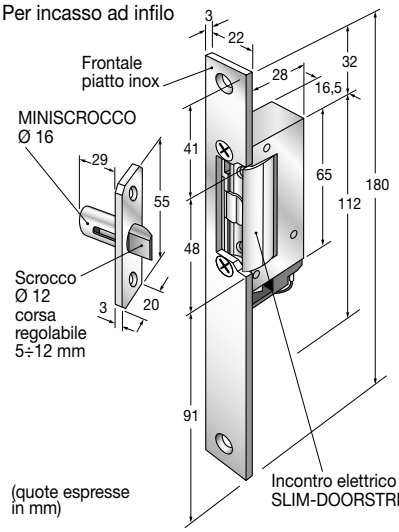

ESEMPIO DI INCASSO NEL SERRAMENTO

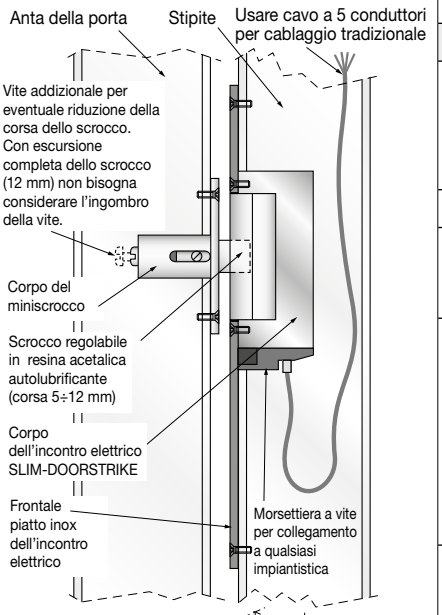

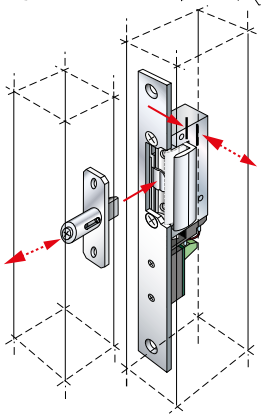

SLIM-DOORSTRIKE (fail-safe e fail-secure)
è dotato di sensore per controllo stato porta (aperta/chiusa) che verifica la penetrazione dello scrocco (anch'esso regolabile) per la chiusura, inoltre l'ala di controscrocco è regolabile per una perfetta compensazione e allineamento dell'anta...
... è **REGOSTRIKE!**

	per ordinare		Q.tà
	MODELLI		**N°**
Incontro elettrico SLIM-DOORSTRIKE per montaggio ad infilo. **versione "sicurezza" (fail-secure)** = si sblocca quando alimentato. In caso di mancanza di corrente, l'incontro elettrico SLIM-DOORSTRIKE si blocca in chiusura impedendo ingressi non autorizzati. **versione "antipanico" (fail-safe)** = sblocco senza corrente. In caso di incendio, mancando corrente, l'incontro elettrico SLIM-DOORSTRIKE si sblocca automaticamente permettendo l'evacuazione senza panico.			
Modelli per alimentazione 12Vdc			
Incontro elettrico SLIM-DOORSTRIKE con morsettiera a vite per cablaggio tradizionale a qualsiasi impiantistica anche preesistente. **versione "sicurezza" (fail-secure)** = si sblocca quando alimentato. - Con bobina 100% ED per funzionamento ininterrotto. - Include sensore a microswitch RR per controllo stato porta. - Ala di controscrocco regolabile. - Alimentazione 12 Vdc/280 mA. Completo di frontale piatto in acciaio Inox.	**0156J12RM**		
Incontro elettrico SLIM-DOORSTRIKE **versione "antipanico" (fail-safe)** idem c.s. ma si sblocca in mancanza di corrente.	**0158J12RM**		
Modelli per alimentazione 24Vdc			
Incontro elettrico SLIM-DOORSTRIKE **versione "sicurezza" (fail-secure)** idem c.s. ma alimentazione 24Vdc/140 mA	**0156J14RM**		
Incontro elettrico SLIM-DOORSTRIKE **versione "antipanico" (fail-safe)** idem c.s. ma alimentazione 24Vdc/140 mA	**0158J14RM**		
Accessorio (opzionale)			
Miniscrocco da incasso con scrocco regolabile. Corpo con flangia per incasso in alluminio anodizzato anticorodal ricavato dal pieno colore "argento". Scrocco in resina acetalica autolubrificante con corsa regolabile di 5 fino a 12 mm.	**004910K**		

MINISCROCCHI PER PORTELLE versione professionale multifunzionale

Ideali per telai con sezioni ridotte da abbinare a incontri elettrici

MINISCROCCO PER PORTELLE **Tipo F da incasso** 	**Miniscrocco da incasso universale.** Scrocco inox orientabile su "4 punti cardinali". Predisposizione per sblocco manuale (mediante addizionale astina di richiamo). Custodia F con flangia per incasso in alluminio anodizzato anticorodal ricavato dal pieno colore "agento".	R	F	**004910**	
Tipo L sporgente 	**Miniscrocco sporgente universale.** Scrocco inox orientabile su "4 punti cardinali". Predisposizione per sblocco manuale (mediante addizionale astina di richiamo). Custodia L da applicare in alluminio anodizzato anticorodal ricavato dal pieno colore "argento".	R	L	**004912**	
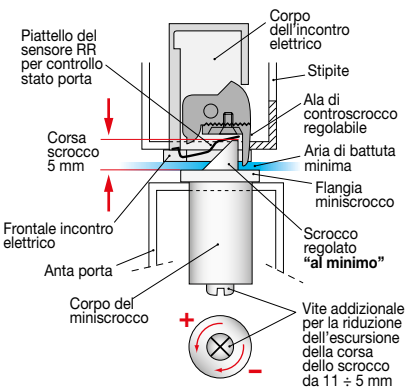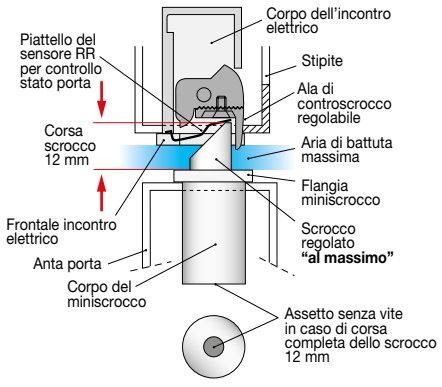
Miniscrocco regolabile per rapida compensazione aria di battuta