

FLAT-DUALUX

semafori ultrasottili a montaggio facilitato

in tecnica
Click&Go
ZEROTIME®



Innesta il connettore plug...
ascolta il click...
e in un solo gesto
hai realizzato l'impianto
già funzionante...

Click&Go!

innovazione

e in tecnica

DRILL&GO

Cut-Free®

FLAT-DUALUX
semaforo ultrasottile



Nessuno scasso
nel serramento,
nessuna lavorazione
sulle nervature interne!

Basta un trapano portatile
per applicare facilmente sul posto
i dispositivi **DRILL&GO** su ogni tipo di serramento.




TECNODIMENSIONE

lo stile della sicurezza

TECNODIMENSIONE

DRILL & GO
Cut-Free

innovazione

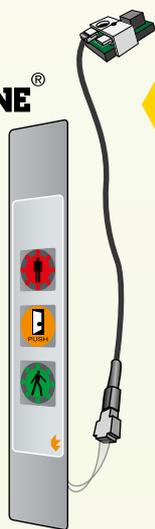

FLAT-DUALUX ultrasottile

SEMAFORI PROFESSIONALI TECNODIMENSIONE

con luce verde/rossa e simboli internazionali ALT/AVANTI per la regolamentazione del transito, pulsante incorporato e cicalino remoto.
Kit costituito da semaforo, cavo di raccordo e convertitore Click&Go.

una sola unità...
che risolve **4** esigenze.

- 1^a** Nessuno scasso nel serramento, né lavorazioni sulle nervature interne.
Basta il trapano per l'installazione = **DRILL & GO CUT-FREE**
 - 2^a** cablaggio istantaneo ZEROTIME = **Click&Go**
 - 3^a** ultrasottile, flettente, virtualmente "senza spessore" (solo 1 mm!) per una posa filo-complanare autoadesiva sul piano di ogni serramento liscio con profili anche sagomati e stretti = **FLAT**
 - 4^a** sigillata "liscia" complanare al piano dell'infisso perfettamente lavabile con appropriati detergenti = **CLEAN**
- PERFETTA PER LOCALI STERILI.**



solo
1 mm!



1^a **DRILL & GO**

Nessuno scasso nel serramento, né lavorazioni sulle nervature interne!
Basta il trapano per praticare un semplice foro tondo Ø 14 mm sul piano di appoggio per il passaggio retro-celato del cavo elettrico di raccordo...
... è **CUT-FREE**

3^a **FLAT**

FLAT-DUALUX ultrapiatto praticamente "senza spessore" (solo 1 mm!) è applicabile su profilati anche di sezione molto ridotta; il suo montaggio "a filo-complanare" è pressoché immediato, realizzabile anche in campo, senza dover provvedere a nessuno scasso in quanto per sé stesso non richiede alcun volume di alloggiamento! È virtualmente una "sottile etichetta" elettronica, autoadesiva e flettente che si posa e si conforma alla superficie anche non perfettamente planare, purché liscia ed adatta all'autoincollaggio...

... è **FLAT!**




2^a **Click&Go**

Innesta il connettore plug... ascolta il click... e in un solo gesto hai realizzato l'impianto già funzionante...

Click&Go!

4^a **CLEAN**



FLAT-DUALUX posato in autoadesione a "filo piano serramento" è liscio, complanare, senza asperità, ... facilmente lavabile con appropriati detergenti
... è **CLEAN!**

INNOVAZIONE



SEMAFORI PROFESSIONALI

FLAT-DUALUX ultrasottili

Completi di convertitore per cablaggio istantaneo mediante PLUG RJ45 - 8 poli ad innesto rapido per installazione facilitata alla centralina Pharmatronix


Tipologia **6** - a "COMPLANARITÀ TOTALE" ultrasottile per posa autoadesiva (senza scasso nel serramento).

Tipologia **7** - a "FILO PIANO" con flangia di supporto anche per posa anche su superfici irregolari.



UNA SOLA UNITÀ PER 2 TIPOLOGIE DI INSTALLAZIONE UNIVERSALE

Tipologia 6
a "COMPLANARITÀ TOTALE" ultrasottile per posa autoadesiva su superfici lisce senza scassi nel serramento.

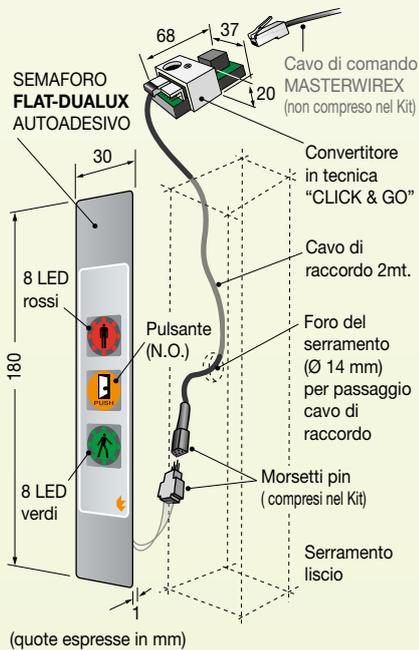

Nessuno scasso né lavorazioni sulle nervature interne del serramento
superfici compatibili lisce



1 semaforo con superficie planare



2 semafori con superficie planare



1 semaforo con superficie leggermente concava*




1 semaforo con superficie leggermente convessa*

*da verificare caso per caso


Kit 1 per una porta tipo "pass box"

- n° 1 semaforo FLAT-DUALUX (tipologia 6 o 7)
- n° 1 cavo di raccordo
- n° 1 convertitore Click&Go

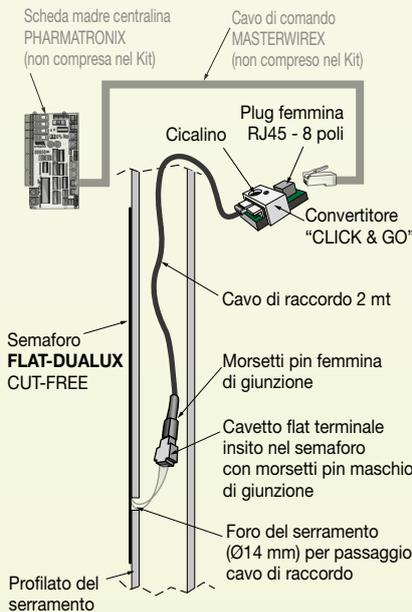


Kit 2 per una porta tipo "interblocco"


- n° 2 semafori FLAT-DUALUX (tipologia 6 o 7)
- n° 2 cavi di raccordo
- n° 1 convertitore Click&Go

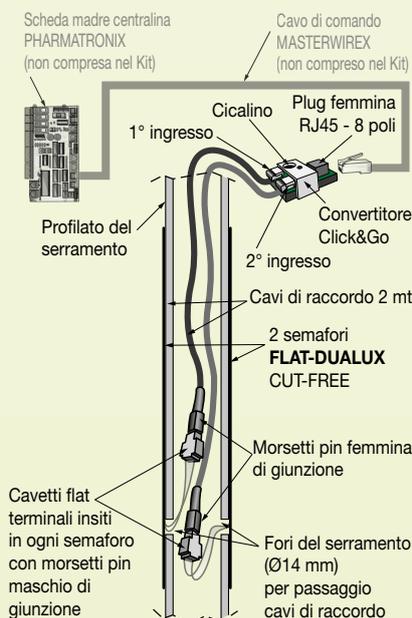


Tipologia 7 a "FILO PIANO" con flangia di supporto ultrasottile per montaggio su pareti o serramenti anche con superfici irregolari

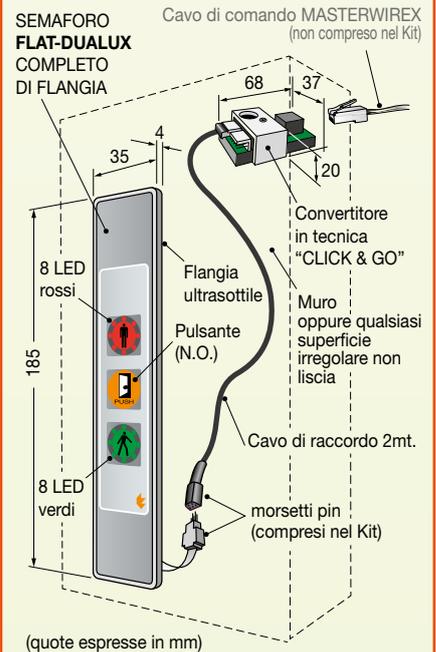

Esempio di applicazione del semaforo FLAT-DUALUX completo di flangia di supporto anche per superfici irregolari non lisce

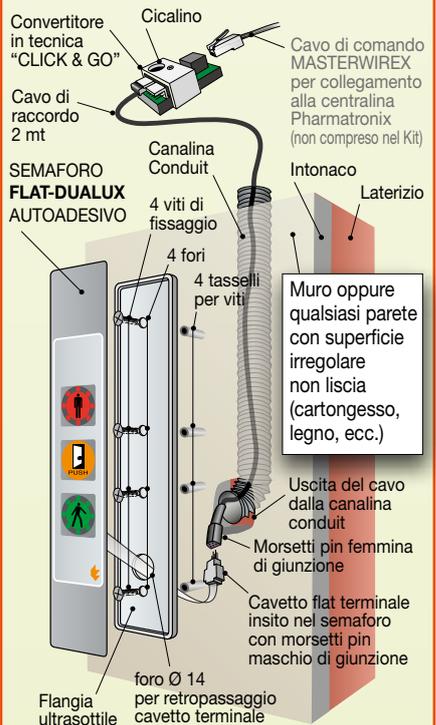



SEMAFORI PROFESSIONALI

FLAT-DUALUX ultrasottili

Completi di convertitore per cablaggio istantaneo mediante PLUG RJ45 - 8 poli ad innesto rapido per installazione facilitata

Listino Prodotti
Gennaio 2024



TECNODIMENSIONE®

Tipologia **6** - a "COMPLANARITÀ TOTALE" ultrasottile per posa autoadesiva (senza scasso nel serramento). Ideale per camere sterili clean-room.

per ordinare




Q.tà

MODELLI


N°

FLAT-DUALUX CUT-FREE ultrasottile in tecnica "CLICK & GO"

Tipologia **6** "a complanarità totale"

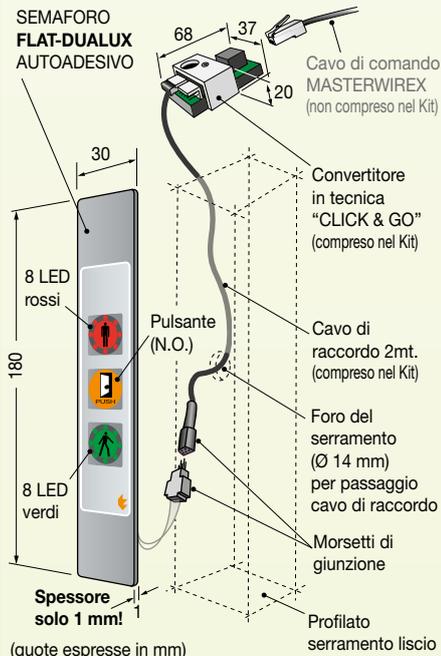

ESEMPIO DI APPLICAZIONE "FILO-COMPLANARE"

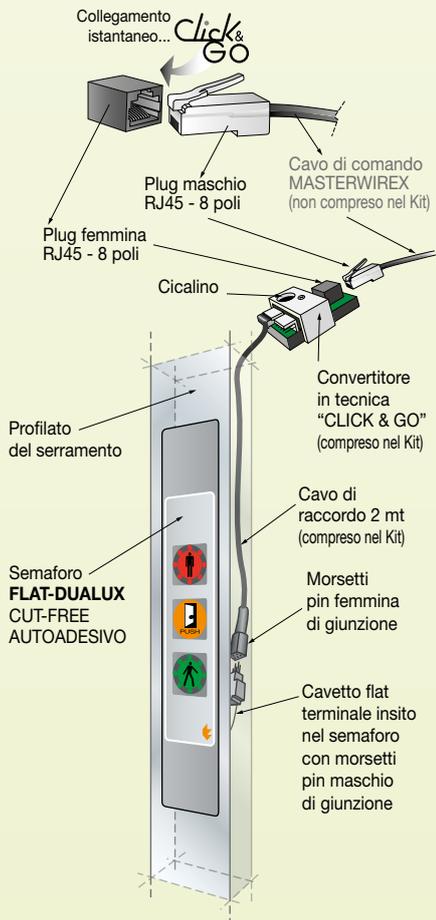

Gruppo semaforico ultrasottile praticamente "senza spessore" (solo 1 mm!) è applicabile su profilati anche di sezione molto ridotta; il suo montaggio "a filo-complanare" è pressochè immediato, realizzabile anche in campo, senza dover provvedere a nessuno scasso in quanto per sé stesso non richiede alcun volume di alloggiamento! È virtualmente una "sottile etichetta" elettronica, autoadesiva e flettente che si posa e si conforma alla superficie anche non perfettamente planare, purchè liscia ed adatta all'autoincollaggio.

Modelli per alimentazione 12Vdc

Semaforo FLAT-DUALUX ultrasottile tipologia 6, flettente, virtualmente "senza spessore" (solo 1 mm!) per una posa filo-complanare in adesione sul piano di ogni serramento liscio con profili anche sagomati e stretti.
- Luce a LED Verde/Rossa + cicalino + pulsante N.O. (N.C. a tasto premuto).

Kit 1 per una porta tipo "pass box" composto da:

- n° 1 semaforo FLAT-DUALUX ultrasottile tipologia 6 (senza spessore, solo 1 mm!)
- n° 1 cavo tondo di raccordo (lunghezza 2mt.) completo di morsetti pin di giunzione.
- n° 1 convertitore con ingressi pin e uscita con 1Plug connettore femmina RJ45-8poli ad innesto rapido per collegamento in tecnica "CLICK & GO". Completo di cicalino.
- Alimentazione 12 Vdc/70 mA

Kit 2 per una porta tipo "interblocco" composto da:

- n° 2 semafori FLAT-DUALUX ultrasottili tipologia 6 (senza spessore, solo 1 mm!)
- n° 2 cavi tondi di raccordo (lunghezza 2mt.) completi di morsetti pin di giunzione
- n° 1 convertitore con 2 ingressi pin e uscita con 1Plug connettore femmina RJ45-8poli ad innesto rapido per collegamento in tecnica "CLICK&GO". Completo di cicalino.
- Alimentazione 12 Vdc/140 mA

Modelli per alimentazione 24Vdc (a richiesta)

Semaforo FLAT-DUALUX ultrasottile tipologia 6.

Kit 1 idem c.s. ma alimentazione 24 Vdc/40mA.

Kit 2 idem c.s. ma alimentazione 24 Vdc/80mA.

034986CWF2K1
(Kit 1 completo)

034986CWF2K2
(Kit 2 completo)

034986CWF4K1
(Kit 1 completo)

034986CWF4K2
(Kit 2 completo)

Esecuzioni speciali a richiesta con sovrapprezzo.

- Semaforo FLAT-DUALUX con Vs. logo e/o personalizzazione (a richiesta)

Attenzione!

Grazie alla innovativa tecnologia "CLICK & GO" il cablaggio dei Vs. impianti è istantaneo nella massima affidabilità. Basta utilizzare i ns. cavi strutturati precablati "WIREX" (vedi listino voce cablaggi "WIREX").


DOTAZIONI PREVISTE

Kit 1 per una porta tipo "pass box"

- composto da:
- n° 1 semaforo FLAT-DUALUX tipologia 6
 - n° 1 cavo di raccordo
 - n° 1 convertitore Click&Go

Modello 034986CWF2K1 (12 Vdc)

Modello 034986CWF4K1 (24 Vdc)

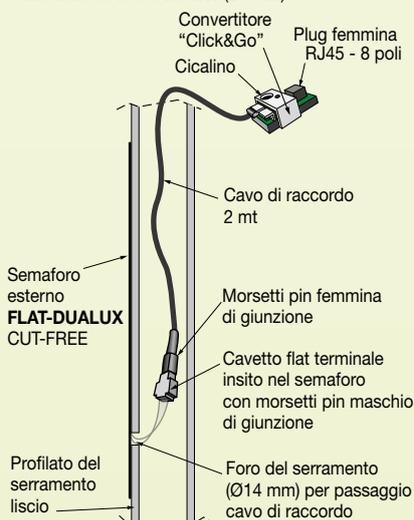


Kit 2 per una porta tipo "interblocco"

- composto da:
- n° 2 semafori FLAT-DUALUX tipologia 6
 - n° 2 cavi di raccordo
 - n° 1 convertitore Click&Go

Modello 034986CWF2K2 (12 Vdc)

Modello 034986CWF4K2 (24 Vdc)

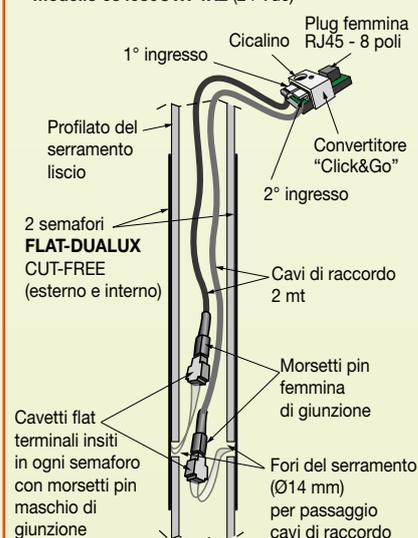



SEMAFORI PROFESSIONALI FLAT-DUALUX ultrasottili

Completi di convertitore per cablaggio istantaneo mediante
PLUG RJ45 - 8 poli ad innesto rapido per installazione facilitata

Listino Prodotti
Gennaio 2024



TECNODIMENSIONE®

Tipologia **7** - a "FILO PIANO" con flangia di supporto anche per posa su superfici irregolari non lisce.

per ordinare



Q.tà


MODELLI

N°

Tipologia **7** a "FILO PIANO"


KIT 1 con flangia di supporto per montaggio su pareti o serramenti con superfici irregolari composto da:

- n° 1 semaforo FLAT-DUALUX tipologia 7 con flangia in alluminio anodizzato colore argento
- n° 1 cavo di raccordo
- n° 1 convertitore Click&Go

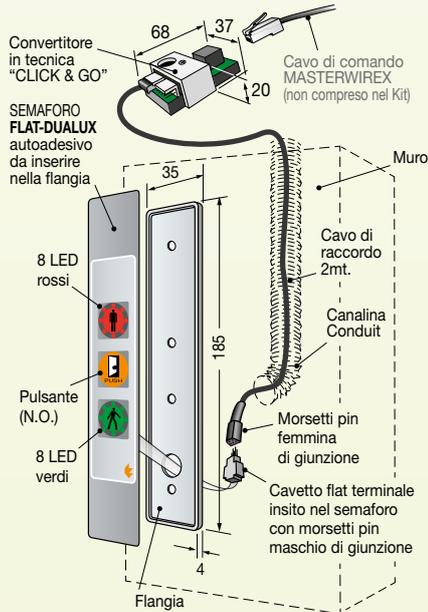

KIT 2 con flangia di supporto per montaggio su pareti o serramenti con superfici irregolari

- composto da:
- n° 2 semafori FLAT-DUALUX tipologia 7 con 2 flange in alluminio anodizzato colore argento
 - n° 2 cavi di raccordo
 - n° 1 convertitore Click&Go

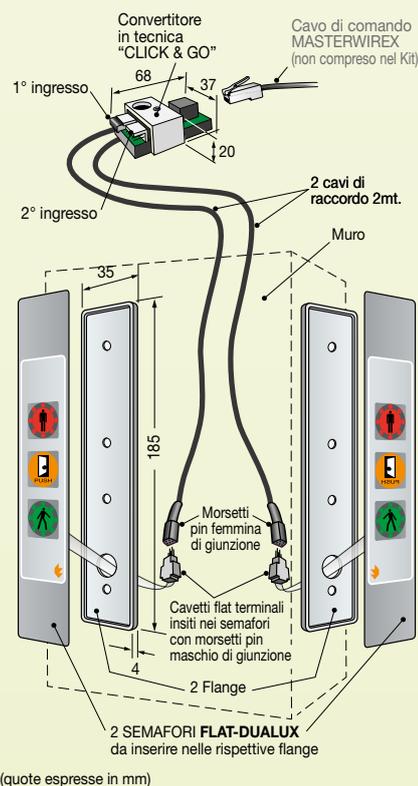

Gruppo semaforico con flangia di supporto ultrasottile per montaggio "a filo piano" su superfici irregolari come intonaco, cartongesso, cemento, travertino o legno, ecc. È una "sottile piastra" elettronica applicabile a parete (su qualsiasi superficie) con 4 piccole viti.

Modelli per alimentazione 12Vdc

Semaforo FLAT-DUALUX tipologia 7 con flangia di supporto ultrasottile (solo 4 mm!) per posa a "filo piano" applicabile su di ogni tipo di serramento o parete anche con superficie irregolare.

Kit 1 per una porta tipo "pass box" composto da:

- n° 1 semaforo FLAT-DUALUX tipologia 7 ultrasottile con flangia in alluminio anodizzato (spessore, solo 4 mm!)
 - n° 1 cavo tondo di raccordo (lunghezza 2mt.) completo di morsetti pin di giunzione.
 - n° 1 convertitore con ingressi pin e uscita con 1Plug connettore femmina RJ45-8poli ad innesto rapido per collegamento in tecnica "CLICK & GO". Completo di cicalino.
- Alimentazione 12 Vdc/70 mA.

Kit 2 per una porta tipo "interblocco" composto da:

- n° 2 semafori FLAT-DUALUX ultrasottili tipologia 7 ultrasottile con flangia in alluminio anodizzato (spessore, solo 4 mm!).
 - n° 2 cavi tondi di raccordo (lunghezza 2mt.) completi di morsetti pin di giunzione.
 - n° 1 convertitore con 2 ingressi pin e uscita con 1Plug connettore femmina RJ45-8poli ad innesto rapido per collegamento in tecnica "CLICK & GO". Completo di cicalino.
- Alimentazione 12 Vdc/140 mA.

034987CWF2K1
(Kit 1 completo)

034987CWF2K2
(Kit 2 completo)

Modelli per alimentazione 24Vdc (a richiesta)

Semaforo FLAT-DUALUX tipologia 7 ultrasottile con flangia.

- Kit 1 idem c.s. ma alimentazione 24 Vdc/40mA.
- Kit 2 idem c.s. ma alimentazione 24 Vdc/80mA.

034987CWF4K1
(Kit 1 completo)

034987CWF4K2
(Kit 2 completo)


Esecuzioni speciali a richiesta con sovrapprezzo.

- Semaforo FLAT-DUALUX con Vs. logo e/o personalizzazione (a richiesta)

Attenzione!

Grazie alla innovativa tecnologia "CLICK & GO" il cablaggio dei Vs. impianti è istantaneo nella massima affidabilità. Basta utilizzare i ns. cavi strutturati precablati "WIREX" (vedi listino voce cablaggi "WIREX").

Esempio di applicazione del semaforo FLAT-DUALUX tipologia 7 completo di flangia ultrasottile di supporto anche per superfici non lisce

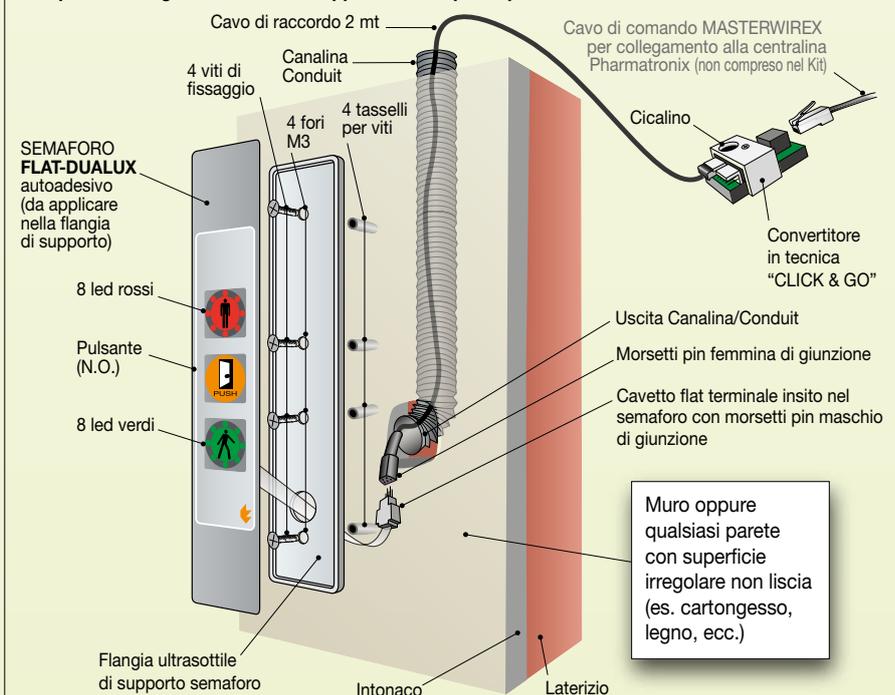

Muro oppure qualsiasi parete con superficie irregolare non liscia (es. cartongesso, legno, ecc.)