AUSILIARI PROFESSIONALI D'INSTALLAZIONE

Esempio di una porta attrezzata con dispositivi, elettrochiusure ed accessori

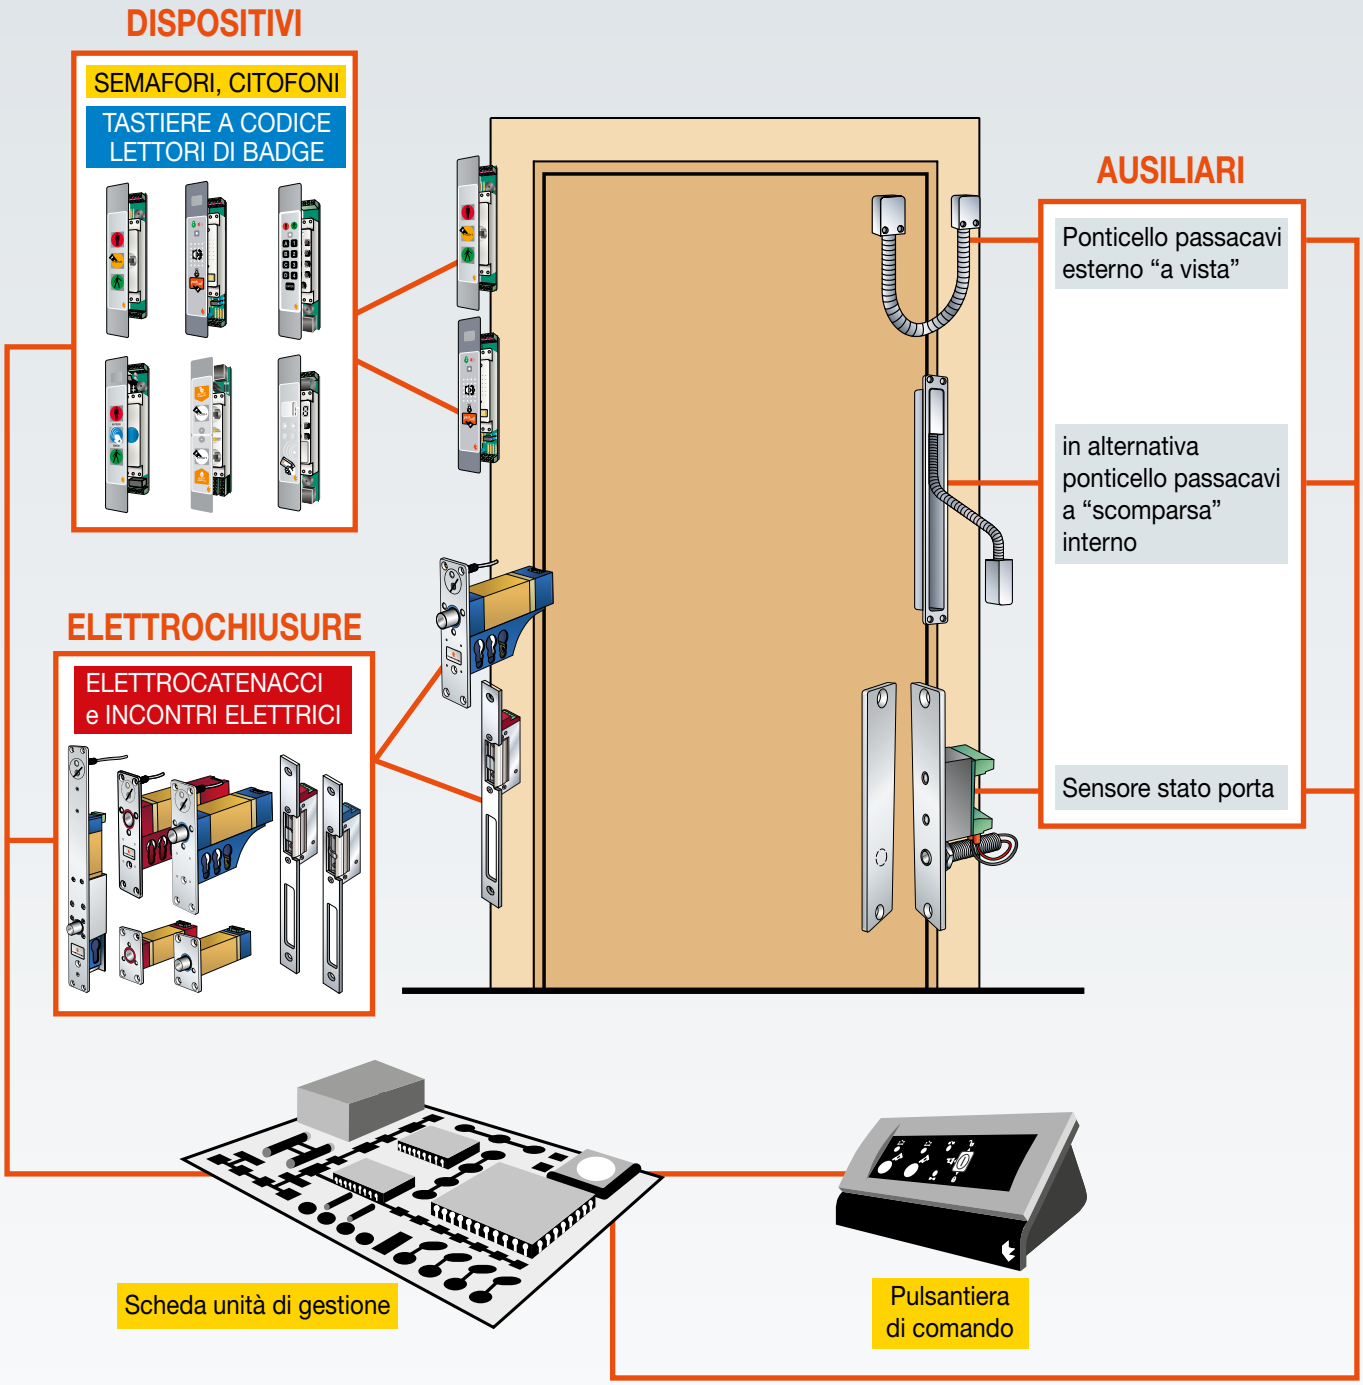

TECNODIMENSIONE
lo stile della sicurezza



SENSORI PROFESSIONALI DI PROSSIMITÁ

SLIM-PROXY

Con morsettiere a vite per cablaggio tradizionale

Listino Prodotti
Gennaio 2024

TECNODIMENSIONE®

Sensore Reed magnetico per incasso ad infilo con flangia e controflangia in alluminio anodizzato colore argento.

	per ordinare		Q.tà
	MODELLI		**N°**
Sensore di prossimità da incasso per controllo accostamento porta. Tipo reed con magnete maggiorato, anche per porte tutto ferro (da installare sul lato superiore della porta per controllare lo stato "porta allineata").			
Modelli per alimentazione 12/24Vdc			
Sensore Reed per incasso ad infilo SLIM-PROXY con morsettiera "a vite" a cablaggio convenzionale per qualsiasi impiantistica per controllo accostamento porta (regolabile assialmente). Contatti di uscita di scambio SPDT (liberi di tensione) portata 0,9/12V. Completo di flangia e controflangia in alluminio anodizzato "silver" e magnete permanente ad alto flusso inglobato nel retro della controflangia di riscontro.	**032111MF**		

SLIM-PROXY

Per incasso ad infilo

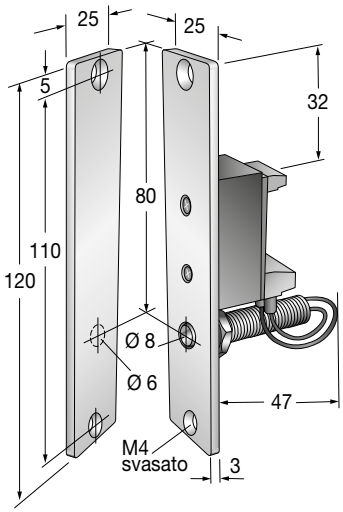

ESEMPIO DI INCASSO NEL SERRAMENTO

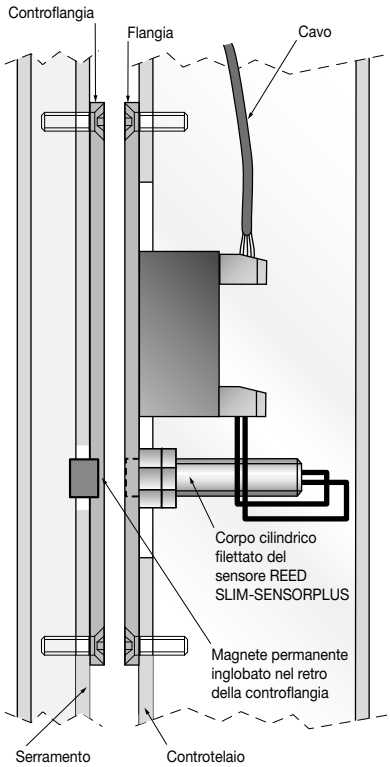

ESEMPI DI CABLAGGIO ISTANTANEO DEL SENSORE DI PROSSIMITÀ SLIM-PROXY

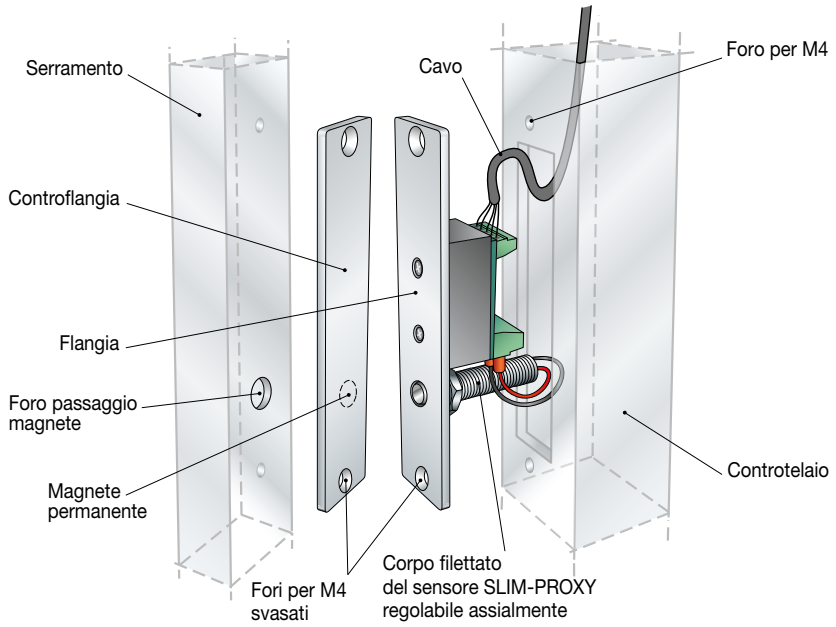

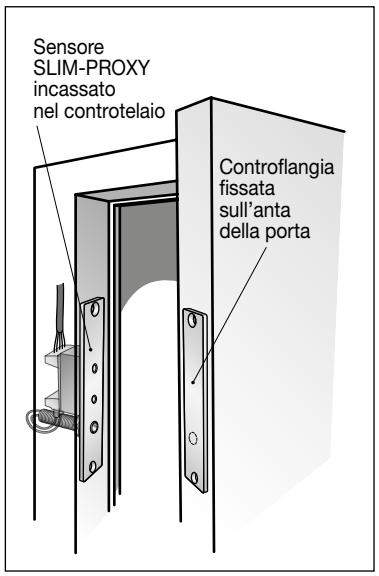

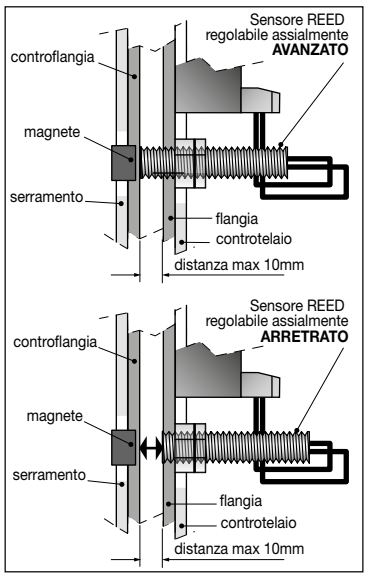

ACCESSORI

AUSILIARI PROFESSIONALI D'INSTALLAZIONE

SENSORI PROFESSIONALI PER CONTROLLO STATO PORTA

Listino Prodotti
Gennaio 2024

TECNODIMENSIONE®

SENSORI REGOPLUS & PROXY
CON CONTATTI REED MAGNETICI AD ALTO FLUSSO

Sensori tipo reed con magnete maggiorato anche per porte tutto ferro (da installare sul lato superiore della porta per controllare lo stato "porta allineata").

		SERIE	per ordinare MODELLI		Q.tà N°
REGOPLUS 	**Sensore di prossimità da incasso,** kit completo di coppia di flange per montaggio incassato con incluso dispositivo Regoplus regolabile con rotazione di 360° + magnete maggiorato. Contatti di uscita di scambio SPDT, portata 0,9A/12V. Completo di cavo lungo 2 mt a 3 conduttori.	REGOPLUS®	**032111DF3**		
PROXY 	**Sensore di prossimità per montaggio applicato,** kit completo costituito da sensore reed magnetico regolabile assialmente su blocchetti d'alluminio anodizzato anticorodal + magnete maggiorato. Contatti di uscita di scambio SPDT, portata 0,9A/12V. Completo di cavo lungo 2 mt a 3 conduttori.	PROXY	**0020705D**		
SEMPLIFICATO 	**Contatto reed cilindrico filettato "a giorno"** con dado da incasso + magnete maggiorato. Contatti di uscita di scambio SPDT, portata 0,9A/12V. Completo di cavo lungo 2 mt a 3 conduttori.		**032111**		

FERMI A SCATTO POSIZIONATORI DELLA PORTA CHIUSA IN BATTUTA

REGOFIX IL FISSAPORTA MECCANICO

Tipo regolabile con sfera comprimente ad alta potenza progressiva. Ideale per porte, cancelli, portoni civili ed industriali ad uso frequente e soggetti a possibili discostamenti causati anche da compressioni sulla superficie dell'anta.

Regofix 	**Fermo a scatto posizionatore per montaggio applicato** kit completo costituito da sfera posizionatrice in acciaio temperato con molla di compressione con regolazione assiale di precisione, montata su monoblocco in alluminio anticorodal anodizzato, colore "argento" = F per montaggio applicato. Incluso blocchetto di riscontro, per montaggio applicato, in alluminio anticorodal anodizzato F con battuta in acciaio cromato con sede per avvallamento e puntamento della sfera posizionatrice.		**004915AF**		
Regofix-in 	**Fermo a scatto posizionatore per montaggio incassato** kit con sfera posizionatrice in acciaio temperato come sopra, ma su flangia in ottone cromato per montaggio incassato. Inclusa controflangia di riscontro, per montaggio incassato, in acciaio cromato con sede per avvallamento e puntamento della sfera posizionatrice.		**004915G**		

AUSILIARI PROFESSIONALI PER PASSAGGIO CAVI

ponticelli antistrappo corazzati "passacavi" con guaina protettiva flessibile metallica per passaggio cavi tradizionali (non tipo WIREX) di trasferimento corrente da stipite a lato cerniere porta (per esempio per collegare l'elettrocatenaccio sulla porta, le maniglie sensibili, ecc.)

Listino Prodotti - Gennaio 2024

TECNODIMENSIONE®

			per ordinare		Q.tà
		SERIE	MODELLI		N°
MEDICABLEX 	**CABLEX VERSIONE ESTERNA "A VISTA" ANTISTRAPPO**				
	Ponticello passacavi "medio" con guaina protettiva a spirale "nuda" flessibile in metallo zincato - Ø interno 9mm, lunghezza 30cm. Completo di 2 cappucci terminali in alluminio anticorodal ricavato dal pieno anodizzato colore "argento" = F.	MEDICABLEX	**031301F**		
	Ponticello passacavi "medio" con guaina protettiva a spirale "nuda" flessibile in metallo zincato - Ø interno 9mm, lunghezza 30cm. Completo di 2 cappucci terminali in alluminio anticorodal ricavato dal pieno anodizzato colore "brunito" = N.	MEDICABLEX	**031301N**		
Guaina a matassa	**Guaina "sciolta" a metraggio (matassa da 10mt) da tagliare in base alle esigenze.**				
	Tipo flessibile media a spirale "nuda" in metallo zincato. Ø esterno 13mm / interno 10mm (senza anello protettivo).		**031305Z**		
	ACCESSORI PER GUAINA FLESSIBILE "SCIOLTA"				
Cappuccio terminale medio M / Anello protettivo medio M 	**Per guaina media (Ø interno 10 / esterno 13mm)**				
	Cappuccio terminale M di fissaggio guaina media. In alluminio anodizzato anticorodal ricavato dal pieno - colore "argento" = F (confezione 1 pezzo).		**031309F**		
	Cappuccio terminale M idem c. s. colore "brunito" = N (confezione 1 pezzo).		**031309N**		
	Anello protettivo metallico M capicorda "antitaglio" - passaggio cavo Ø interno 9mm da avvitare nella guaina media - (confezione 10 pezzi).		**031313B**		
Ponticello CABLEX-IN 	**CABLEX-IN VERSIONE DA INCASSO "A SCOMPARSA"**				
	TIPO STANDARD universale sia per montaggio nel controtelaio che sull'anta				
	Ponticello passacavi "a scomparsa" con guaina protettiva a molla in acciaio inox Ø interno 9mm - Ø esterno 13mm. Lunghezza molla 180mm (estendibile 25% c.a. per adattamento alla rotazione della porta). Vaschetta di contenimento da incasso interamente in alluminio anodizzato anticorodal ricavato dal pieno. Colore "argento" = F. Versione universale per montaggio incassato indifferentemente nel controtelaio oppure all'opposto nell'anta.	CABLEX-IN	**031302F**		
	Ponticello passacavi "a scomparsa" idem c.s. ma con vaschetta di contenimento da incasso in alluminio anodizzato colore "brunito" = N.	CABLEX-IN	**031302N**		
Ponticello CABLEX-IN sensorizzato 	**TIPO "SENSORIZZATO" con sensore di prossimità reed magnetico per monitorizzazione "inaccessibile" di accostamento porta (per segnalazione porta aperta/chiusa).**				
	Ponticello passacavi "a scomparsa" sensorizzato con guaina protettiva a molla in acciaio inox Ø interno 9 mm. Lunghezza molla 180mm (estendibile 25% c.a. per adattamento). Vaschetta di contenimento da incasso interamente in alluminio anodizzato anticorodal ricavato dal pieno. Colore "argento" - F. Tipo speciale "sensorizzato". Completo di sensore prossimità reed magnetico con contatti di scambio SPDT 0,9A/12Vcc con 2mt di cavo a 3 fili.	CABLEX-IN	**031302FZ**		
	Ponticello passacavi "a scomparsa" sensorizzato idem c.s. ma con vaschetta di contenimento da incasso in alluminio anodizzato colore "brunito" = N.	CABLEX-IN	**031302NZ**		
DUAL-TERMINALS 	**DUAL-TERMINALS trimodulare in esecuzione Flexicon** **Con morsetti a vite per cablaggio convenzionale**				
	Elemento DUAL-TERMINALS ad 1 modulo con 6 morsetti di input e 6 morsetti di output speculari. È ideale per accomunare in modo ordinato e compattato in un'unica morsettiera tutti gli arrivi e le partenze dei cavi dell'impianto. Inoltre apposite piazzole permettono di inserire all'occorrenza, con saldature, in modo professionale eventuali diodi, resistenze, ecc. È completo di copertura di protezione ed isolamento per evitare contatti diretti . Appositi fori nella copertura permettono ogni tipo di fissaggio. Dimensioni ingombro copertura 50 x 25 x 20.		**031501**		
	Elemento DUAL-TERMINALS a 2 moduli idem c. s. ma con 12 morsetti di input e 12 morsetti di output speculari. Dimensioni ingombro copertura 100 x 25 x 20.		**031502**		
	Elemento DUAL-TERMINALS a 3 moduli idem c. s. ma con 18 morsetti di input e 18 morsetti di output speculari. Dimensioni ingombro copertura 150 x 25 x 20.		**031503**		

BRICKYDESK CONSOLLE PULSANTIERE PER GESTIONE PORTE

Listino Prodotti
Gennaio 2024

TECNODIMENSIONE®

CARATTERISTICHE TECNICHE Consolle prismatiche multiuso da tavolo (oppure ribaltandole si trasformano per montaggio a parete tipo leggìo inclinato a sbalzo).	**N° DI PORTE GESTITE**	**N° TASTI APRIPORTA** contatto N.O. → N.C. (a tasto premuto)	**ESPANDIBILE FINO A** N° ..... porte	**N° ELEMENTI "CIECHI"** per future espansioni	**ALIMENTAZIONE** Vcc	**CONSUMO** mA	**N° SPIE SEGNALAZIONE** V/R = 1 LED bicol. verde/rosso V = 1 LED verde R = 1 LED rosso G = 1 LED giallo (a richiesta)	**N. SELETTORI A CHIAVE "C" a 3 posizioni** (per es. blocco/sblocco) ecc	**per ordinare** MODELLI		**Q.tà** N°
MINIDESK 	1	1T	3	2	12V	15	1 V/R	---	**034753T1B2**		
	1	1T	---	---	12V	30	1V/R + 1V + 1R	1C	**034753T1C1**		
	2	2T	3	1	12V	30	2 V/R	---	**034753T2B1**		
	3	3T	---	---	12V	45	3 V/R	---	**034753T3**		
	1	---	1	1	12V	30	1V + 1R	1C	**034753C1B1**		
ACCESSORI (opzionali) Da abbinare nelle suddette consolle	**Cornetta citofonica PH** indipendente (separata) da tavolo e/o parete.								**S034858F**		
	Circuito Microtimer per comando apertura temporizzata di 1 porta (se allestita di 1 incontro elettrico o elettrocatenaccio Minilock o Microlock). Il Microtimer va incorporato in qualsiasi delle suddette consolle, in numero da 1 a 4, quanto è il numero delle porte da controllare								**035902.... x n°.....** uno per ciascuna porta		

DUPLODESK CONSOLLE PULSANTIERE PER GESTIONE PORTE

DUPLODESK											
	2	2T	4	2	12V	45	2V/R + 1V + 1R	1C	**034756T2C1B**		
	2	2T	---	1	12V	60	2V/R + 2V + 2R	2C	**034756T2C2**		
	3	3T	4	1	12V	60	3 V/R + 1V + 1R	1C	**034756T3C1B**		
	4	4T	---	---	12V	75	4V/R + 1V + 1R	1C	**034756T4C1**		
	5	5T	6	1	12V	75	5V/R	---	**034756T5B1**		
	6	6T	---	---	12V	90	6V/R	---	**034756T6**		
ACCESSORI (opzionali) Da abbinare nelle suddette consolle	**Cornetta citofonica PH** indipendente (separata) da tavolo e/o parete.								**S034858F**		
	Circuito Microtimer per comando apertura temporizzata di 1 porta (se allestita di 1 incontro elettrico o elettrocatenaccio Minilock o Microlock). Il Microtimer va incorporato in qualsiasi delle suddette consolle, in numero da 1 a 12, quanto è il numero delle porte da controllare								**035902.... x n°....** uno per ciascuna porta		

Nota : Oltre a quelle sopra elencate, a richiesta possono essere elaborate le più svariate combinazioni di consolle pulsantiere assiemando "a mosaico" elementi BRICKY ciechi B1 o B2, oppure con segnalatori Led S1 o S2, con tasti a pulsante T1, Led selettori a chiave C1, ecc. (vedi listino voce BRICKY).

BRICKY MODULI COMBINABILI "A MOSAICO" PER CONSOLLE E PANNELLI

Listino Prodotti
Gennaio 2024

TECNODIMENSIONE®

CARATTERISTICHE TECNICHE
Moduli polifunzionali affiancabili a piacere, completi di circuito stampato cablato con morsettiere a vite per collegamento immediato.

	ELEMENTO AD 1 POSTO	ELEMENTO A 2 POSTI	ELEMENTO CIECO (per uso polivalente)	DA INCASSO AD INNESTO in telaietto di tipica placca elettrica	SPORGENTE DA PARETE esecuzione in custodia in alluminio nero	ALIMENTAZIONE Vcc	CONSUMO mA	TASTO COMANDO "T" contatto N.O. → N.C. (a tasto premuto) portata 1A/12V	SPIE DI SEGNALAZIONE V/R = 1 led bicolore verde/rosso V = 1 led verde R = 1 led rosso G = 1 led giallo (a richiesta)	SELETTORE A CHIAVE 3 posizioni "C"	CICALINO (Buzzer)	per ordinare MODELLI		Q.tà N°
BRICKY T1 	●	---	---	●	---	12V	15	1T	1 V/R	---	---	**034753T1**		
BRICKY T1A 	●	---	---	---	●	12V	15	1T	1 V/R	---	---	**034753T1A**		
BRICKY S2 	●	---	---	●	---	12V	15	---	1V + 1R	---	---	**034753S2**		
BRICKY S2A 	●	---	---	---	●	12V	30	---	1V + 1R	---	---	**034753S2A**		
BRICKY S1	●	---	---	●	---	12V	15	---	1 V/R	---	---	**034753S1**		
BRICKY S1A	●	---	---	---	●	12V	15	---	1 V/R	---	---	**034753S1A**		
BRICKY C1 	--- ---	● ●	--- ---	● ●	--- ---	12V 12V	30 30	--- ---	1V + 1R 1V + 1R	1C 1C	● ---	**034753C1** **034753C1Y**		
BRICKY B1 **B2** 	● ---	--- ●	● ●	● ●	--- ---	--- ---	--- ---	--- ---	--- ---	--- ---	--- ---	**034753B1** **034753B2**		

Esempio: Consolle da tavolo da Voi realizzabili "a mosaico" con i moduli Bricky.
Per combinazioni già preassemblate vedere Listino voce BRICKYDESK CONSOLLE UNIVERSALI.

MICRORELEX MODULI RELE' MINIATURA "MULTIUSO"

Listino Prodotti
Gennaio 2024

TECNODIMENSIONE®

CARATTERISTICHE TECNICHE
Moduli polifunzionali con circuito stampato, con morsettiere a vite per collegamento rapido. Ideali per comandi ausiliari e/o adattamenti impianti già esistenti.

	ELEMENTO AD 1 POSTO	ELEMENTO A 2 POSTI	DA INCASSO AD INNESTO in telaietto di tipica placca elettrica	SPORGENTE DA PARETE esecuzione in custodia in alluminio nero	ESECUZIONE "a giorno" (solo scheda "nuda")	ALIMENTAZIONE Vcc	CONSUMO mA	1 RELE' AMPLIFICATO attivabile con segnale anche a bassa potenza - 5 mA/12V P = con comando positivo + N = con comando negativo -	1 RELE' AUTOREGOLANTE comandabile con segnale a piacere da 8 a 12Vca alternata	2 RELE' PROGRAMMABILI - indipendenti (comandi separati) - in tandem (comando comune)	1 RELE' TIMER (Tr reg. 1 ÷ 60 sec.) programma DR - ER	CONTATTI USCITA SPDT di scambio portata 1A/12V	per ordinare MODELLI		Q.tà N°
MICRORELEX R1	Trattasi di elemento Bricky ad un posto, con 1 piccolo relè adattatore universale ad ingresso amplificato per essere pilotato anche da segnale di bassa intensità (sia positivo che negativo).														
esecuzione a giorno 	---	---	---	---	●	12V	20	1P	---	---	---	●	**035812P**		
	---	---	---	---	●	12V	20	1N	---	---	---	●	**035812N**		
esecezione Bricky da incasso 	●	---	●	---	---	12V	20	1P	---	---	---	●	**034753R1P**		
	●	---	●	---	---	12V	20	1N	---	---	---	●	**034753R1N**		
esecuzione Bricky sporgente 	●	---	---	●	---	12V	20	1P	---	---	---	●	**034753R1PA**		
	●	---	---	●	---	12V	20	1P	---	---	---	●	**034753R1NA**		
MICRORELEX R2	Trattasi di elemento Bricky a due posti, composto di 2 piccoli relè pilotabili separatamente oppure, (tramite ponticello jamper) attivabili contemporaneamente in tandem; infine collegati in concatenazione, per disporre di uscita con contatto SPDT in "autoritenuta".														
esecuzione a giorno 	---	---	---	---	●	12V	40	---	---	●	---	●	**035822**		
esecuzione Bricky da incasso 	---	●	●	---	---	12V	40	---	---	●	---	●	**034753R2**		
SPECIALE PER INGRESSI CONDOMINIALI	Trattasi di elemento Bricky ad un posto con 1 piccolo relè attivabile da segnale a corrente alternata variabile da 8 a 12Vca. Utilizzabile come "adattatore" per compatibilità ad impianto citofonico esistente, per esempio citofono "vecchia generazione" a corrente alternata 8 ÷12Vca. Ideale per elettrificare **ingressi condominiali** equipaggiandoli con elettrocatenaccio **Tecnodimensione** di nuova generazione Tronix.														
MICRORELEX R1C esecuzione a giorno 	---	---	---	---	●	8/12 Vca		30	---	●	---	●	**035811C**		
esecuzione Bricky da incasso 	●	---	●	---	---	8/12 Vca		30	---	●	---	●	**034753R1C**		
esecuzione Bricky sporgente 	●	---	---	●	---	8/12		30	---	●	---	●	**034753R1CA**		

Nota: i MICRORELEX in esecuzione "a giorno" sono previsti per essere inseriti in scatole di derivazione e/o armadietti di contenimento.
Quelli in versione Bricky sono studiati per essere combinati con altri elementi Bricky (vedere specifico listino prezzi "voce BRICKY") e componibili "a mosaico" su pannelli, consolle, ecc. oppure innestati in telaietti con placca tipici di interruttori elettrici (scatola derivazione "503").

SCHEDE LOGICHE
PER GESTIONE & TEMPORIZZAZIONE ELETTROAPERTURA PORTE

Listino Prodotti
Gennaio 2024

TECNODIMENSIONE®

Appositamente studiate ad uso installatore per aiutarlo a soddisfare con semplicità e facilità le più svariate richieste dell'utente, dalle più semplici a quelle più sofisticate.

CARATTERISTICHE TECNICHE Schede elettroniche molto compatte (a giorno) di vario formato per il controllo d'apertura delle porte dotate di elettrocatenacci e/o incontri elettrici.	**TEMPORIZZAZIONE APERTURA PORTA** con autorichiusura ● Regolabile 1 ÷ 20 sec ○ Fissa 3 ÷ 5 sec	**PROGRAMMA AUTOCHIUSURA** elettrocatenacci e/o incontri elettrici versione sicurezza "fail-secure" e/o versione antipanico "fail-safe"	**LOGICA ANTIRIMBALZO** con tentativi di richiusura	**SERVIZIO CORTESIA** sblocco temporizzato elettronico anche con uso di chiave della porta	**SENSORE ANTIMANIPOLAZIONE** a porta chiusa il sensore non reagisce	**PROGRAMMA GIORNO/NOTTE** - sblocco illimitato (fermo a giorno) - blocco permanente (notte)	**USCITE SEGNALAZIONI REMOTE** ● stato porta in battuta (accostata) ○ stato perno (porta rifermata)	**INTERLINK** fra 2 o più schede uguali ● interblocco 2 porte (a consenso) ○ interblocco multiplo (3 o più porte)	**ALIMENTAZIONE** Vcc	**CONSUMO** mA	per ordinare **MODELLI**		Q.tà N°
MICROTIMER 	Trattasi di micromodulo (in minicustodia ermetica di plastica) atto a temporizzare il comando apriporta. Uscita a relè SPDT ad 1A/12Vcc con logica programmabile sia per incontro elettrico che elettrocatenaccio, elettromagnete, (sia in versione fail-secure che fail-safe).												
	○	●	---	---	---	●	---	---	12V 24V	80 80	**035902** **035904**		
TRONIX da incasso nel serramento 	Trattasi di modulo "ultracompatto" in elettronica SMD per sistemi 12Vcc. Logica multiprestazionale con uscita elettronica alimentata 1A, per pilotaggio elettrocatenaccio, elettromagnete anche "ad ancoraggio a taglio", (sia in versione fail-secure che fail-safe).												
	●	●	●	---	●	●	●○	●	12V 24V	80	**035952**		

	SCHEDE LOGICHE PER "INTERSEGNALAZIONE" PORTE A CONSENSO			
PHARMABLOCK 	**Ideale per ambienti sterili, camere bianche,** locali spogliatoio anticontaminazione, tipici di laboratori farmaceutici, reparti di ricerca, zone sorvegliate.			
	Scheda logica "a giorno" per la gestione con intersegnalazione ottica di interdipendenza di 2 porte + 2 porte con controllo presenza (spogliatoio occupato). Un relè allarme per porte contemporaneamente aperte. Alimentazione 12Vcc/100 mA. N. B. - La suddetta scheda logica viene venduta agli installatori specializzati come interfaccia per impiantistica in ambiente Clean Room. A richiesta possono essere realizzate centraline Pharmablock a più zone con logiche predefinite.			**034742H**

POWERBLOCK ALIMENTATORI PROFESSIONALI

Listino Prodotti
Gennaio 2024

TECNODIMENSIONE®

GRUPPI ALIMENTATORI COMPLETI DI CARICA-BATTERIE

- Equipaggiati di dispositivo di protezione in caso di batterie con elementi in cortocircuito.
- Protezione contro cortocircuito sia elettronica che a fusibili rapidi.
- Incorporano trasformatore di sicurezza "sigillato".
- Nel trasformatore è inglobato disgiuntore termico "autoripristinante" con soglia di protezione a 110 °C (per sicurezza il trasformatore si disconnette totalmente dalla rete e quindi si reinserisce automaticamente al ritorno nelle condizioni normali).
- Completo di cavo lungo 1,5 mt con spina euro per rete 230Vca/ 50÷60Hz.

		per ordinare MODELLI		Q.tà N°
MINI-POWERBLOCK "a giorno" 	**ESECUZIONE "A GIORNO"** su supporto dissipatore a L con trasformatore (senza custodia, senza gabbia).			
	Gruppo stabilizzatore carica-batteria 12Vcc / 2,7A totale Completo di trasformatore di sicurezza tipo "sigillato" con inglobato "disgiuntore termico" autoripristinante con soglia di protezione a 110 °C con cavo da 1,5 mt e spina euro per rete 230V/50Hz.	**S034770G**		
	Gruppo stabilizzatore carica-batteria "a giorno". Completo di trasformatore di sicurezza tipo "sigillato" con inglobato "disgiuntore termico" autoripristinante con soglia di protezione a 110 °C con cavo da 1,5 mt e spina euro per rete 230V/50Hz - 24 Vcc/1,5A totale.	**S034771G**		
	NOTA: I prezzi indicati non includono le batterie di accumulatori (di Vs cura). Dovranno essere utilizzate idonee batterie ricaricabili al piombo "a gelatina solida" tipo sigillate (tipiche dei sistemi di allarme).			
ALIMENTATORI STABILIZZATI (SENZA CARICA-BATTERIA) • Equipaggiati di dispositivo di protezione PTC contro cortocircuiti.				
MICRO-POWERBLOCK 	**ESECUZIONE COMPATTA** in custodia di termoplastica nera antiurto da parete (e/o da banco). Completa di 1 cavo da 1,50 mt con spina euro per 230Vca/50÷60Hz. Uscita 12Vcc con cavo 2 conduttori a faston.			
	Alimentatore stabilizzato con protezione PTC contro cortocircuiti. Uscita 12Vcc - portata 1,2A per funzionamento continuo.	**034779B21**		