


AUSILIARI PROFESSIONALI D'INSTALLAZIONE TECNODIMENSIONE

Esempio di una porta attrezzata
con dispositivi, elettrochiusure ed accessori

DISPOSITIVI


SEMAFORI, CITOFONI

TASTIERE A CODICE
LETTORI DI BADGE



ELETTROCHIUSURE

ELETTROCATENACCI
INCONTRI ELETTRICI
ELETTROMAGNETI





AUSILIARI

Ponticello passacavi
esterno "a vista"

in alternativa
ponticello passacavi
a "scomparsa"
interno

Sensore stato porta

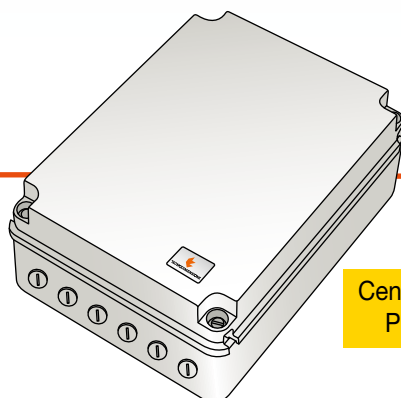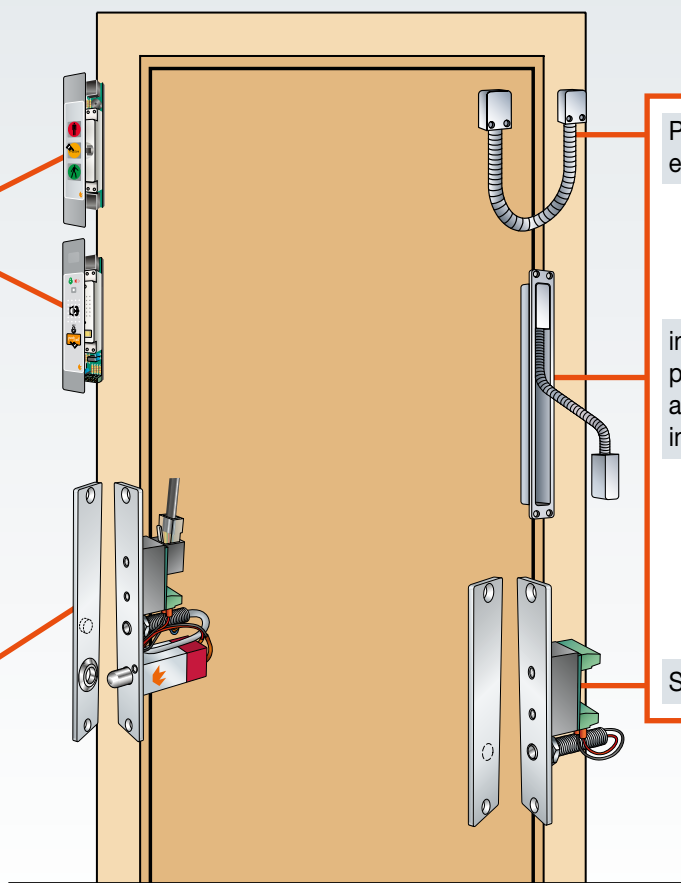


Centralina di gestione
PHARMATRONIX



	ACCESSORI per cablaggi strutturati & preindirizzati WIREX con plug ad innesto rapido RJ45 - 8 poli in tecnica "Click&Go" per installazioni istantanee ZEROTIME	Listino Prodotti Gennaio 2024 TECNODINENSIONE® per ordinare MODELLI Q.tà N°
Cavo MASTERWIREX Plug maschio RJ45 - 8 poli	MASTERWIREX In versione "CLICK&GO" con 2 plugs terminali maschio/maschio RJ45 - 8 poli. Cavo piatto lunghezza standard 10 mt. Colore nero. Cavo idem c. sopra per interconnessione elettroserratura/centralina Cavo idem c. sopra per interconnessione ausiliari/centralina Cavo idem c. sopra per interconnessione sensori/centralina Nota: a richiesta (prezzo da definire) cavi su misura con lunghezza massima fino a 20 mt.	034928WD 034928WL 034928WN 034928WS
Ponticello TANDEMWIREX Plug maschio RJ45 - 8 poli	TANDEMWIREX Ponticello TANDEMWIREX per accoppiamento 2 semafori (in assetto master/slave) in versione "CLICK & GO" con 2 plugs terminali maschio/ maschio RJ45 - 8 poli. Cavo piatto lunghezza standard cm. 20. Colore nero.	034916W
GIUNTO DUPLOWIREX Plug femmina RJ45 - 8 poli	GIUNTO DUPLOWIREX Giunto DUPLOWIREX costituito da 2 plugs femmina RJ45 - 8 poli per immediato prolungamento dei cavi WIREX.	034918FFW
Adattatore CONVERWIREX - versione 8 Plug femmina RJ45 - 8 poli morsettiera a vite	CONVERWIREX Adattatore CONVERWIREX per convertire l'uscita del cavo MASTERWIREX dotato di plug maschio RJ45 - 8 poli. Costituito da un plug femmina RJ45 - 8 poli e 8 corrispondenti morsetti a vite per cablaggio convenzionale. Conversione 8 poli RJ45 pin-to-pin su 8 morsetti a vite.	034918W
Adattatore CONVERWIREX - versione 4 Plug femmina RJ45 - 8 poli morsettiera a vite	Adattatore CONVERWIREX per convertire l'uscita del cavo MASTERWIREX dotato di plug maschio RJ45 - 8 poli. Costituito da un plug femmina RJ45 - 8 poli e 4 morsetti a vite per cablaggio convenzionale. Conversione 8 poli RJ45 → 3+3+1+1 su 4 morsetti a vite.	034914W
Adattatore CONVERWIREX - versione 3 Plug femmina RJ45 - 8 poli morsettiera a vite	Adattatore CONVERWIREX per convertire l'uscita del cavo MASTERWIREX dotato di plug maschio RJ45 - 8 poli. Costituito da un plug femmina RJ45 - 8 poli e 3 morsetti a vite per cablaggio convenzionale. Conversione 8 poli RJ45 → 3+2+3 su 3 morsetti a vite.	034913W
Adattatore DUALWIREX per porte a 2 ante Plug femmina RJ45 - 8 poli morsettiera a vite	Adattatore DUALWIREX per controllo contemporaneo di ognuna delle 2 ante (costituenti una porta a doppia anta). All'adattatore possono essere collegati due rispettivi sensori reed di prossimità (sensore di controllo accostamento anta) e/o elettrochiusura equipaggiata di proprio sensore stato porta. Versione completa di plug ad innesto rapido RJ45 - 8 poli per collegamento istantaneo con cavi WIREX in tecnica "Click & Go". N.B.: Le morsettiera a vite insite nell'adattatore vengono utilizzate solo per cablaggi interni di conversione realizzati in fabbrica.	034924W

(quote espresse in mm)

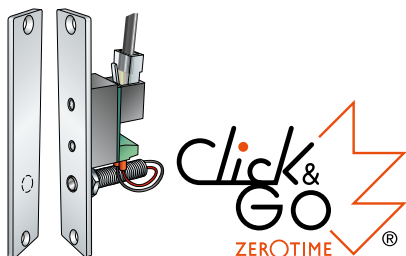

SENSORI PROFESSIONALI DI PROSSIMITÀ

SLIM-PROXY

Con PLUG RJ45 - 8 poli ad innesto rapido per installazione facilitata e cablaggio istantaneo

Listino Prodotti

Gennaio 2024



TECNODIMENSIONE®

Sensore Reed magnetico per incasso ad infilo con flangia e controflangia in alluminio anodizzato colore argento. Ideale per camere sterili "clean room".

per ordinare




Q.tà

MODELLI

N°


SLIM-PROXY "CLICK & GO"

Per incasso ad infilo

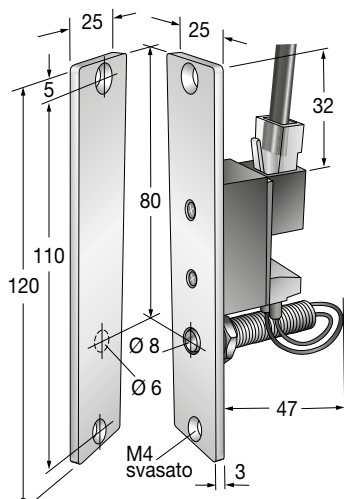

Quote espresse in mm

ESEMPIO DI INCASSO NEL SERRAMENTO

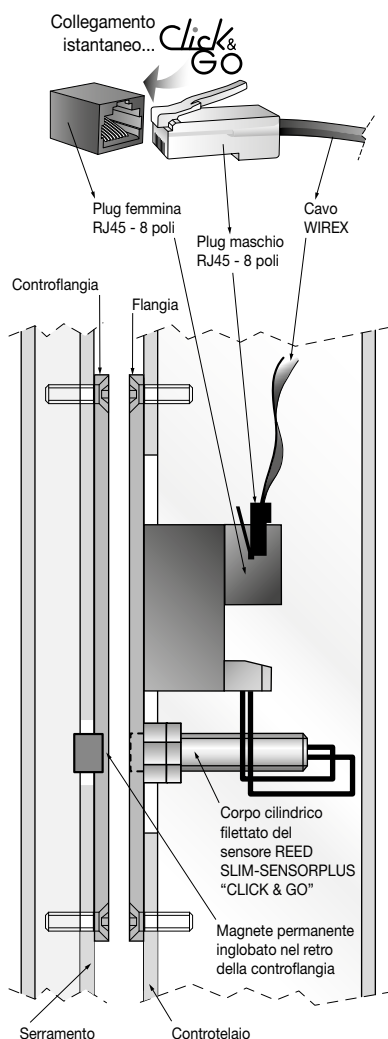

Sensore di prossimità da incasso per controllo accostamento porta da utilizzare in sistemi con logica a consenso "di intersegnalazione" (ovvero senza uso di elettrochiusure). Oppure per controllo accostamento anta inattiva di porte a doppia anta, sia in sistemi di intersegnalazione che di interblocco.

Modelli per alimentazione 12/24Vdc




Sensore Reed per incasso ad infilo SLIM-PROXY in tecnica "CLICK&GO" con 1 plug connettore femmina RJ45-8 poli ad innesto rapido per collegamento istantaneo.

- Sensore Reed per controllo accostamento porta (regolabile assialmente).
- Contatti di uscita di scambio SPDT (liberi di tensione) portata 0,9/12V

Completo di flangia e controflangia in alluminio anodizzato "silver" e magnete permanente ad alto flusso inglobato nel retro della controflangia di riscontro.

032111WF

ESEMPI DI CABLAGGIO ISTANTANEO WIREX IN TECNICA "CLICK&GO"

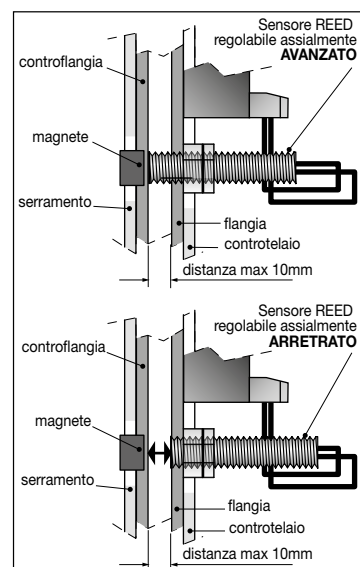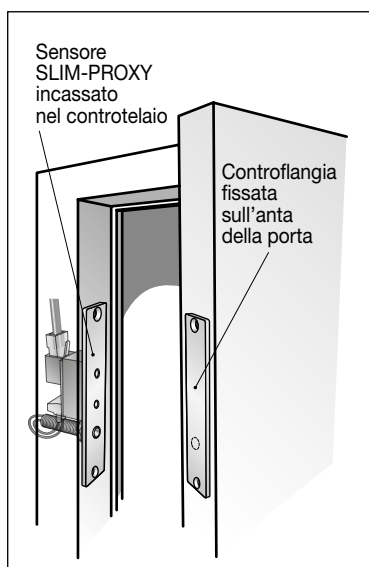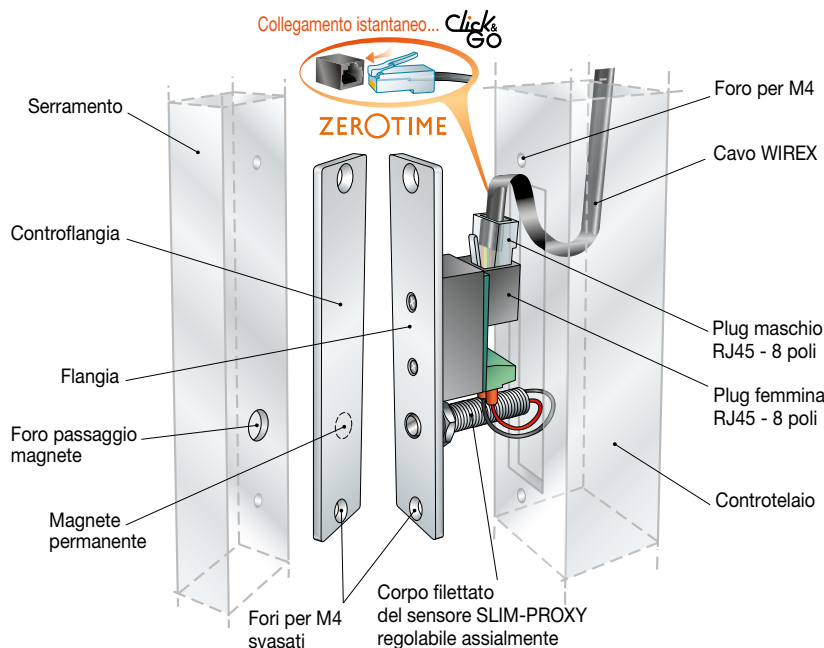

AUSILIARI PROFESSIONALI PER PASSAGGIO CAVI

Listino Prodotti - Gennaio 2024

ponticelli antistrappo corazzati "passacavi" con guaina protettiva flessibile metallica per passaggio cavi tradizionali (non tipo WIREX) di trasferimento corrente da stipite a lato cerniere porta (per esempio per collegare l'elettrocatenaccio sulla porta, le maniglie sensibili, ecc.)








per ordinare



Q.tà

N°

		SERIE	MODELLI		
MEDICABLEX	CABLEX VERSIONE ESTERNA "A VISTA" ANTISTRAPPO				
	Ponticello passacavi "medio" con guaina protettiva a spirale "nuda" flessibile in metallo zincato - Ø interno 9mm, lunghezza 30cm. Completo di 2 cappucci terminali in alluminio anticorodal ricavato dal pieno anodizzato colore "argento" = F.	MEDICABLEX	031301F		
	Ponticello passacavi "medio" con guaina protettiva a spirale "nuda" flessibile in metallo zincato - Ø interno 9mm, lunghezza 30cm. Completo di 2 cappucci terminali in alluminio anticorodal ricavato dal pieno anodizzato colore "brunito" = N.	MEDICABLEX	031301N		
Guaina a matassa	Guaina "sciolta" a metraggio (matassa da 10mt) da tagliare in base alle esigenze.				
	Tipo flessibile media a spirale "nuda" in metallo zincato. Ø esterno 13mm / interno 10mm (senza anello protettivo).		031305Z		
Cappuccio terminale medio M	ACCESSORI PER GUAINA FLESSIBILE "SCIOLTA"				
	Per guaina media (Ø interno 10 / esterno 13mm)				
	Cappuccio terminale M di fissaggio guaina media. In alluminio anodizzato anticorodal ricavato dal pieno - colore "argento" = F (confezione 1 pezzo).		031309F		
	Cappuccio terminale M idem c. s. colore "brunito" = N (confezione 1 pezzo).		031309N		
	Anello protettivo metallico M capicorda "antitaglio" - passaggio cavo Ø interno 9mm da avvitare nella guaina media - (confezione 10 pezzi).		031313B		
Ponticello CABLEX-IN	CABLEX-IN VERSIONE DA INCASSO "A SCOMPARSA"				
	TIPO STANDARD universale sia per montaggio nel controtelaio che sull'anta				
	Ponticello passacavi "a scomparsa" con guaina protettiva a molla in acciaio inox Ø interno 9mm - Ø esterno 13mm. Lunghezza molla 180mm (estendibile 25% c.a. per adattamento alla rotazione della porta). Vaschetta di contenimento da incasso interamente in alluminio anodizzato anticorodal ricavato dal pieno. Colore "argento" = F. Versione universale per montaggio incassato indifferentemente nel controtelaio oppure all'opposto nell'anta.	CABLEX-IN	031302F		
	Ponticello passacavi "a scomparsa" idem c.s. ma con vaschetta di contenimento da incasso in alluminio anodizzato colore "brunito" = N.	CABLEX-IN	031302N		
Ponticello CABLEX-IN sensorizzato	CABLEX-IN VERSIONE DA INCASSO "A SCOMPARSA"				
	TIPO "SENSORIZZATO"				
	con sensore di prossimità reed magnetico per monitoraggio "inaccessibile" di accostamento porta (per segnalazione porta aperta/chiusa).				
	Ponticello passacavi "a scomparsa" sensorizzato con guaina protettiva a molla in acciaio inox Ø interno 9 mm. Lunghezza molla 180mm (estendibile 25% c.a. per adattamento). Vaschetta di contenimento da incasso interamente in alluminio anodizzato anticorodal ricavato dal pieno. Colore "argento" = F. Tipo speciale "sensorizzato". Completo di sensore prossimità reed magnetico con contatti di scambio SPDT 0,9A/12Vcc con 2mt di cavo a 3 fili.	CABLEX-IN	031302FZ		
	Ponticello passacavi "a scomparsa" sensorizzato idem c.s. ma con vaschetta di contenimento da incasso in alluminio anodizzato colore "brunito" = N.	CABLEX-IN	031302NZ		
DUAL-TERMINALS	DUAL-TERMINALS trimodulare in esecuzione Flexicon				
	Con morsetti a vite per cablaggio convenzionale				
fori 3 MA per viti ancoraggio a superficie	Elemento DUAL-TERMINALS ad 1 modulo con 6 morsetti di input e 6 morsetti di output speculari. E' ideale per accomunare in modo ordinato e compatto in un'unica morsetteria tutti gli arrivi e le partenze dei cavi dell'impianto. Inoltre apposite piazzole permettono di inserire all'occorrenza, con saldature, in modo professionale eventuali diodi, resistenze, ecc. E' completo di copertura di protezione ed isolamento per evitare contatti diretti. Appositi fori nella copertura permettono ogni tipo di fissaggio. Dimensioni ingombro copertura 50 x 25 x 20.		031501		
elemento base	Elemento DUAL-TERMINALS a 2 moduli idem c. s. ma con 12 morsetti di input e 12 morsetti di output speculari. Dimensioni ingombro copertura 100 x 25 x 20.		031502		
copertura	Elemento DUAL-TERMINALS a 3 moduli idem c. s. ma con 18 morsetti di input e 18 morsetti di output speculari. Dimensioni ingombro copertura 150 x 25 x 20.		031503		
fori 2,5 MA per viti bloccaggio del coperchio sulla base					

ACCESSORI

POWERBLOCK ALIMENTATORI PROFESSIONALI

Listino Prodotti
Gennaio 2024



TECNODIMENSIONE®

per ordinare



Q.tà


MODELLI

N°

GRUPPI ALIMENTATORI COMPLETI DI CARICA-BATTERIE

- Equipaggiati di dispositivo di protezione in caso di batterie con elementi in cortocircuito.
- Protezione contro cortocircuito sia elettronica che a fusibili rapidi.
- Incorporano trasformatore di sicurezza "sigillato".
- Nel trasformatore è inglobato disgiuntore termico "autoripristinante" con soglia di protezione a 110 °C (per sicurezza il trasformatore si disconnette totalmente dalla rete e quindi si reinserisce automaticamente al ritorno nelle condizioni normali).
- Completo di cavo lungo 1,5 mt con spina euro per rete 230Vca/ 50÷60Hz.

MINI-POWERBLOCK "a giorno"



ESECUZIONE "A GIORNO" su supporto dissipatore a L con trasformatore (senza custodia, senza gabbia).

Gruppo stabilizzatore carica-batteria 12Vcc / 2,7A totale
Completo di trasformatore di sicurezza tipo "sigillato" con inglobato "disgiuntore termico" autoripristinante con soglia di protezione a 110 °C con cavo da 1,5 mt e spina euro per rete 230V/50Hz.

Gruppo stabilizzatore carica-batteria "a giorno".
Completo di trasformatore di sicurezza tipo "sigillato" con inglobato "disgiuntore termico" autoripristinante con soglia di protezione a 110 °C con cavo da 1,5 mt e spina euro per rete 230V/50Hz - 24 Vcc/1,5A totale.

S034770G


S034771G

NOTA: I prezzi indicati non includono le batterie di accumulatori (di Vs cura).
Dovranno essere utilizzate idonee batterie ricaricabili al piombo "a gelatina solida" tipo sigillate (tipiche dei sistemi di allarme).

ALIMENTATORI STABILIZZATI (SENZA CARICA-BATTERIA)

- Equipaggiati di dispositivo di protezione PTC contro cortocircuiti.

MICRO-POWERBLOCK



ESECUZIONE COMPATTA in custodia di termoplastica nera antiurto da parete (e/o da banco).

Completa di 1 cavo da 1,50 mt con spina euro per 230Vca/50÷60Hz.
Uscita 12Vcc con cavo 2 conduttori a faston.

Alimentatore stabilizzato con protezione PTC contro cortocircuiti.
Uscita 12Vcc - portata 1,2A per funzionamento continuo.

034779B21