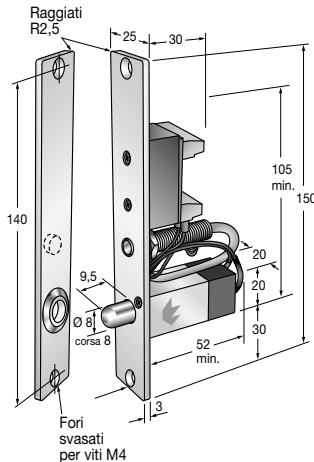
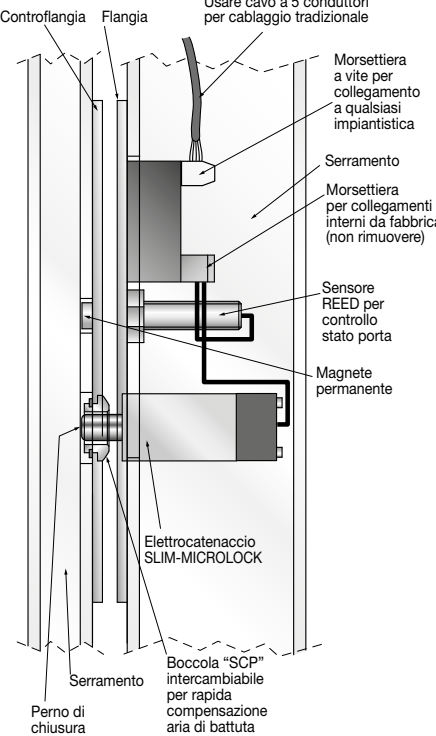
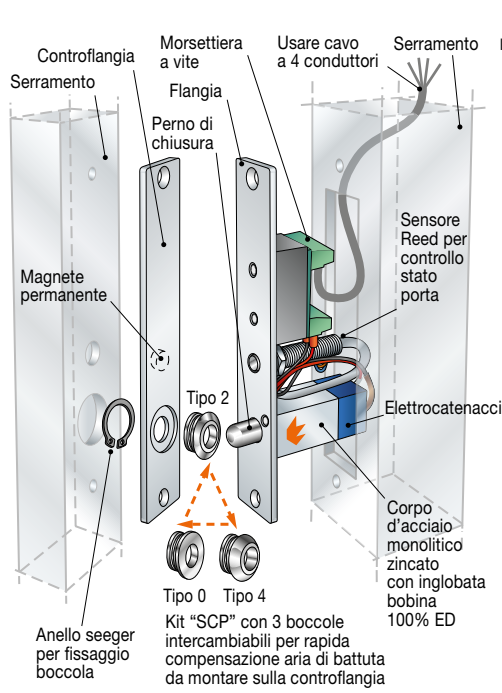
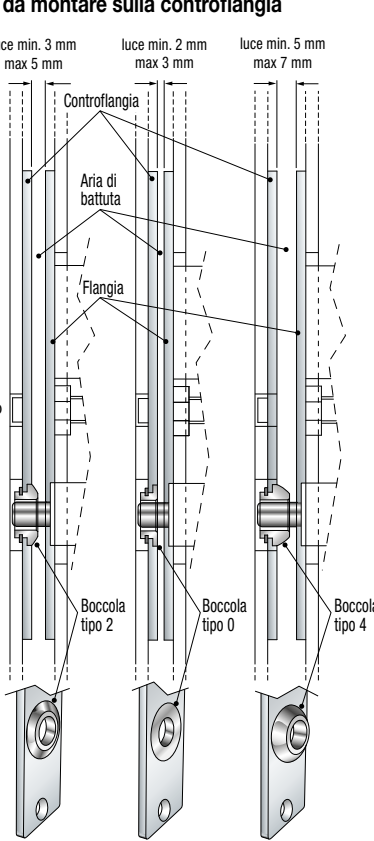
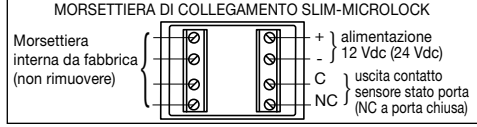
 (fail-secure) (fail-safe)	ELETTROCATENACCI PROFESSIONALI SLIM-MICROLOCK Con morsettieria a vite per cablaggio tradizionale	Listino Prodotti Gennaio 2018  TECNODIMENSIONE®
	Microelettrocatenaccio per incasso ad infilo con flangia e controflangia in alluminio anodizzato colore argento. Ideale per serramenti di sezione ridotta.	per ordinare  MODELLI Q.tà N°
SLIM-MICROLOCK Per incasso ad infilo  Raggiati R2,5 25 30 105 min. 150 140 9,5 Ø 8 corsa 8 52 min. 30 3 Fori svasati per viti M4	Serie BLUELOCK versione “sicurezza” (fail-secure) = perno “fuori” senza corrente, perno “dentro” quando alimentato. In caso di mancanza di corrente, l'elettrocatenaccio SLIM-MICROBLUELOCK si blocca in chiusura impedendo ingressi non autorizzati. Serie REDLOCK versione “antipánico” (fail-safe) = perno “fuori” quando alimentato, perno “dentro” senza corrente. In caso di incendio, mancando corrente, l'elettrocatenaccio SLIM-MICROREDLOCK si sblocca automaticamente permettendo l'evacuazione senza panico.	
	Modelli per alimentazione 12Vdc	
Microelettrocatenaccio per incasso ad infilo SLIM-MICROBLUELOCK in versione fail-secure (sicurezza) con morsettieria a vite per cablaggio tradizionale a qualsiasi impiantistica anche preesistente. - Con bobina 100% ED per funzionamento ininterrotto. - Include sensore Reed per controllo accostamento porta (regolabile assialmente). - Alimentazione 12 Vdc/390 mA. A corredo: Controflangia dotata di kit “SCP” con 3 boccole in acciaio cromato per compensazione aria (luce) di battuta.	00803A2FZM	
Microelettrocatenaccio per incasso ad infilo SLIM-MICROREDLOCK idem c. s. ma versione fail-safe (antipánico).	00803A2FZM	
	Modelli per alimentazione 24Vdc	
Microelettrocatenaccio per incasso ad infilo SLIM-MICROBLUELOCK versione fail-secure (sicurezza) idem c.s. ma alimentazione 24Vdc/200 mA	00803A4FZM	
Microelettrocatenaccio per incasso ad infilo SLIM-MICROREDLOCK idem c.s. ma versione fail-safe (antipánico).	00803A4FZM	
ESEMPIO DI INCASSO NEL SERRAMENTO  Controflangia Flangia Usare cavo a 5 conduttori per cablaggio tradizionale Morsettieria a vite per collegamento a qualsiasi impiantistica Serramento Morsettieria per collegamenti interni da fabbrica (non rimuovere) Sensore REED per controllo stato porta Magnete permanente Elettrocatenaccio SLIM-MICROLOCK Serramento Boccola “SCP” intercambiabile per rapida compensazione aria di battuta Perno di chiusura	N.B.: 1) Grazie all'apposito kit “SCP” di compensazione, a corredo, dotato di 3 boccole intercambiabili (scegliere la più adatta delle tre - vedi figura sotto) è possibile compensare l'aria di battuta del serramento per renderla corretta. Infatti è importante assicurarsi che il perno dell'elettrocatenaccio quando è tutto estratto (per la chiusura della porta) sia inserito nel “foro” della controflangia (bocchetta di riscontro) di almeno 4/5 della propria corsa. 2) I modelli standard sono predisposti per montaggio con perno orizzontale. Per montaggio con perno verso il basso o verso l'alto, richiedere i modelli specifici.	
ESEMPIO DI CABLAGGIO ELETTROCATENACCIO SLIM-MICROLOCK  Controflangia Serramento Morsettieria a vite Flangia Perno di chiusura Usare cavo a 4 conduttori Serramento Sensore Reed per controllo stato porta Elettrocatenaccio Magnete permanente Tipo 2 Tipo 0 Tipo 4 Anello seeger per fissaggio boccola Kit “SCP” con 3 boccole intercambiabili per rapida compensazione aria di battuta da montare sulla controflangia Corpo d'acciaio monolitico zincato con inglobata bobina 100% ED	Kit “SCP” (Striking Compensation Pipe) per rapida compensazione aria di battuta da montare sulla controflangia  luce min. 3 mm max 5 mm luce min. 2 mm max 3 mm luce min. 5 mm max 7 mm Controflangia Aria di battuta Flangia Boccola tipo 2 Boccola tipo 0 Boccola tipo 4	
MORSETTIERIA DI COLLEGAMENTO SLIM-MICROLOCK  Morsettieria interna da fabbrica (non rimuovere) + - C NC alimentazione 12 Vdc (24 Vdc) uscita contatto sensore stato porta (NC a porta chiusa)		